





5. その他の注意 LED灯具は下記のような環境、条件では使用できません。ご注意ください。



(製品の変形や、引火による火災の恐れがあります。)



50mm未満



50mm未満



【名称】 豊前-豊后上の距離(101km)




【論文】 臺灣土製臭豆腐之開發與品質特性



人による火災の恐れがあります。)

【注意】 電源と製品との距離について

(各電源の取り扱いについてはそれぞれの電源取り扱い説明書をご参照ください)



2. 与PLC的连接

6. 点灯しないときは

症状	原因

電源に繋がるLED灯具が全て点灯しない	・電源に正しい入力電圧が印加されていません。 → 交流電源から電源に正常に給電されているかご確認下さい。 ・電源が接続できるLED灯具の上限以上のLEDが接続されています。 → 本取扱説明書[1. 接続方法]の駆動可能本数を確認して下さい。 ・LED灯具の接続が間違っています。極性と向きを合わせて下さい。 → 本取扱説明書[1. 接続方法]を参照下さい。 ・電源の過電流保護機能が動作しています。 → LED結線が短絡している場合、過電流保護機能が動作します。
電源に繋がるLED灯具の一部が点灯するが、残りの部分が点灯しない	・点灯していないLED灯具の極性が合っていないか、正しく接続されていません。 → 本取扱説明書[1. 接続方法]を参照下さい。
LED灯具は点灯するが、輝度不足のとき	・電源が接続できる灯具数範囲を超えています。 → 本取扱説明書[1. 接続方法]の駆動可能灯具数を確認して下さい。 ・過電流保護機能が動作しています。 → 負荷が短絡している場合など、過大な電流が流れ、過電流保護機能が動作します。 ・負荷が大きすぎます。 → 負荷電流が大きくなり、過電流保護機能が動作します。

東京本社 〒103-8336 東京都中央区日本橋室町1-7-1 三井物産株式会社 三井物産株式会社 三井物産株式会社	西日本営業所 〒750-0055 広島県広島市西区紙屋町2-1-1 三井物産株式会社 三井物産株式会社 三井物産株式会社
--	--

〒103-0006 東京都中央区日本橋富町8-7 サンビル 4F TEL 03-5652-0388 FAX 03-5652-0386 URL: https://www.aristo-japan.co.jp/	〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル 705号室 TEL 06-6195-1938
--	--



取扱説明書

GT6xx-RGB36シリーズ

グローチューブVI RGB
xx=12/09/06
(L=1164/874/584mm)



このたびは当社LED製品をお買い上げいただきましてありがとうございます

安全に関するご注意

感電や火傷、漏電・発煙・発火・製品落下などの重大事故や、製品周囲の構造物損傷・製品故障などの損害を防ぐために、本製品の取り扱いや施工・ご使用にあたっては以下の内容を必ずお守りください。

※ いつでも読むことが出来る様に、この説明書は製品をご使用になるお客様にて必ず大切に保管してください。

● 本製品の施工などの工事には電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。また、本製品の施工

- 本製品の施工などの工事には電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。また、本製品の施工や使用などに関わり、設置国や地域にその他の法令や規制がある場合は、必ずそのすべてに従ってください。

●本製品は屋外露出可能な器具ですが、製品が水没状態になる場所、海辺などの塩害地域、温泉や屋内プールなど腐食性ガスが発生する場所、石油・化学プラントなど可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物で製品が覆われる場所では使用出来ません。また、橋や高架など振動・衝撃が多い場所への設置、移動灯としてのご使用もおやめください。

●製品は仕様書・図面・取扱説明書や本体表示などの注意事項をあらかじめよく確認・ご理解の上、正しくご施工・ご使用ください。

●製品は許容された温度環境範囲内、あるいは筐体温度上限以下でお使いください。また、製品周囲は断熱材などで覆わないでください。

●製品の取付場所の構造には製品の重量や固定力などの荷重に耐える十分な強度を確保してください。

●LED灯具の点灯には必ず、弊社が供給または指定・認定した駆動用電源をご使用ください。

●駆動用電源は必ず、LED灯具の接続数に合った出力範囲のものをご使用ください。

●駆動用電源（一部、機械除く）には必ず、電気設備技術基準に準拠したD種接地工事を行ってください。

●LED灯具のコードには極性（＋・－）があります。施工作業時の駆動用電源との接続においては、それらを絶対に間違えないでください。

●LED灯具は連結コードを途中でカットしたり、他の連結と接続したりしてご使用いただけません。その際にも、コード接続の極性は絶対に間違えないでください。

●各部のコード接続は確実に、接続箇所には自己融着テープ・防水圧着端子・防水タイプ熱収縮チューブなどで充分な防水・絶縁処理を行ってください。特に防水処理は、接続部分だけでなくコードの被覆・ジャケット部に至る広範囲に行う必要があります。

●製品各部のコードで製品本体を吊下げたり、コードを強く引っ張ったりしないでください。また、コード被覆に工具や周辺部材などで傷をつけたり、コードを製品と構造物の間に挟み込んだりしないでください。また、張力や鋭角の曲げが生じるコード配線はおやめください。

●駆動用電源とLED灯具間のコードを延長する必要がある場合には、1.25sq(AWG16相当)より太いケーブルをご使用ください。尚、コード延長が極端に長くなる場合など、コードによる電圧降下に応じてLED灯具の光量が低下する可能性があります。

●落雷による主電源線や構造物への雷サージの発生が懸念される場合には、製品への雷サージ印加の防止・保護の対策を充分に行ってください。

●LED灯具の点灯・消灯を行うためのスイッチやブレーカー類は必ず、駆動用電源の入力(AC)側に設置して下さい。

●LED灯具筐体の周囲には防水用のシリコン樹脂によるコーキングが施されています。この部分に鋭利な物を突き刺したり、樹脂を引き剥がしたりしないでください。

●目に障害を起こしますので、点灯確認や点検作業の際などに、点灯中のLED灯具の光出射部を直視しないでください。

●製品の真下や直近には、ストーブ・コンロなどの熱源や、加湿器などの蒸気源を置かないでください。

●点灯中及び消灯直後の状態は高温になっていますので、手を触れないでください。また製品のお手入は必ず電源を切った状態で、製品の温度が充分に下がった状態で行ってください。

●本製品にも寿命があり、たとえ外観や点灯状態に異常がなくても内部の劣化は進行している場合があります。設置から8～10年を目安に交換を行ってください。(30℃を超える高温環境での点灯や、日に10時間あるいは年間3,000時間以上の長時間点灯をされた場合には、製品寿命が短くなり、交換時期を早める必要が生じることがあります。)

●製品に万一、動作・点灯状態や外観の異常や煙や異臭の発生などが見られた場合には、ただちに使用を中止して、工事業者または販売元に交換または修理を依頼してください。

●製品の分解や改造などは絶対に行わないでください。万一故障が発生した場合にも、本製品はお客様による修理が出来ません。

●製品は発熱しますので、熱が籠りやすい場所に設置されますと、製品劣化により保証期間より短い期間で破損する可能性が高くなります。熱伝導性の良い金属・アルミ複合板などの構造物に固定し、設置場所には空気対流しやすいように排気口を設ける、製品を並べて設置しないなど、十分な配慮の上でご使用ください。

- ！ 注意**

●本製品の光源であるLEDは静電気・サージ電流や逆方向電流などに対して特に敏感な電子デバイスです。それらによるダメージを受けた場合は、LEDが急速劣化し短時間で不点灯・点滅・暗灯などの異常を示すことがあります。LED灯具の入力コード導体部分を素手で触ったり、適合外の電源に接続したり、ケーブル方向性・極性の逆接続を行ったりするなど、静電気や過電流・逆電流が印加されない様、お取り扱いの際には十分にご注意ください。

また、お取り扱い中にその様な事態が生じた場合は、例えば点灯していても内部の故障が生じている可能性がありますので、そのままご使用せずにLED灯具の交換を行ってください。尚、本製品の搭載LEDは人体帯電モデルの静電気耐圧が各2kV以上となる様に保護されております。

●製品表面の汚れは、乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤に浸した後で良く絞った柔らかい布で拭き取ってください。製品の清掃に酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使ったり、製品をたわしやクレンザーなどで磨いたりしないでください。また、製品には殺虫剤類をかけないでください。


- この製品の駆動用電源にはソフトスタート機能が内蔵されているものもございます。電源を入れてから点灯するまでに若干(数秒)のタイムラグを生じる場合がありますが、それは異常ではありませんのでご了承ください。
- LEDを光源とした照明器具はその発光波長成分特性などから、白熱灯や蛍光灯などの従来光源と比べて、同型式の製品においても個々の明るさや色調のバラツキを大きく感じる場合があります。この点については予めご了承ください。

■ 取付方法

- 事前に必ず、「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
- 静電気による製品の故障を避けるために、作業場所・作業人や工具類の静電対策を行ってください。

1. 接続方法

LED製品の使用数に応じて電源を用意します。下表をご参照ください。
調光演色を行う場合、コントローラ及び受信器を使用します。
下記は一例です。演出目的によりさまざまな機器による接続方法があります。窓口までお問合せください。

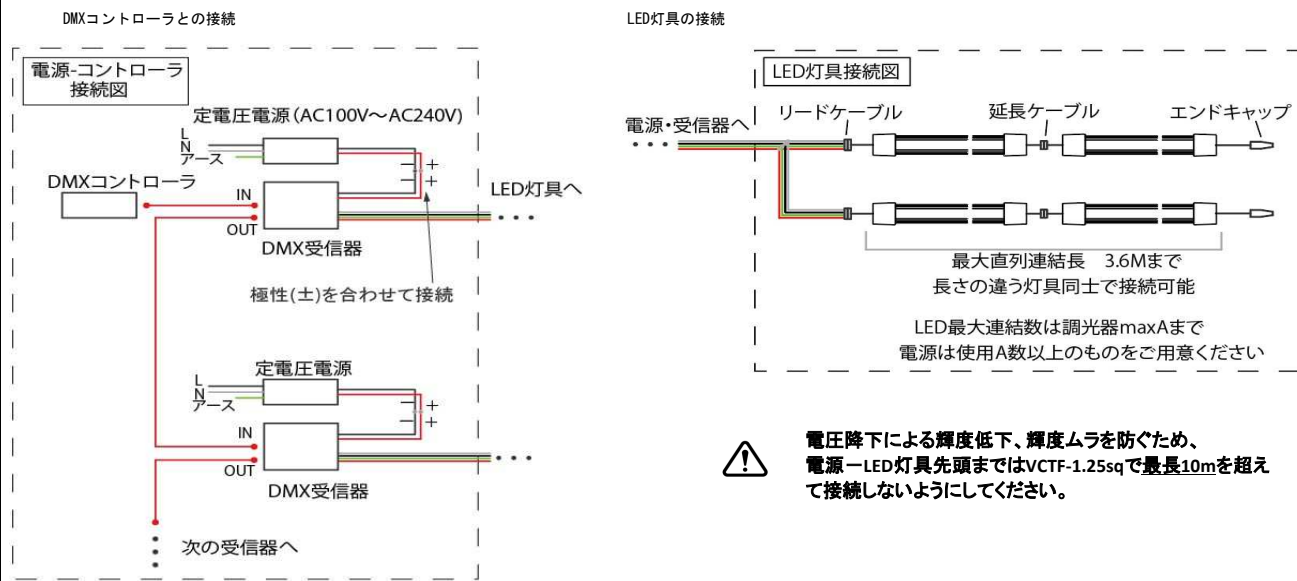

延長ケーブルの最大延長距離(1系統接続時)

VCTF等の燃線ケーブル				VVF等の単芯ケーブル		
Sq				mm		
1.25	2	3.5	5.5	1.6	2	2.6
10m	15m	25m	40m	15m	25m	40m

接続可能本数(※)

メーカー	モデル	型番	有効電力	駆動可能本数		
				L600 (15.8W)	L900 (23.8W)	L1200 (31.7W)
共通電機	150W (防滴・看板内収納形)	WKLVZ240-6R3HJ	135W	1~8 pcs	1~5 pcs	1~4 pcs
レシップ	60W細形 (防滴・看板内収納形)	K58-060C024-204	54W	1~3 pcs	1~2 pcs	1 pc

(※) 接続可能本数 下記駆動可能本数は一例です。1系統の長さ3.6m以内であれば様々な長さの製品を組み合わせ接続可能です。

2. コネクタ

製品はコネクタ形状に関わらずどちらの方向からも入力・出力が可能ですが、入出力のラベルに従い、製品を配置・接続することで、コネクタによる接続施工がしやすくなります。




電源入力方向
【DC IN】側へ接続


コネクタの勘合

コネクタにはオス・メスがあります。接続前にオスとメスの組み合わせになるよう確認してください。
接続時は防水効果を確認するため、コネクタを差し込んだ後、固定用キャップにて確実に締めつけてください。

1. オス・メスを勘合



2. ネジを締め、固定する



端子結線が必要な場合

- 電源と製品を接続する際は、リードケーブルを介してください。
品番: BWC-0000-0541F (L=250mm) DCリードケーブル(F)

電線色	LED
黒	+24V
茶	R
緑/黄	G
青	B



BWC-0000-0541M (L=250mm) DCリードケーブル(M)

- 器具間を離して設置する延長ケーブルです。
品番: BWC-0000-0477 (L=1,000mm)
BWC-0000-0478 (L=10,000mm)



- 製品の終端のコネクタには水の浸入やトラッキングによる故障を防ぐため、防水キャップを取り付けてください。

品番: BCN-0000-0080G エンドキャップ(M)



BCN-0000-0080FG エンドキャップ(F)




3. ケーブル・コードの結線について

コネクタを使用しない場合や、リードケーブルを使用する場合は下記を配慮して結線してください。




製品の点灯・不点灯時、製品筐体内の空気が増減し、ケーブルやコードの芯線部を伝って、製品筐体内部に水が浸入しやすくなります。


ケーブル・コードの結線部にはビニールテープを巻くだけ、非防水の圧着端子を加締めただけでは防水にはなりません。必ず自己融着テープ、防水タイプ熱収縮チューブをご使用頂けますようお願いいたします。



・結合部に一般のビニールテープを巻くだけでは防水できません。自己融着テープか防水熱収縮チューブなどにより防水処理を施してください。




・閉端接続子を屋外で使用する場合、結線部位からの浸水が多く報告されております。結線部位には十分な量のシリコン樹脂を結線部位に塗布するとともに、端子の頭を上に向けるなど、防水のための十分な配慮をお願い致します。



・圧着時には電線の被覆をカシメないよう、複数電線の芯線部だけをカシメます。端子から1mm程度芯線部が露出するようにしてください




防水タイプの熱圧着端子
推奨防水圧着端子：
ニチフ SB1816
SB2218




4. 取付具への設置方法

- 事前に必ず、「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
 - 静電気による製品の故障を避けるために、作業場所・作業人や工具類の静電対策を行ってください。
- 取付金具への設置方法と角度調整方法

金具は上下2パーツと取り付けビスで構成されており、2組同梱されております。

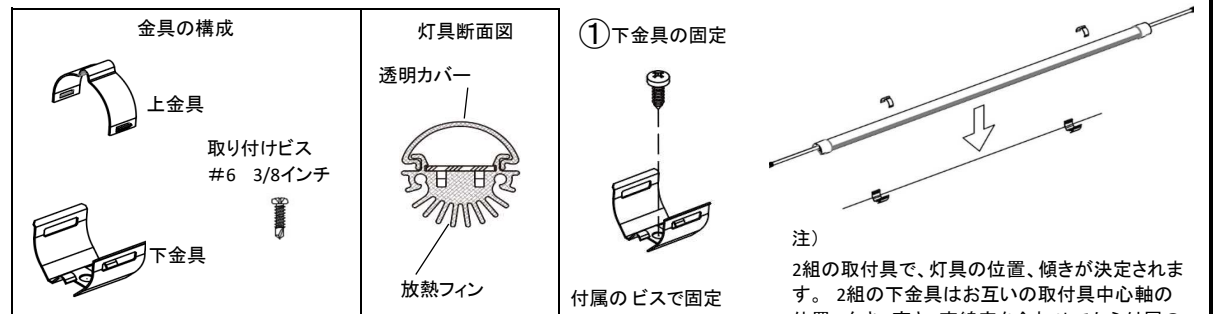


②




下金具を固定した後、灯具を上向き(放熱フィンを下)にし、下金具に静置します。

③



金具に対し、灯具を自由に傾けることで照射の向きを調整できます。
15°単位での調整が可能です。

④




角度を調整した後、上金具を下金具にはめ合わせることで灯具が固定できます。

⑤



装着例

●金具装着完成図

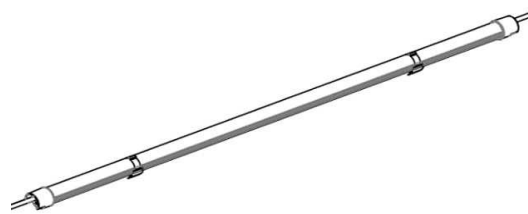

装着外観