



PWM PWM 調光内蔵電源

TEP4-700-250PWF 定電流電源 XL 700mA (PWM対応)

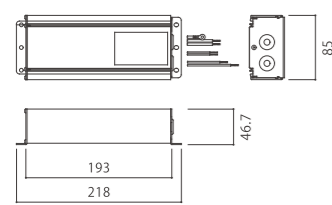


接続個数：47~67個(AC100V) / 47~80個(AC200V)
(ペンタワイドEV CC・ペンタライト ELP CC)
 最大出力電力：147.0W(AC100V) / 175.0W(AC200V)
 出力電流：DC700mA
 入力電流：1.99A(AC100V) / 1.00A(AC200V)
 入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
 調光入力信号：PWM
 調光信号入力電流：4mA
 環境保護：IPX5 防滴
 安全規格：PSE
 製品重量：1500g
 その他：各種保護機能搭載
 保証期間3年

β2-700-130PWF 定電流電源 L 700mA (PWM対応)

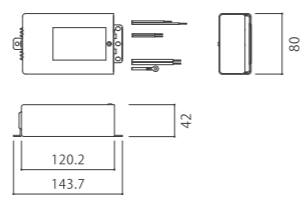


接続個数：28~41個
(ペンタワイドEV CC・ペンタライト ELP CC)
 最大出力電力：91.0W
 出力電流：DC700mA
 入力電流：1.02A(AC100V) / 0.51A(AC200V)
 入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
 調光入力信号：PWM
 調光信号入力電流：4mA
 環境保護：IPX6 防滴
 安全規格：PSE
 製品重量：840g
 その他：各種保護機能搭載
 保証期間3年

β1-700-65PWF 定電流電源 M 700mA (PWM対応)

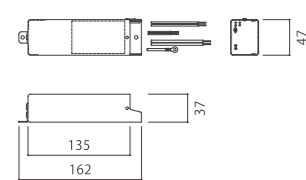

接続個数：12~20個
(ペンタワイドEV CC・ペンタライト ELP CC)
 最大出力電力：46.0W
 出力電流：DC700mA
 入力電流：0.55A(AC100V) / 0.28A(AC200V)
 入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
 調光入力信号：PWM
 調光信号入力電流：4mA
 環境保護：IPX6 防滴
 安全規格：PSE
 製品重量：540g
 その他：各種保護機能搭載
 保証期間3年


WKL VZ240-6R3H/P5 DC24V電源 150W (PWM対応)

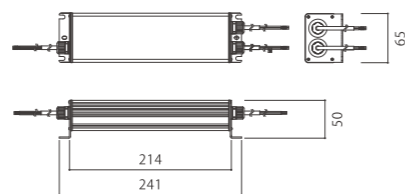

最大負荷：135.0Wまで
 最大出力電力：150.0W
 出力電圧：DC24V
 入力電流：1.71A(AC100V) / 0.84A(AC200V)
 入力電圧：AC100V~240V 50/60Hz
 調光入力信号：PWM
 調光信号入力電流：3mA
 環境保護：IP65相当 防滴
 安全規格：PSE
 製品重量：1095g
 その他：各種保護機能搭載
 保証期間3年


DMX DMX 調光関連

DP3CH-10A DMX受信器(3ch高階調)

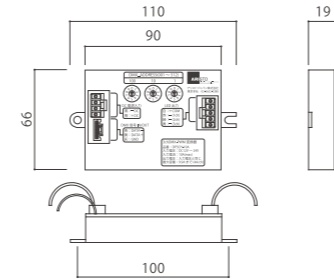

入力電圧：DC12V~24V
 出力電圧：入力電圧と同じ
 出力電流：3ch 計9.9Aまで(MAX 4A/ch)
 調光入力信号：DMX
 使用環境：屋内用
 製品重量：112g
 その他：4096階調
 保証期間1年
 希望小売価格(税別)：¥42,000

PX0408 DMX受信器(4ch)

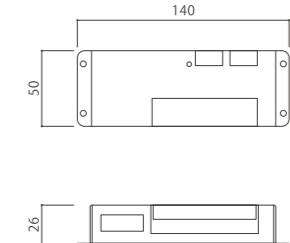


入力電圧：DC12V~24V
 出力電圧：入力電圧と同じ
 出力電流：4ch 計32Aまで(MAX 8A/ch)
 調光入力信号：DMX
 使用環境：屋内用
 製品重量：240g
 その他：256階調
 保証期間1年

SLESA-U11 DMXコントローラー




- PC不要でスタンドアロン可能
- イーサネットおよびUSB接続可能
- 512ch×2ユニバースの多チャンネル制御
- 512ch×4ユニバースに拡張も可能

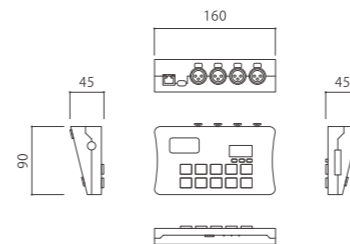

入力電圧：DC5V(ACアダプター付属)
 調光出力信号：DMX
 最大記録能力：2ユニバース DMX1024ch
(4ユニバース DMX2048ch に拡張可)
 使用環境：屋内用
 製品重量：268g
 その他：タイマー機能あり
 保証期間1年

RDM-6WALL DMX信号増幅・分配器

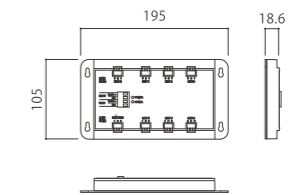

入力電圧：DC12V~24V
 消費電力：4.5W
 調光入力信号：DMX
 使用環境：屋内用
 製品重量：250g
 その他：6分岐
 保証期間1年

Linear Type - ceiling / wide

Linear Type - indoor / wide

Linear Type - outdoor / narrow

Module Type - outdoor

Floodlight - outdoor

Power Supply / Dimmer / Controller

Linear Type - ceiling / wide

Linear Type - indoor / wide

Linear Type - outdoor / narrow

Module Type - outdoor

Floodlight - outdoor

Power Supply / Dimmer / Controller