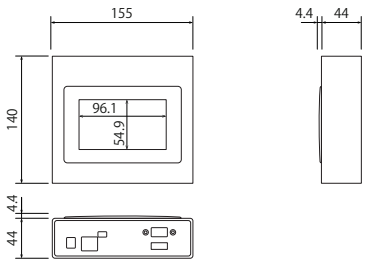
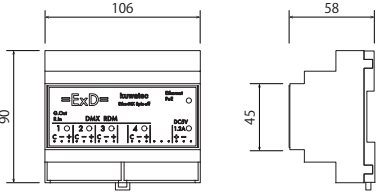
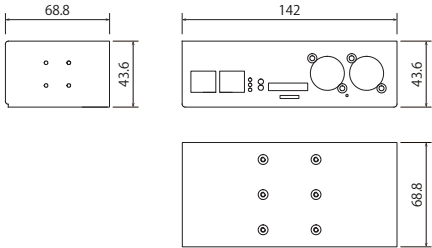
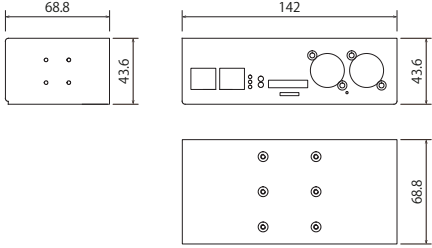
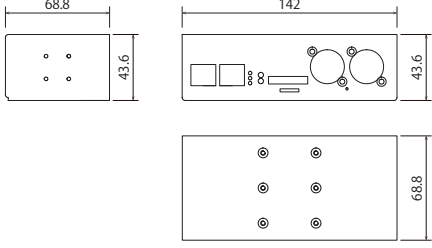


ARTNET 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
DIAheart  Artnetコントローラー		定格入力電圧 : DC5V (ACアダプター付属) 調光出力方式 : ARTNET 最大記録能力 : 400ユニバース/DMX204800ch タイマー機能 : 有り その他 : タッチパネル式 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 600g
ExD  Artnet・DMX 変換機		定格入力電圧 : DC5V (ACアダプター付属) 調光入力方式 : ARTNET 調光出力方式 : DMX 調光出力能力 : 4ユニバース/DMX2048ch その他 : - 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 200g
SMA-1024PIX  Artnet・SPI 変換機		定格入力電圧 : DC5～24V 調光入力方式 : ARTNET 調光出力方式 : SPI (DMX・ARTMET入力可) 調光出力能力 : 1024pix (4ポート) その他 : DINレール対応＋取付金具有 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 468.8g
SMA-2048PIX  Artnet・SPI 変換機		定格入力電圧 : DC5～24V 調光入力方式 : ARTNET 調光出力方式 : SPI (DMX・ARTMET入力可) 調光出力能力 : 2048pix (4ポート) その他 : DINレール対応＋取付金具有 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 468.8g
SMA-4096PIX  Artnet・SPI 変換機		定格入力電圧 : DC5～24V 調光入力方式 : ARTNET 調光出力方式 : SPI (DMX・ARTMET入力可) 調光出力能力 : 4096pix (4ポート) その他 : DINレール対応＋取付金具有 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 468.8g
調光関連機器 共通仕様：保証1年		

ARTNET 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
LSW6-GT-5NS/BK  スイッチングハブ		定格入力電圧 : AC100V 50/60Hz ポート数 : 5ポート サイズ : 143×86×29mm 消費電力 : 2.5W 伝送距離 : 最大100m 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 310g
LSW6-GT-8NS/BK  スイッチングハブ		定格入力電圧 : AC100V 50/60Hz ポート数 : 8ポート サイズ : 173×86×29mm 消費電力 : 3.8W 伝送距離 : 最大100m 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 370g
調光関連機器 共通仕様：保証1年		