


ご 注 意	
1. 本製品は、SPI出力やDMX-SPI信号の変換以外の用途には使用できません。 2. 駆動用はDC5～24V駆動です。 3. SPI信号線にはCPEV線を推奨します。ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。 4. 弊社製SPI駆動モジュール（RGBトリオIC、RGBグランデIC等）以外の製品にはご使用できません。 5. DMX信号通信にはCat5e以上のEtherNetケーブルをご使用ください。 6. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用できません。	


駆動	DC5 - 24V	屋内専用
----	-----------	------

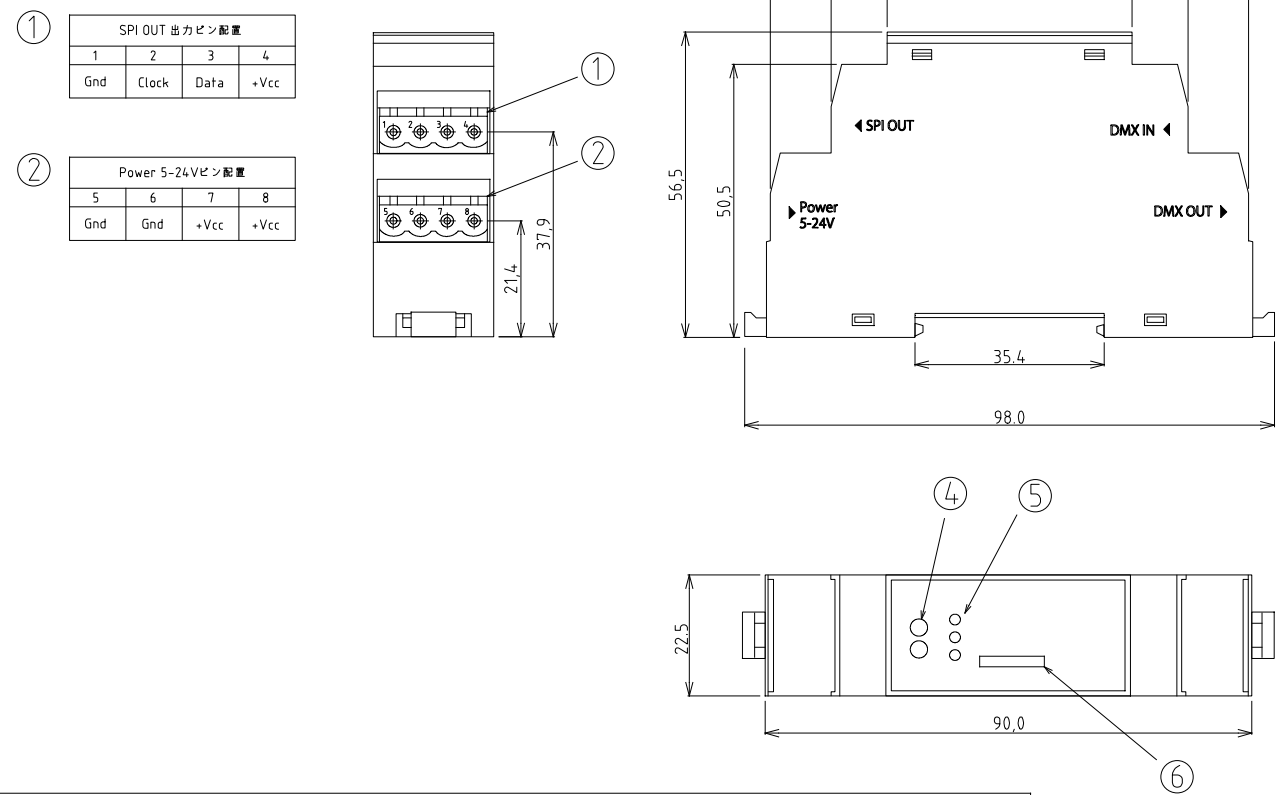

仕様・定格			
定格入力電圧	DC5-24V	接続可能数	1024pix
定格入力電流	0.3A	許容動作周囲温度	0～+40℃
消費電力	1.5W	製品重量	53.3 g
許容LED電流	10A	保護等級	屋内専用
出力信号形式	SPI / DMX	製品保証期間	1年間（お買い上げ日より起算）
SDカード最大容量	32GB/FAT32		

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

部 番	部 品	備 考
1	SPI出力端子	LEDモジュール接続用
2	電源入力端子	DC5 - 24VD入力
3	信号入出力コネクタ	RJ-45
4	シーン切替ボタン	Stand-Alone動作用 演出切替
5	モード表示LED	Red:フレーム Amber: 信号検出 Green:Power
6	SDカード	Stand-Alone動作用 演出格納SDカードポート

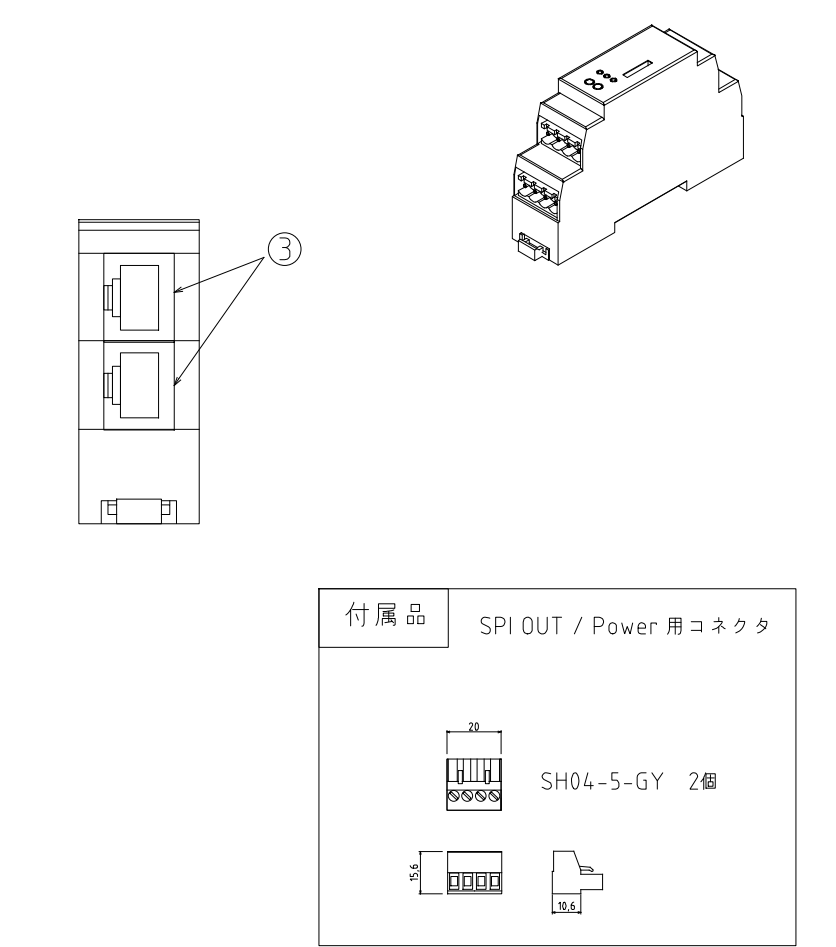

ARISTO 制 定 2020年 4月 承 認 作 成 山 山 本 本 単位：mm 第三角法	品 番	SPI-1024PIX
	品 名	SPI調光器
	図 番	AZ-DX09-01
	アリストジャパン株式会社	
	2020.04.01	