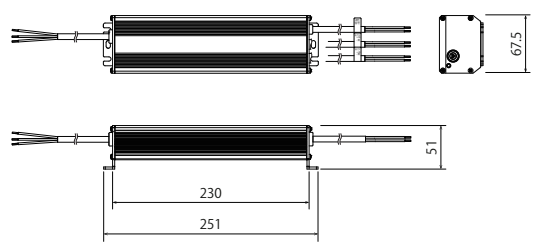


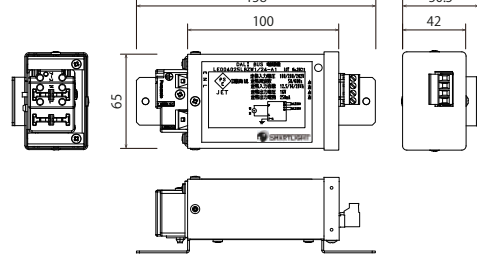
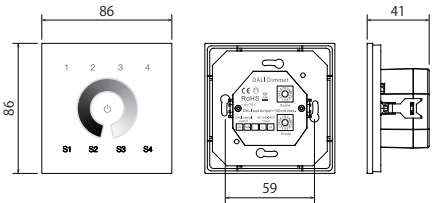
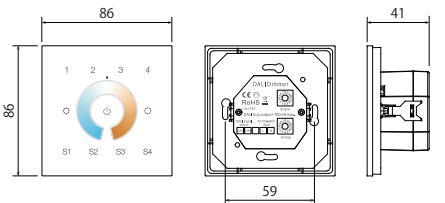
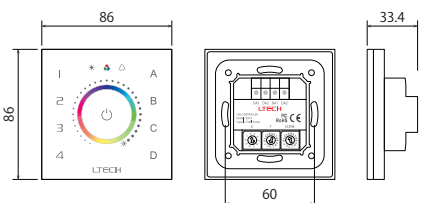


DALI 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
MU200S024BPI500_DALI  DC24V電源 200W (DALI対応)		定格入力電圧 : AC100～240V 出力電圧 : DC24V 最大出力電力 : 200W(1ch、2ch 合計180Wまで) 入力電流 : 2.3A(AC100V) 調光信号入力電流 : 2mA 環境保護 : IP67相当 防滴 製品重量 : 1,320g
2303P (DALI Type6)  DALI受信器 (単色用)		定格入力電圧 : DC12V～36V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch) 調光出力信号 : DALI(Type6) 環境保護 : 屋内用 その他 : アドレス数切替可(1～4ch) 製品重量 : 115g
2309PRO (DALI Type8)  DALI受信器 (RGB用)		定格入力電圧 : DC12V～36V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch) 調光出力信号 : DALI(Type8) 環境保護 : 屋内用 その他 : 調色・カラー調色対応 製品重量 : 138g
LE004025LBZW1  DALI BUS 電源		定格入力電圧 : AC100～240V 50/60Hz 出力電圧 : DC16V 入力容量 : 12.5～16VA その他 : DALI64アドレスまで 環境保護 : 屋内用 その他 : 調色・カラー調色対応 製品重量 : 380g

調光関連機器 共通仕様：保証1年

DALI 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
2300TR-G4-DIM / CCT  DALIコントローラー (単色用)		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type6) 入力電流 : 4mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 175g
2300TR-G4-DIM / CCT  DALIコントローラー (調色用)		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type8) 入力電流 : 15mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 175g
EDT3  DALIコントローラー (RGB用)		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type8) 入力電流 : 6mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 240g

調光関連機器 共通仕様：保証1年