
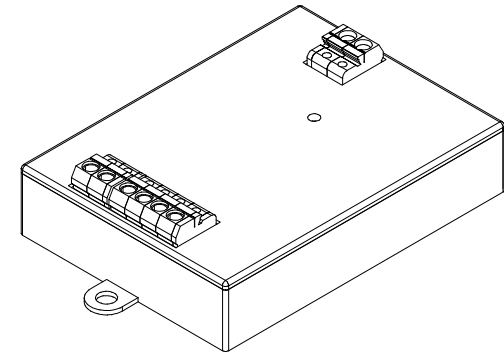


ご 注 意	
1．	本製品は、弊社定電圧型LED製品に対し、PWM信号による調光制御を行います。
2．	入力電圧はDC9V～24Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。
3．	入出力線や信号線を屋外に延長する場合、電線の接続部・終端部及び切断部には、必ず防水処理を行ってください。
4．	本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用できません。
5．	弊社発行の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	電源入力端子台	PA66, PBT/黄銅・スズ鍍金	0.5sq～1.25sq電線適合
2	PWM信号入力端子台	PA66, PBT/黄銅・スズ鍍金	0.5sq～1.25sq電線適合
3	信号出力端子台	PA66, PBT/黄銅・スズ鍍金	0.5sq～1.25sq電線適合
4	出力モニタLED	エポキシ樹脂	黄緑
5	筐体	PC樹脂	黒

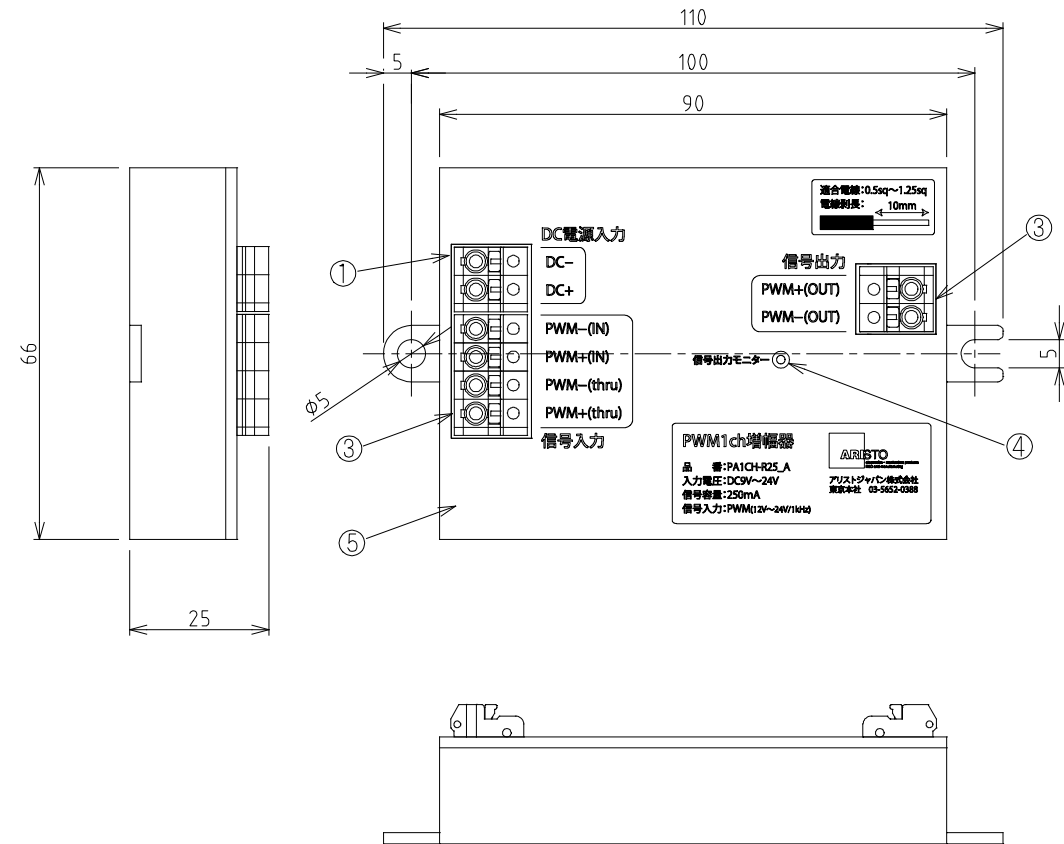

配線の延長について

- ※電線および信号線を延長してご使用になる場合、本体と同じ径以上の電線をご使用ください。
延長は電源からLEDまでの総延長合計で20mまでとしてください。
- ※PWM信号線の延長についてはPWMコントローラーから末端の調光器までの総延長合計を100mまでとしてください。
- ※配線は電源が入力されていない状況で行ってください。
また、各端子間をショートさせたり、極性間違いなど誤配線を行わないでください。

仕様・定格			
定格入力電圧	DC9V～24V (定電圧電源)	調光出力方式	PWM方式(1kHz)
入力電流	260mA (max)	使用温度範囲	-10～+40℃
出力電圧	入力電圧と同じ	使用湿度範囲	RH20～90% (※1)
負荷電流	250mAまで	保護等級	屋内専用
入力信号形式	PWM(1kHz)	製品重量	70g
入力信号電圧	DC12～24V	製品保証期間	1年間
調光信号入力電流	5mA(DC12V) 10.5mA(DC24V)		

※1結露なきこと
・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。

ARISTO	品番	PA1CH-R25	
	制 定		
	2021年 4月	品名	PWM信号増幅器
	承認作成	図番	AZ-DX15-01
	山本	山本	アリストジャパン株式会社
単位: mm		第三角法	