
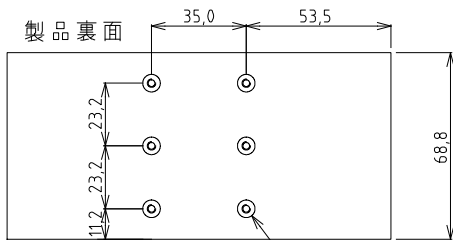
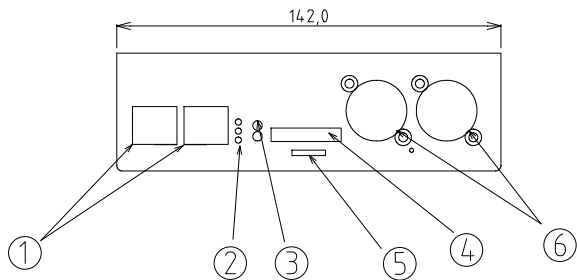


ご 注 意	
1. 本製品は、DMX信号やSPI信号の出力、DMX信号からSPI信号への変換以外の用途でご使用にはなりません。	
2. 駆動用はDC5～24V駆動です。	
3. SPI信号線にはCPEV線を推奨します。ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。	
4. 弊社製SPI駆動モジュール（RGBトリオIC、シームレスビームRGBWIC等）以外の製品にはご使用できません。	
5. DMX信号通信にはCat6以上のEtherNetケーブルをご使用ください。	
6. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用できません。	


駆動 DC5 - 24V	屋内専用
--------------	------



DINレール取付ブラケット用穴 6 x M3

Power 5-24Vピン配置			
1	2	3	4
Gnd	Gnd	+Vcc	+Vcc


SPI OUT 出力ピン配置			
5	6	7	8
Gnd	Clock	Data	+Vcc

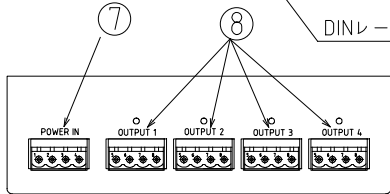

仕様・定格			
定格入力電圧	DC5-24V	接続可能数	1024pix/Port
定格入力電流	0.3A		1024pix (総数)
消費電力	3W	許容動作周囲温度	0～+40℃
許容LED電流	5A/Port	製品重量	468.8 g
入力信号形式	ArtNet / DMX	保護等級	屋内専用
出力信号形式	SPI / DMX	製品保証期間	1年間（お買い上げ日より起算）
Ethernet規格	100BASE-TX (100Mbps)		


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

部 番	部 品	備 考
1	信号入出力コネクタ	RJ-45
2	モード表示LED	Red:フレーム Amber: 信号検出 Green:Power
3	シーン切替ボタン	Stand-Alone動作 演出切替
4	DIPスイッチ	アドレス設定用
5	SDカードポート	ファームウェア格納SDカードポート
6	DMX信号入出力ポート	XLR3ピン
7	電源入力端子	5～24VDC 入力
8	SPI 信号出力端子	LEDモジュール接続用




【付属品】


■ ラック固定用金具 2個 本体取付用ネジM3 8個



※ 金具取付後寸法

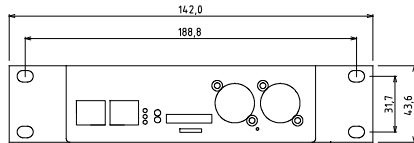

■ SPI OUT / Power 用コネクタ



SH04-5 5個




■ DINレール取付ブラケット 1個

本体取付用ネジM3 6個

ARISTO		品番	SMA - 1024PIX
制 定		品名	Artnet・SPI変換器 1024PIX
2021年 10月		図番	AZ-DX16-01
承認	作成	アリストジャパン株式会社	
山本	山本		
単位:mm	第三角法		

ご 注 意	
1. 本製品は、DMX信号やSPI信号の出力、DMX信号からSPI信号への変換以外の用途でご使用にはなりません。	
2. 駆動用はDC5～24V駆動です。	
3. SPI信号線にはCPEV線を推奨します。ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。	
4. 弊社製SPI駆動モジュール（RGBトリオIC、シームレスビームRGBWIC等）以外の製品にはご使用できません。	
5. DMX信号通信にはCat6以上のEtherNetケーブルをご使用ください。	
6. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用できません。	


駆動 DC5 - 24V	屋内専用
--------------	------

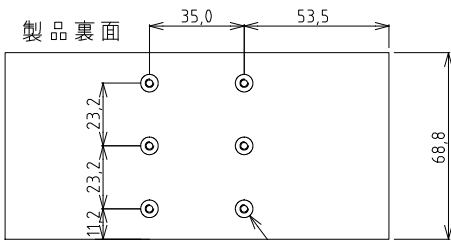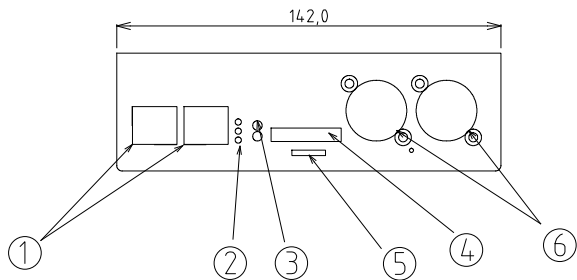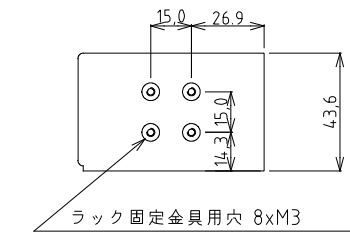

DINレール取付ブラケット用穴 6 x M3

Power 5-24Vピン配置			
1	2	3	4
Gnd	Gnd	+Vcc	+Vcc


SPI OUT 出力ピン配置			
5	6	7	8
Gnd	Clock	Data	+Vcc

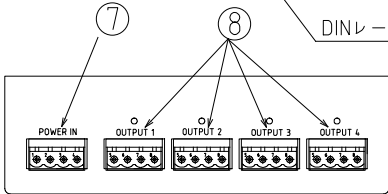

仕様・定格			
定格入力電圧	DC5-24V	接続可能数	1024pix/Port
定格入力電流	0.3A		2048pix (総数)
消費電力	3W	許容動作周囲温度	0～+40℃
許容LED電流	5A/Port	製品重量	468.8 g
入力信号形式	ArtNet / DMX	保護等級	屋内専用
出力信号形式	SPI / DMX	製品保証期間	1年間 (お買い上げ日より起算)
Ethernet規格	100BASE-TX (100Mbps)		


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

部 番	部 品	備 考
1	信号入出力コネクタ	RJ-45
2	モード表示LED	Red:フレーム Amber: 信号検出 Green:Power
3	シーン切替ボタン	Stand-Alone動作 演出切替
4	DIPスイッチ	アドレス設定用
5	SDカードポート	ファームウェア格納SDカードポート
6	DMX信号入出力ポート	XLR3ピン
7	電源入力端子	5～24VDC 入力
8	SPI 信号出力端子	LEDモジュール接続用




【付属品】


■ ラック固定用金具 2個 本体取付用ネジM3 8個



※ 金具取付後寸法

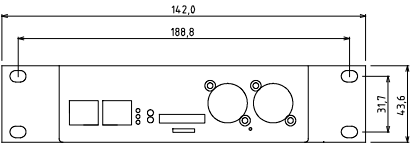

■ SPI OUT / Power 用コネクタ






■ DINレール取付ブラケット 1個

本体取付用ネジM3 6個

ARISTO		品番	SMA - 2048PIX
制 定		品名	Artnet・SPI変換器 2048PIX
2022年 3月		図番	AZ-DX17-01
承認	作成	アリストジャパン株式会社	
山本	山本		
単位:mm	第三角法		

ご 注 意	
1. 本製品は、DMX信号やSPI信号の出力、DMX信号からSPI信号への変換以外の用途でご使用にはなりません。	
2. 駆動用はDC5～24V駆動です。	
3. SPI信号線にはCPEV線を推奨します。ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。	
4. 弊社製SPI駆動モジュール（RGBトリオIC、シームレスビームRGBWIC等）以外の製品にはご使用できません。	
5. DMX信号通信にはCat6以上のEtherNetケーブルをご使用ください。	
6. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所では使用できません。	


駆動 DC5 - 24V	屋内専用
--------------	------

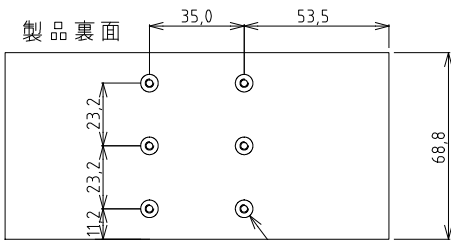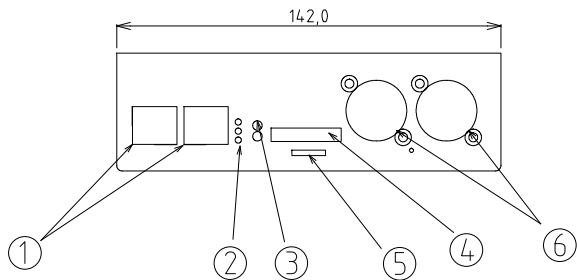

DINレール取付ブラケット用穴 6 x M3

Power 5-24Vピン配置			
1	2	3	4
Gnd	Gnd	+Vcc	+Vcc


SPI OUT 出力ピン配置			
5	6	7	8
Gnd	Clock	Data	+Vcc

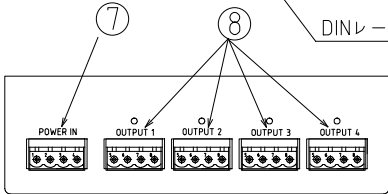

仕様・定格			
定格入力電圧	DC5-24V	接続可能数	1024pix/Port
定格入力電流	0.3A		4096pix (総数)
消費電力	3W	許容動作周囲温度	0～+40℃
許容LED電流	5A/Port	製品重量	468.8 g
入力信号形式	ArtNet / DMX	保護等級	屋内専用
出力信号形式	SPI / DMX	製品保証期間	1年間 （お買い上げ日より起算）
Ethernet規格	100BASE-TX (100Mbps)		


・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

部 番	部 品	備 考
1	信号入出力コネクタ	RJ-45
2	モード表示LED	Red:フレーム Amber: 信号検出 Green:Power
3	シーン切替ボタン	Stand-Alone動作 演出切替
4	DIPスイッチ	アドレス設定用
5	SDカードポート	ファームウェア格納SDカードポート
6	DMX信号入出力ポート	XLR3ピン
7	電源入力端子	5 ～ 24VDC 入力
8	SPI 信号出力端子	LEDモジュール接続用




【付属品】

■ ラック固定用金具 2個 本体取付用ネジM3 8個



※ 金具取付後寸法

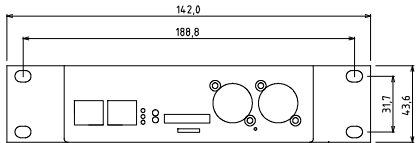

■ SPI OUT / Power 用コネクタ



SH04-5 5個



■ DINレール取付ブラケット 1個

本体取付用ネジM3 6個

ARISTO		品番	SMA - 4096PIX
制 定		品名	Artnet・SPI変換器 4096PIX
2022年 3月		図番	AZ-DX18-01
承認	作成	アリストジャパン株式会社	
山本	山本		
単位:mm	第三角法		