SeamlessBeam RGB

# SBCS1 シームレスビーム RGB

間接照明 / 光膜・光壁 / 生産工場 / ネオンボーダー / ウォール・ウェイブ・ウォッシャー / 外照 / 屋外サイン / 文字サイン / 駐車場灯

定電流 / DC 12V / DC 24V / AC IN / 屋外 OK (開出施工可) / 屋外 OK (埋め込み施工) / 屋内専用

PWM / DMX / SPI / ART NET / DALI / ANA LOG

- 屋外ボーダー・間接照明の演出・装飾に最適
- 光の粒が見えにくく、継ぎ目の見えない美しさ
- フルカラー1677万色の表現が可能
- 1系統は同色点灯
- メタルクリップH 内に配線を収納可能
- 防水コネクターで簡単接続

クリップH 内に収納可

防水コネクター

フルカラー表現が可能

## 基本仕様

| | |
|---|---|
| 品　番 | SBCS1-△△HRGB<br>12：L1200 (1140mm)<br>09：L900 (856mm)<br>06：L600 (571mm)<br>03：L300 (287mm) |
| 希望小売価格 (税抜) | ¥50,000 [L1200] / ¥40,000 [L900] / ¥30,000 [L600] / ¥20,000 [L300] |
| 入力電圧 | DC24V |
| 発 光 色 | フルカラー 1677万色 |
| 平均演色評価数 | - |
| 消費電力 | 17.28W [L1200] / 12.96W [L900] / 8.64W [L600] / 4.32W [L300] |
| 照射角度 | 140°（半値角） |
| 保護等級 | IP65 |
| 販売単位 | 1本 |

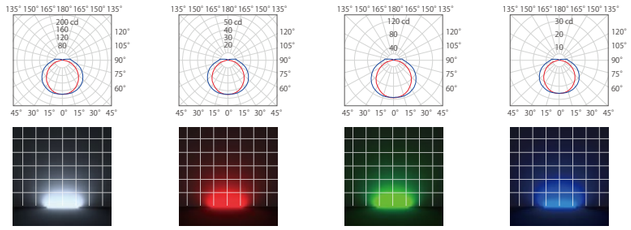


| R : 100% G : 100% B : 100% | R : 100% G : 0% B : 0% | R : 0% G : 100% B : 0% | R : 0% G : 0% B : 100% |
|---|---|---|---|
| 720 / 540 / 360 / 180 lm | 180 / 135 / 90 / 45 lm | 460 / 345 / 230 / 115 lm | 102 / 77 / 51 / 26 lm |

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

■ 製作可能長さ一覧

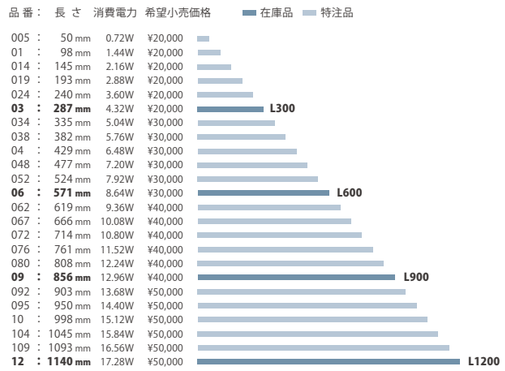


※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。

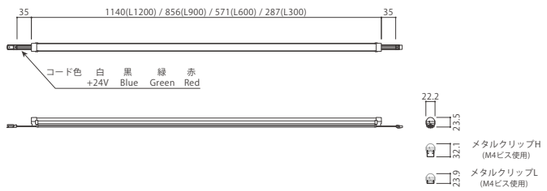






## 製品接続図

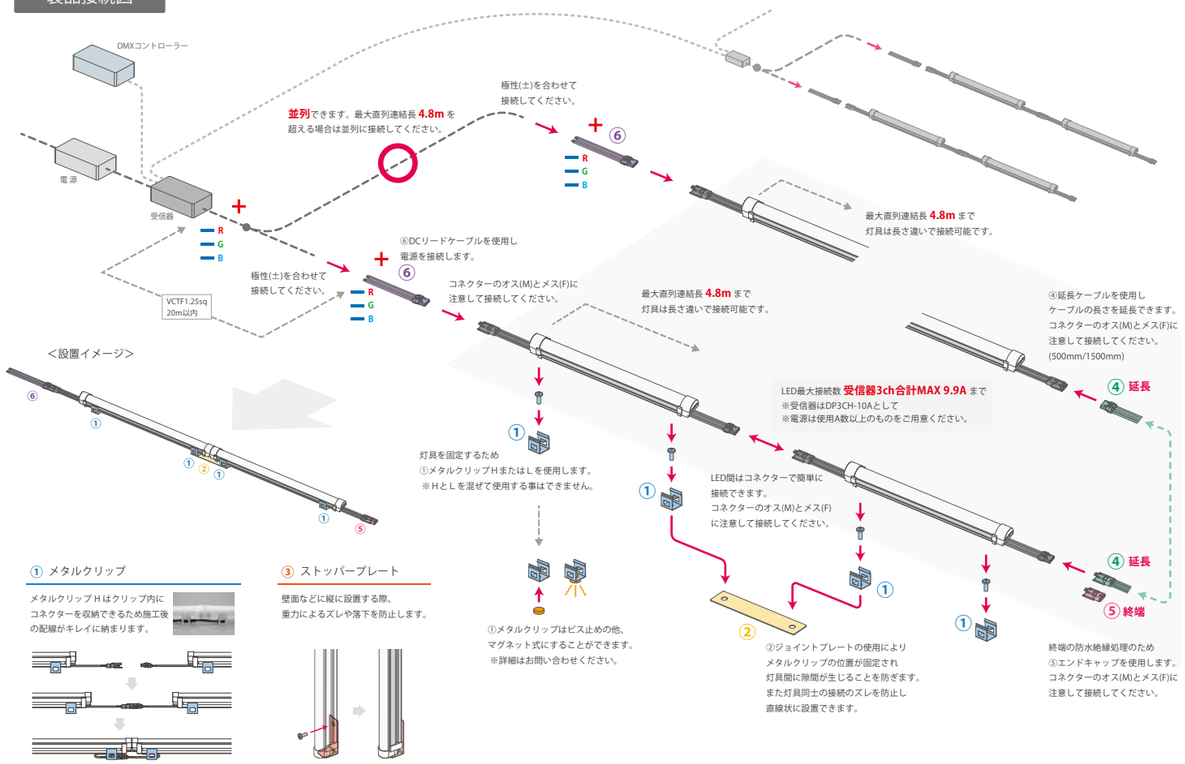


| ① メタルクリップ | ② ジョイントプレート | ③ ストッパープレート | ④ 延長ケーブル | ⑤ エンドキャップ | ⑥ DCリードケーブル |
|---|---|---|---|---|---|
| H : M416007-0112-01 ¥600/個<br>L : M417000-0032 ¥400/個 | M417003-0140 ¥400/個 | M417003-0141 ¥400/個 | 500mm : BWC-0000-0375C ¥7,600/本<br>1500mm : BWC-0000-0374C ¥10,000/本 | F : BCN-0000-0076F ¥2,700/個<br>M : BCN-0000-0076M ¥2,700/個 | F : BWC-0000-0476F ¥4,400/本<br>M : BWC-0000-0476M ¥4,400/本 |

## DC 電源

| | |
|---|---|
| 品　名 | DC24V電源 150W |
| 品　番 | WKLVZ240-6R3H |
| 最大負荷 | 135.0Wまで |
| 最大出力電力 | 150.0W |
| 入力電流 | 1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V) |
| 環境保護 | PSE　防滴 |
| そ の 他 | 出力電圧DC24V<br>入力電圧AC100～240V |

## 調光受信器

| | | |
|---|---|---|
| 品　名 | DMX受信器 (3ch高階調) | DMX受信器 (4ch) |
| 品　番 | DP3CH-10A | PX0408 |
| 入力電圧 | DC12V~24V | DC12V~24V |
| 調光入力信号 | DMX512ch | DMX512ch |
| 出力電流 | 3ch計9.9A (Max4A/ch) | 4ch計32A (Max8A/ch) |
| そ の 他 | 4096階調 | 256階調 |

＜DMX 調光＞

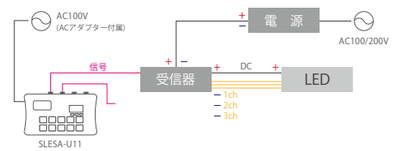


## DMX システム

| | | |
|---|---|---|
| 品　名 | DMXコントローラー | DMX信号増幅・分配器 |
| 品　番 | SLESA-U11 | RDM-6WALL |
| 入力電圧 | DC5V (ACアダプター付属) | DC12~24V |
| 調光出力信号 | DMX | DMX512ch |
| 最大記録能力 | 2ユニバース<br>DMX1024ch<br>(MAX4ユニバース) | - |
| そ の 他 | - | 信号分配・増幅<br>1入力/6出力 |

## Artnet システム

| | | |
|---|---|---|
| 品　名 | Artnetコントローラー | Artnet・DMX変換器 |
| 品　番 | DIAheart | ExD |
| 入力電圧 | DC5V (ACアダプター付属) | DC5V |
| 調光入力信号 / 出力信号 | - / Artnet | Artnet / DMX |
| 最大記録能力 | 400ユニバース<br>DMX204800ch | 4ユニバース<br>DMX2048ch |
| そ の 他 | タッチパネル式 | - |

＜Artnet 調光＞

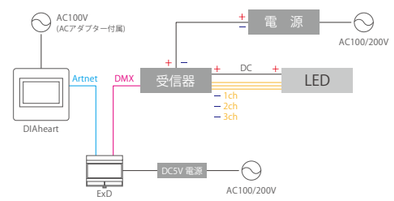


※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は ☞ P.104~ をご覧ください。