


ご 注 意	
1. 本製品は、DMX信号による3chのPWM調光が行えます。	
2. 入力電圧はDC12V-24Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。	
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。	
4. ケーブルを屋外に延長する場合、ケーブルの接続部・終端部及び切断部には、必ず防水処理を行ってください。	
5. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。	
6. 使用方法については弊社発行の取り扱い説明書をご確認ください。	

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体ケース	PC	黒
2	DMXケーブル	PVC被覆	0.2sq×6本 青・黄・灰・青・黄・灰
3	入力ケーブル	PVC被覆	1.25sq×2本 黒・橙
4	出力ケーブル	PVC被覆	0.5sq×4本 白・青・緑・赤
5	信号コネクタ	ナイロン樹脂	PAP-06V-S
6	入力コネクタ	ナイロン樹脂	VHR-4N
7	出力コネクタ	ナイロン樹脂	VHR-5N

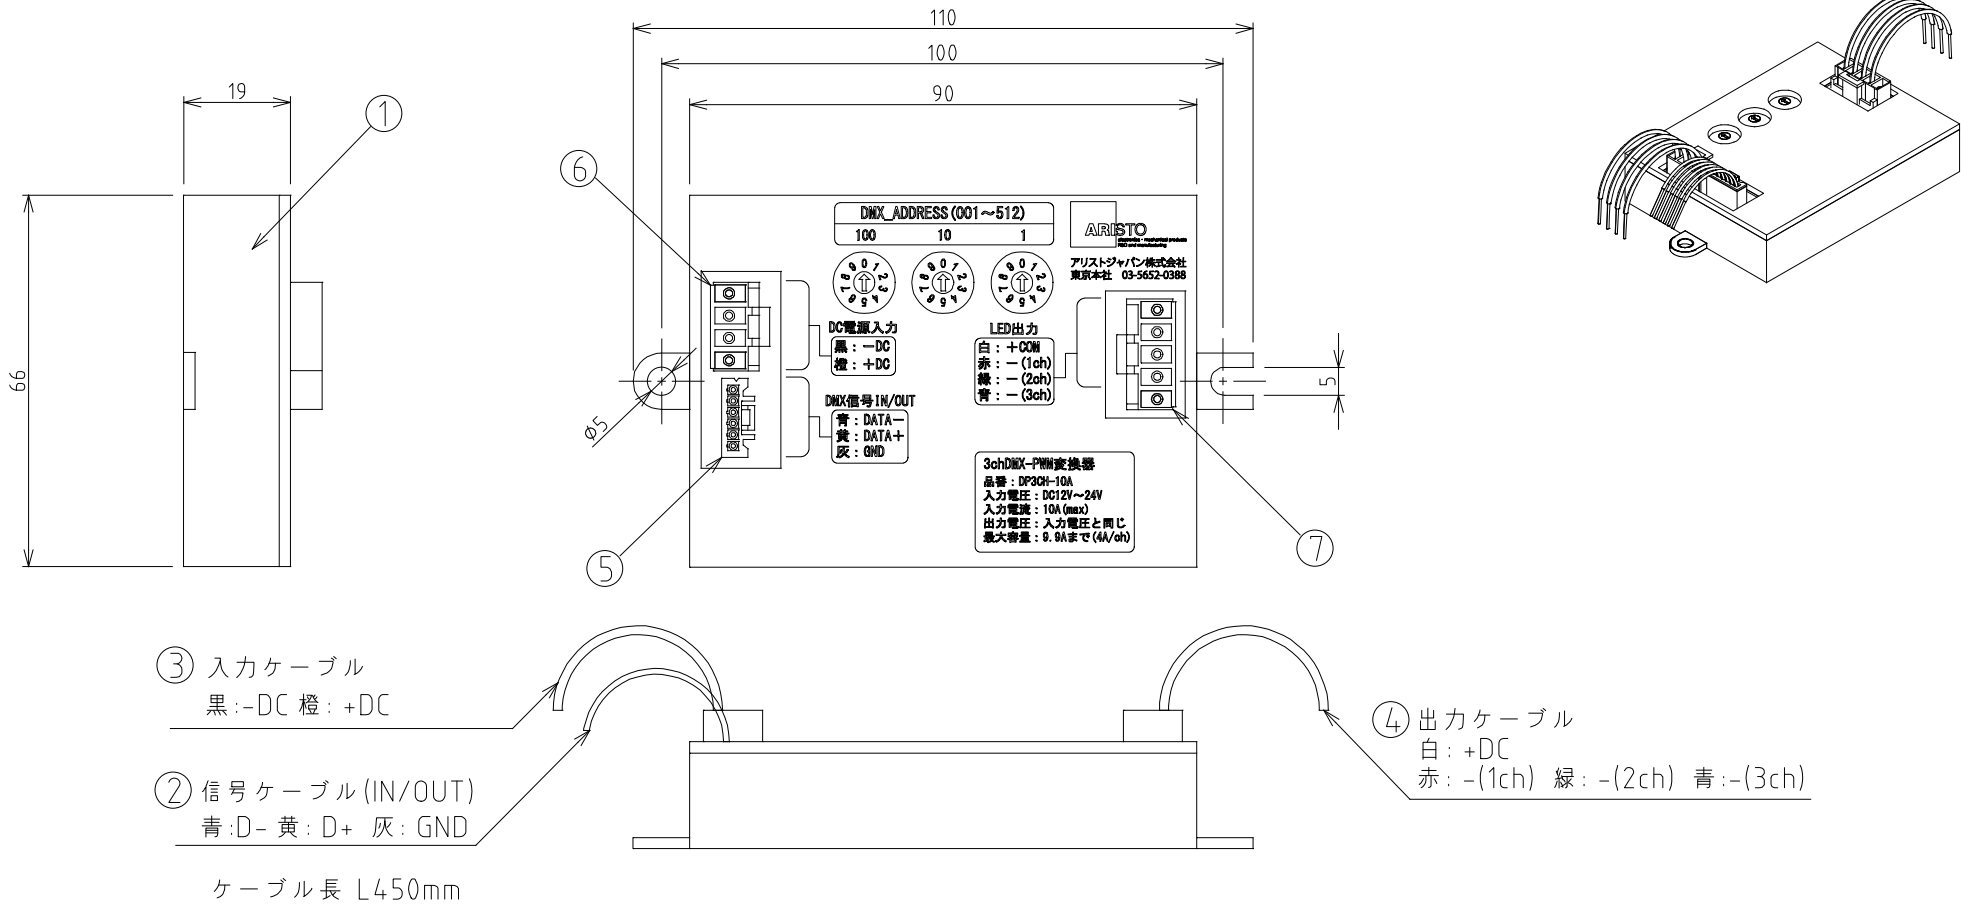

仕様・定格			
定格入力電圧	DC12V～24V (定電圧電源)	使用温度範囲	-10～+40℃
入力電流	10A (max)	使用湿度範囲	RH20～90% (※1)
出力電圧	入力電圧と同じ	保護等級	屋内専用
負荷電流	3ch計9.9Aまで (1ch当り4Amax)	製品重量	112 g
入力信号形式	DMX-512A	製品保証期間	1年 周
諸 調	4096		

※1 結露なきこと

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。

ARISTO		品 番	DP3CH-10A
制 定		品 名	DMX受信器 (3ch高諧調)
2019年 11月		図 番	AZ-DX13-01
承 認	作 成	アリストジャパン株式会社	
山 本	山 本		
単位: mm	第三角法		