


FloodLight 2500 フラッドライト 2500

駆動方式	色温度	対象用途	調光
電源内蔵 AC100~240V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種 類 外照式サイン 駐車場灯	NG PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相





1 基本仕様

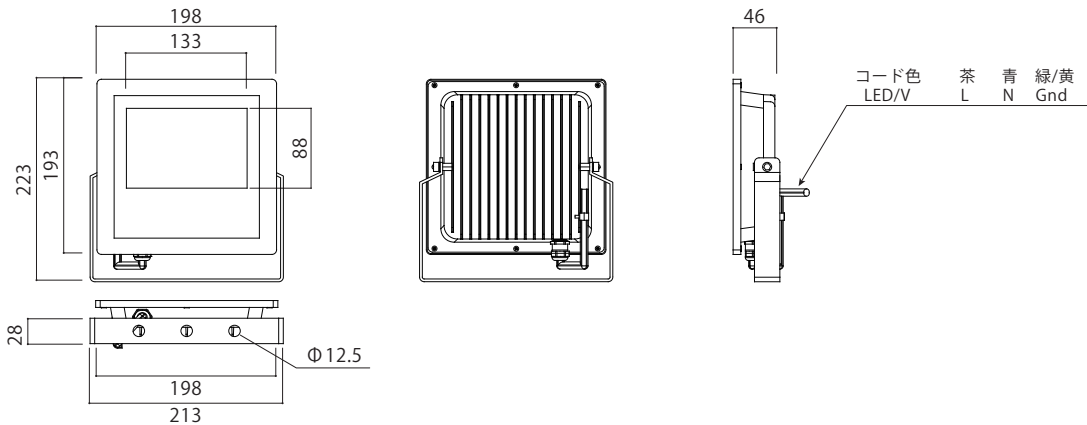

品 名	フラッドライト 2500		
品 番	FB25J-50EB	FB25J-50EW	FB25J-30EB
色 温 度	昼白色 5000K		電球色 3000K
器具光束	3,480 lm		3,270 lm
本 体 色	黒	白	黒
入力容量	35VA		
照射角度	105°		
重 量	1.23Kg		
平均演色評価数	Ra95 (typ)		
許容動作周囲温度	-20℃～+40℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+60℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
付 属 品	落下防止ワイヤー		




2 参考 照度分布図

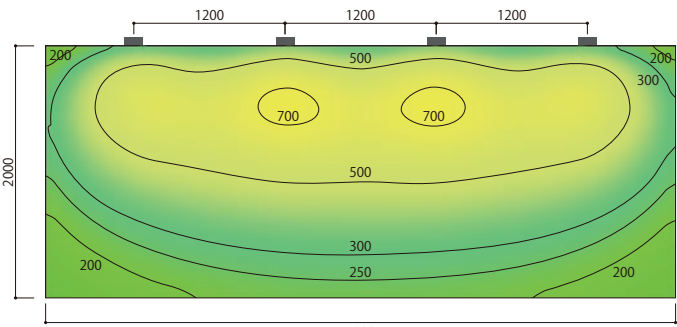

上のみ配置
ピッチ : 1200mm
出 幅 : 900mm
平均照度 : 418 lx
最大飛距離 : 2000mm


※色温度 6500Kの場合

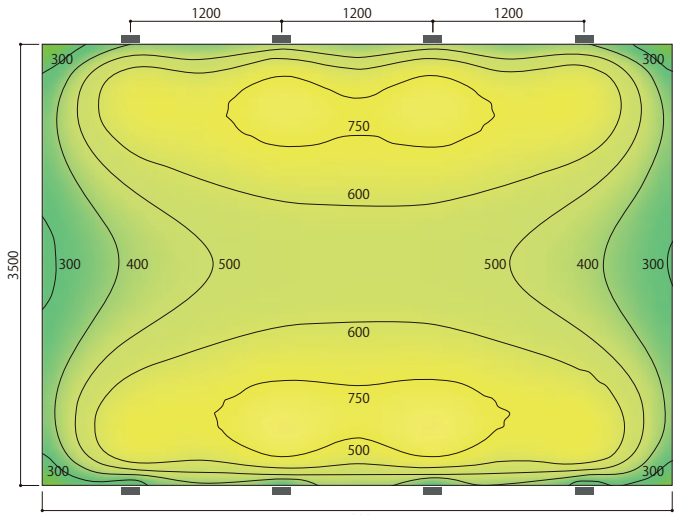


上下配置
ピッチ : 1200mm
出 幅 : 900mm
平均照度 : 586 lx
最大飛距離 : 3500mm

※色温度 6500Kの場合

■駐車場灯としてもご使用いただけます(多数実績有り)。シミュレーション等お気軽にお問い合わせください。

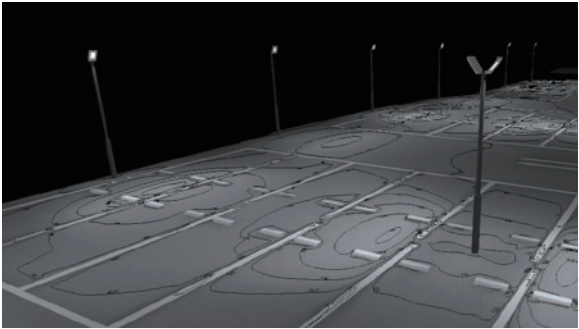

CGイメージ

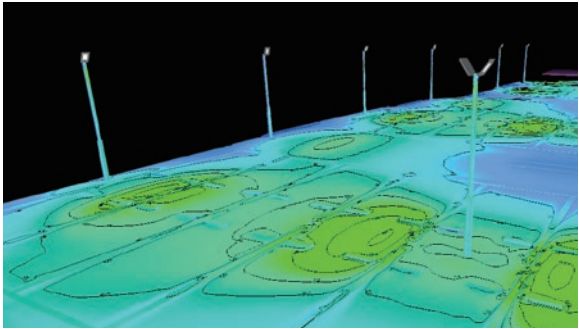

フォルスカラー

3 オプション品

アーム

品 番

FLA-09B
FLA-09S

09 : 900mm
12 : 1200mm
09 : 900mm

カラー

黒 / シルバー

耐風圧

60m/s

アーム付属品

灯具取付用金具(横方向取付用) 灯具取付用金具(下方向取付用)

FLA-09B
FLA-09S

オプション品(別売)

サージプロテクタ
RAM-302BWZ