


ご 注 意

1. 本製品は、DMX信号による3chのPWM調光が行えます。
2. 入力電圧はDC12V－24Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。
4. ケーブルを屋外に延長する場合、ケーブルの接続部・終端部及び切断部には、必ず防水処理を行ってください。
5. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。
6. 施工やご使用にあたっては、取扱説明書をご確認ください。

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体ケース	PC	黒
2	DMXケーブル	PVC被覆	0.2sq × 6本 青・黄・灰・青・黄・灰
3	入力ケーブル	PVC被覆	1.25sq× 4本 黒・黒・橙・橙
4	出力ケーブル	PVC被覆	0.5sq × 4本 白・赤・緑・青
5	信号コネクタ	ナイロン樹脂	PAP-06V-S
6	入力コネクタ	ナイロン樹脂	VHR-4N
7	出力コネクタ	ナイロン樹脂	VHR-5N

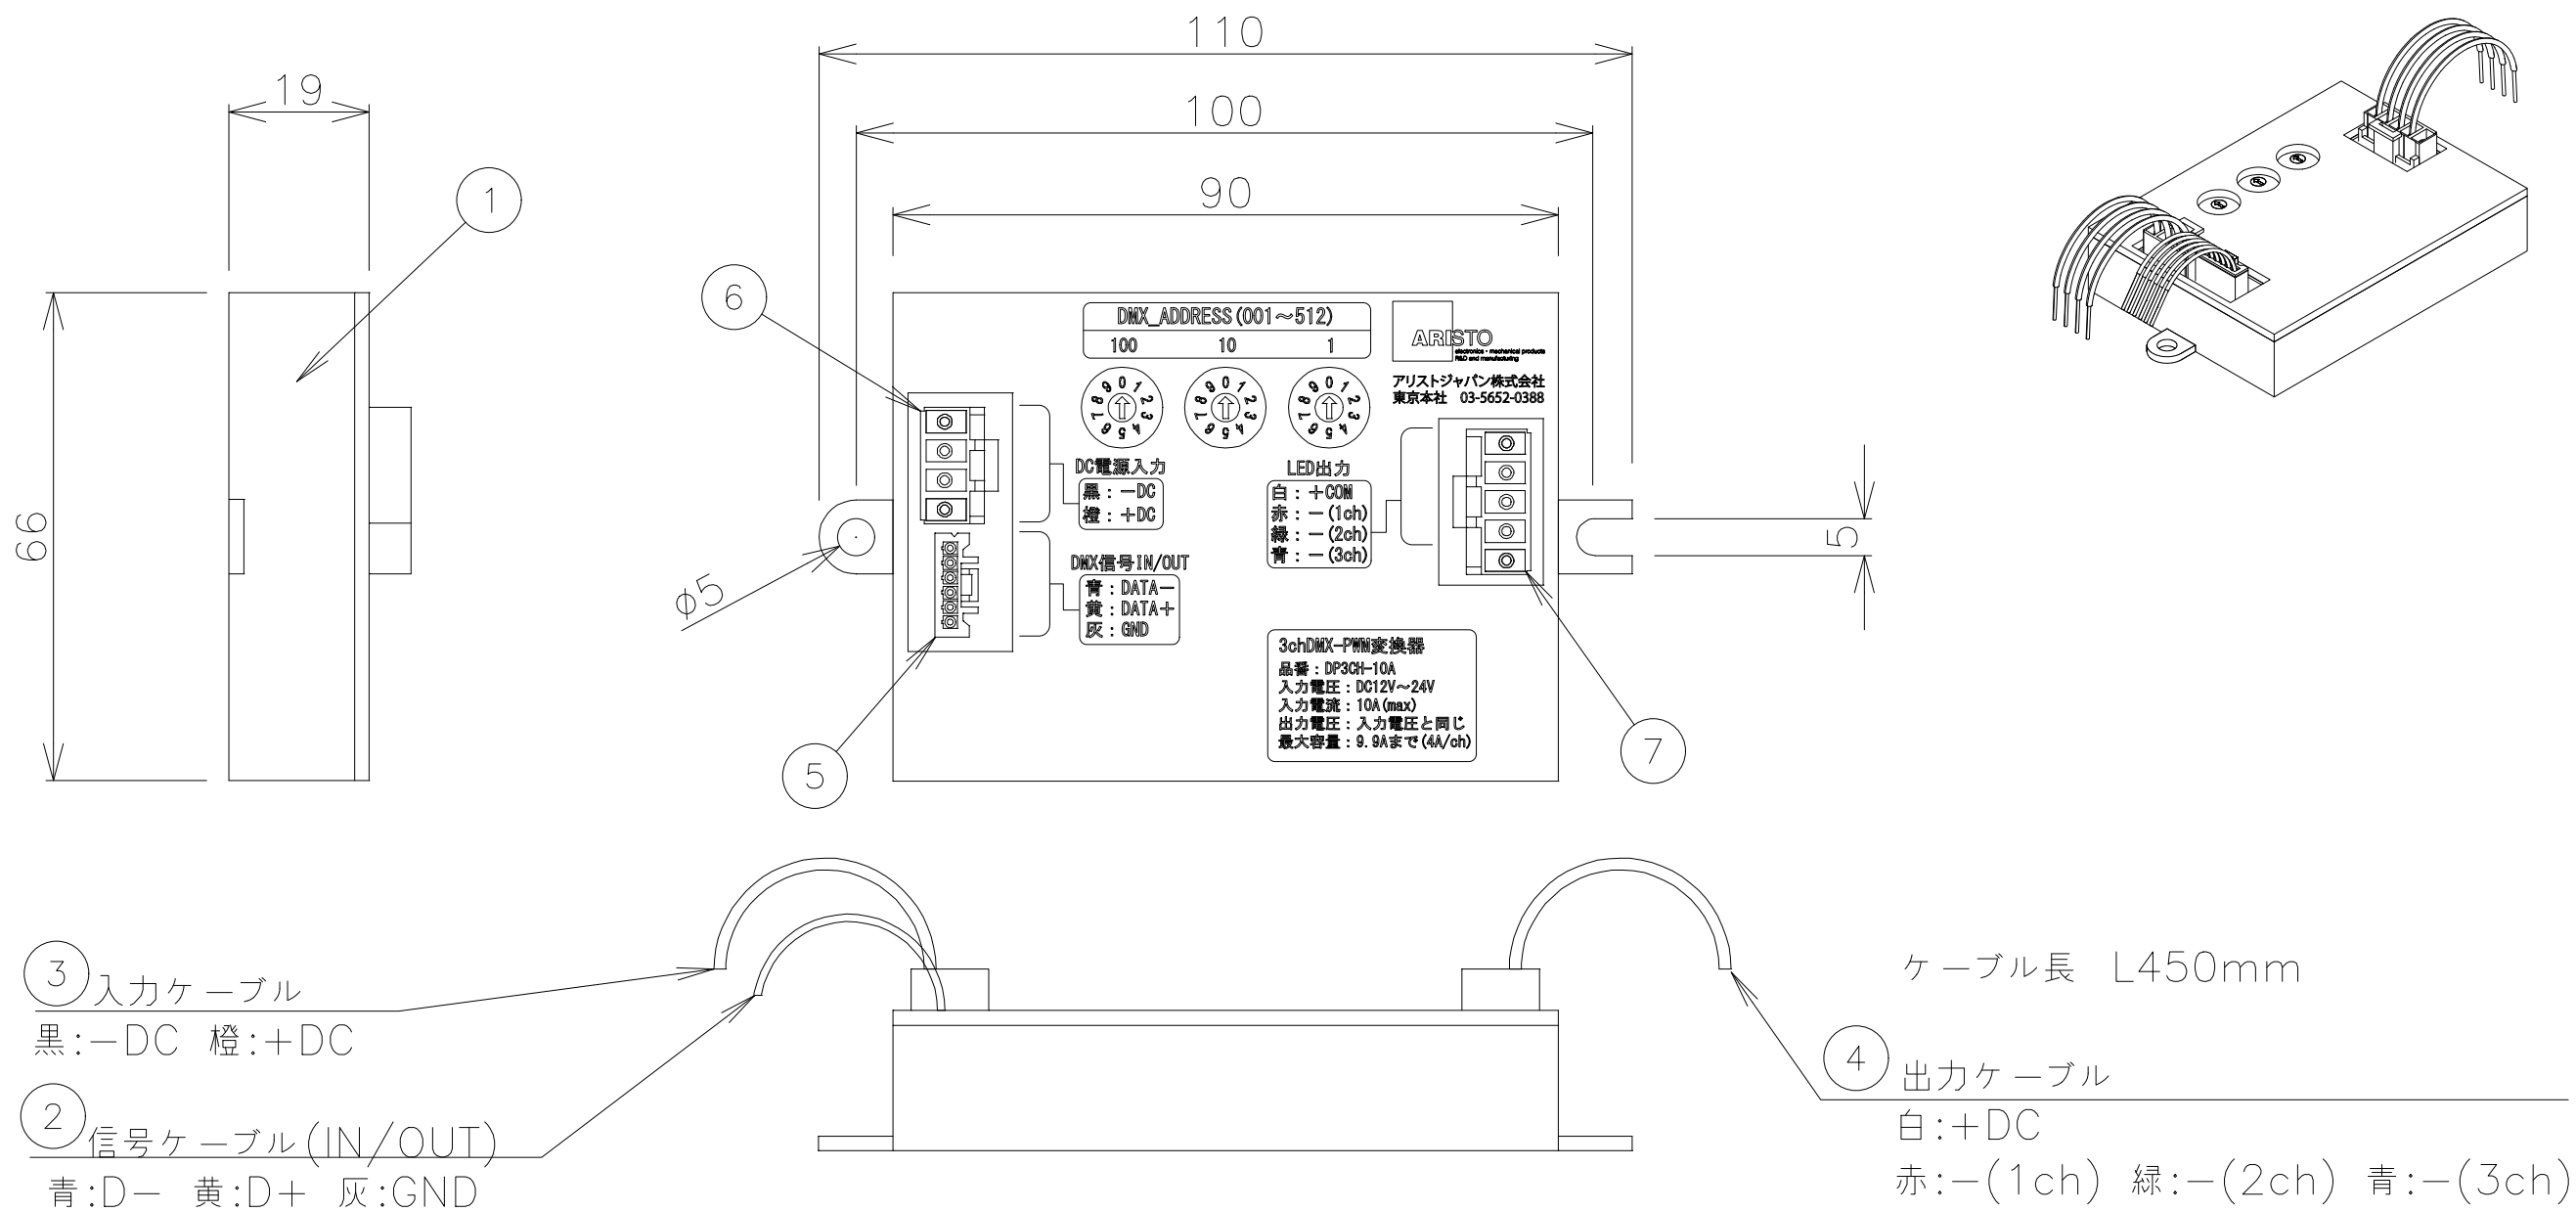

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	DC12V～24V(定電圧電源)	動作周囲温度範囲	－10～＋40℃
入力電流	10A(max)	動作周囲湿度範囲	RH20～＋90% ※ 1
出力電圧	入力電圧と同じ	保護等級	屋内専用
負荷電流	3ch計9.9Aまで(1chあたり4Amax)	製品質量	125g
入力信号形式	DMX－512A	製品保証期間	1年間
階調	4096		

※ 1 結露なきこと

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ARISTO		品番	DP3CH-10A
制 定		品名	DMX受信器(3ch高階調)
2026年7月			
承認	作成	図番	AZ-DX13-01
山本	小高		
単位:mm	第三角法	アリストジャパン株式会社	