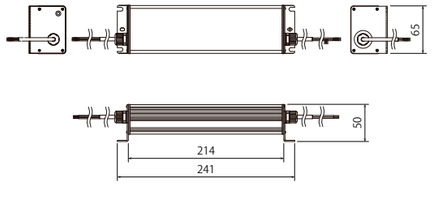
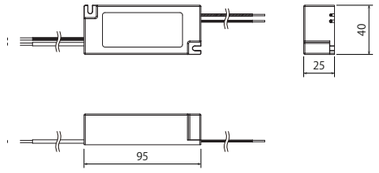
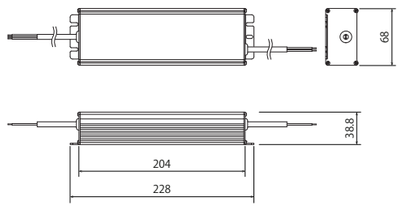
Power Supply　定電圧 電源24V

イメージ写真	寸　法　図	仕　様	
WKLVZ240-6R3HJ  DC24V電源 150W		最大負荷	135Wまで
		最大出力電力	150W
		出力電圧	DC24V
		入力電流	1.71A(AC100V)　0.84A(AC200V)
		環境保護	IP65相当　防滴
		安全規格	PSE
		製品重量	1,095g
LP1026-24  DC24V電源 30W		最大負荷	4～21Wまで
		最大出力電力	30W
		出力電圧	DC24V
		入力電流	0.37A(AC100V)　0.19A(AC200V)
		環境保護	IP66相当　防滴
		安全規格	PSE
		製品重量	170g

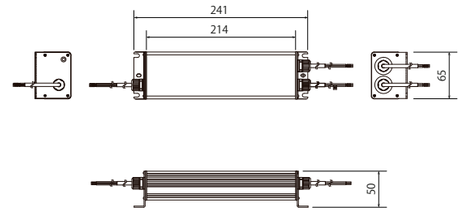




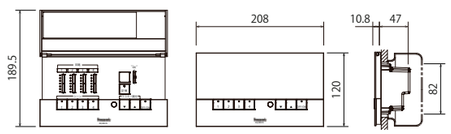
共通仕様：入力電圧AC100～240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

Power Supply　定電圧 電源12V

イメージ写真	寸　法　図	仕　様	
HLG-150H-12  DC12V電源 150W		最大負荷	135Wまで
		最大出力電力	150W
		出力電圧	DC12V
		入力電流	2.00A(AC100V)　0.95A(AC200V)
		環境保護	IP67相当　防滴
		安全規格	PSE
		製品重量	1,150g

共通仕様：入力電圧AC100～240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

PWM 関連機器

イメージ写真	寸　法　図	仕　様	
WKLVZ240-6R3HJ/P5  DC24V電源 150W (PWM対応)		定格入力電圧	AC100～240V
		出力電圧	DC24V
		最大出力電力	150W(最大負荷135Wまで)
		入力電流	1.71A(AC100V)　0.84A(AC200V)
		調光信号入力電流	3mA
		環境保護	IP65相当　防滴
		製品重量	1,095g
PD-10A  PWM受信器 (2ch)		定格入力電圧	DC9～24V
		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	2ch 計10A (Max5A/ch)
		調光入力信号	DC12～24V PWM(1KHz)
		調光信号入力電流	5mA/ch(DC12V)　10mA/ch(DC24V)
		環境保護	屋内用
		製品重量	185g
PA1CH-R25  PWM信号増幅器		定格入力電圧	DC9～24V
		調光信号容量	250mA
		調光入力方式	PWM方式(12～24V/1kHz)
		信号入力	1入力
		信号出力	1出力
		環境保護	屋内用
		製品重量	70g
NKW-RPWM1S3  神保電機㈱ PWMコントローラー		定格入力電圧	AC100～254V　50/60Hz
		調光出力方式	12V PWM(1KHz)無極性
		調光信号容量	12V・200mA
		スイッチ許容電流	15A
		その他	1個用スイッチボックス適合
		環境保護	屋内用
		製品重量	190g
NQ28841K  パナソニック㈱ ライトマネージャーFx (4回路)		定格入力電圧	AC100V　50/60Hz
		調光出力方式	12V PWM(1KHz)無極性
		調光信号容量	4回路計 110mA
		調光回路	4回路
		その他	4シーン記憶可能・タイマー別売
			4個用スイッチボックス適合
		環境保護	屋内用

調光関連機器 共通仕様：保証1年