



# Gem ジェム

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 昼光色 6500K</li> <li>○ 昼白色 5000K</li> <li>● 電球色 3000K</li> </ul>	種類 バックライト専用 板面 - 離れ 50~150	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> <li>PWM</li> <li>DMX</li> <li>SPI</li> <li>ART NET</li> <li>DALI</li> <li>アナログ</li> <li>位相</li> </ul>

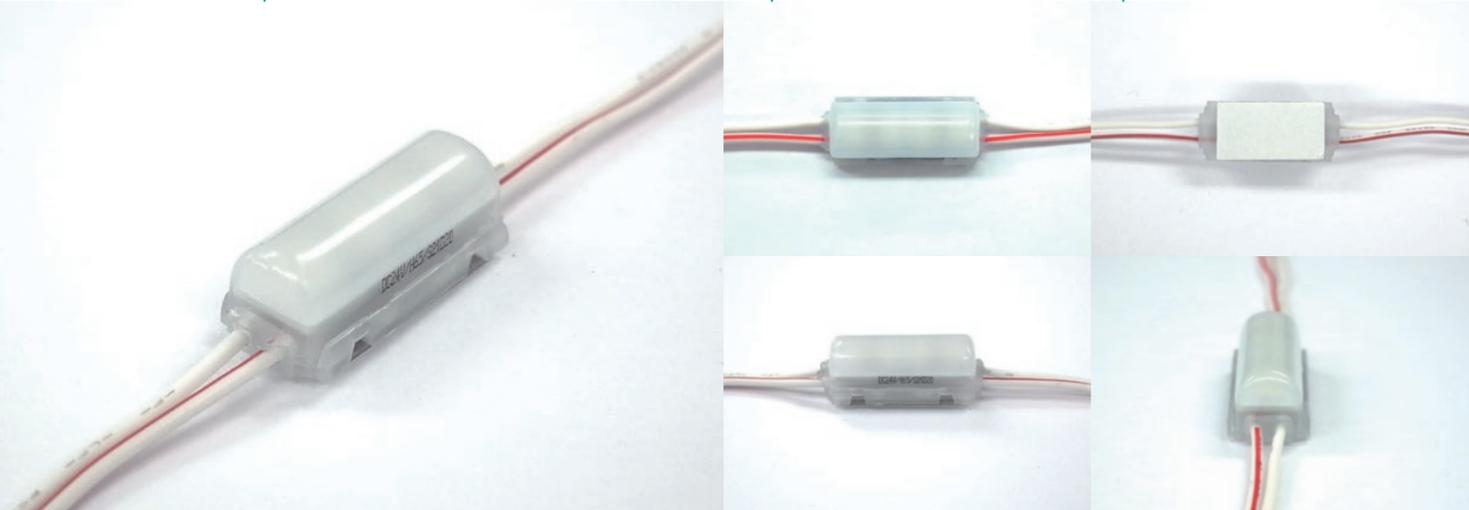

## 1 基本仕様

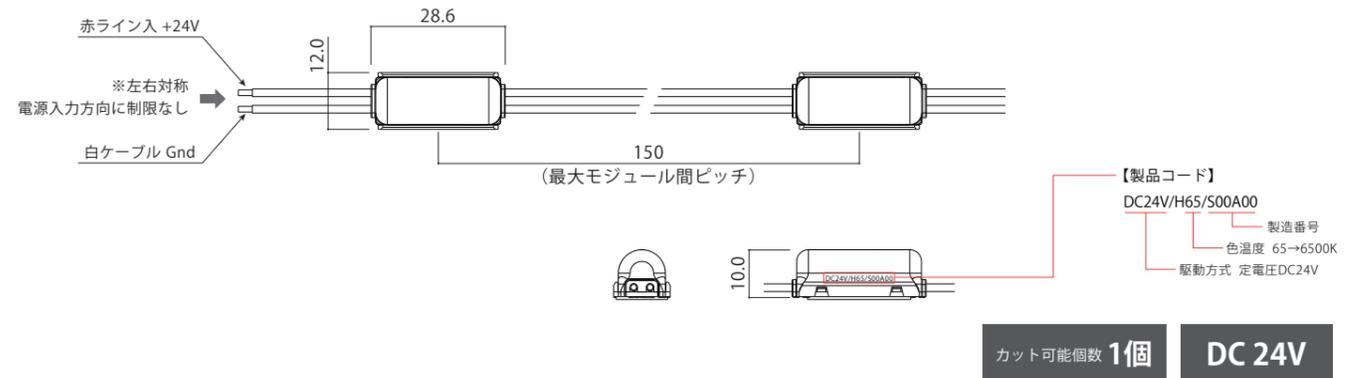

品名	ジェム		
品番	AG1-H65H	AG1-H50H	AG1-H30H
色温度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	80 lm	80 lm	78 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.04A		
消費電力	0.96W		
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃~+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	60個		
梱包(販売)単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻

業界初！バックライト専用LEDモジュール  
 乳半カバーにより多重影が発生しにくい  
 壁面のドット映りも軽減されている




## 2 対応電源

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数	1~140個	5~21個
最大負荷	135Wまで	4~21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧：AC100~240V/50/60Hz

## 3 配線方法

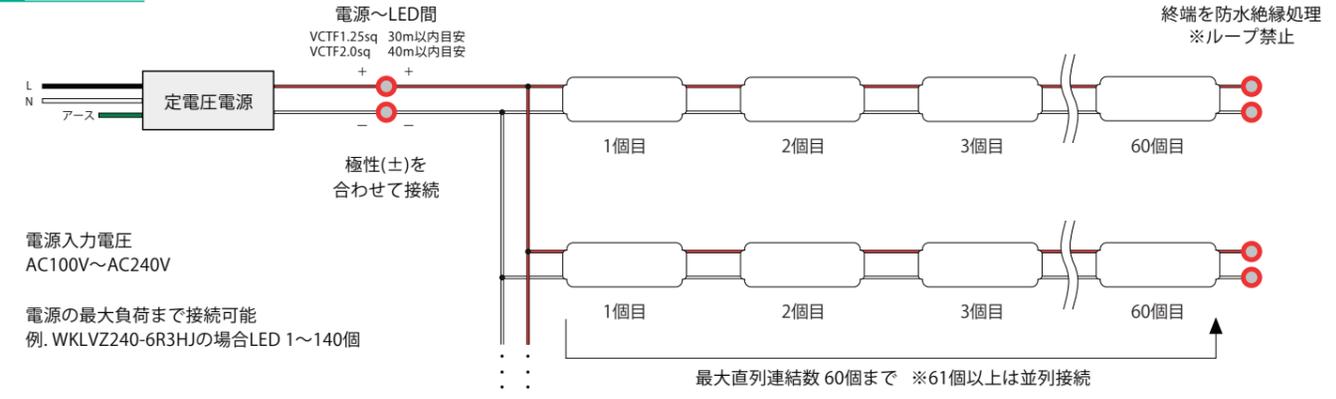

## 4 設計目安

