

ご　注　意


1．本製品は、DMX信号による４ｃｈのPWM調光が行えます。
2．入力電圧はDC12V−24Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。
3．ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。
4．ケーブルを屋外に延長する場合、ケーブルの接続部・終端部及び切断部には、必ず防水処理を行ってください。
5．本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。
6．使用方法については弊社発行の取り扱い説明書をご参照ください。

駆動　DC12 V～24V	屋内専用

部番	部品名	部品・材質	備考
1	本体ケース	鋼板　黒	−
2	コネクタ端子台	PA樹脂　緑	DMX信号入出力コネクタ
3	信号コネクタ	RJ−45	DMX信号入出力コネクタ
4	DIPスイッチ	−	アドレス設定用スイッチ
5	端子台	−	DC入力 ／ LED出力端子

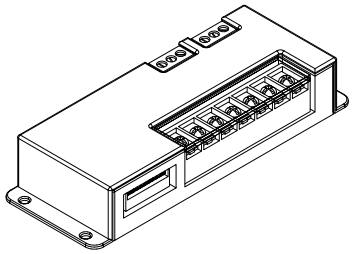

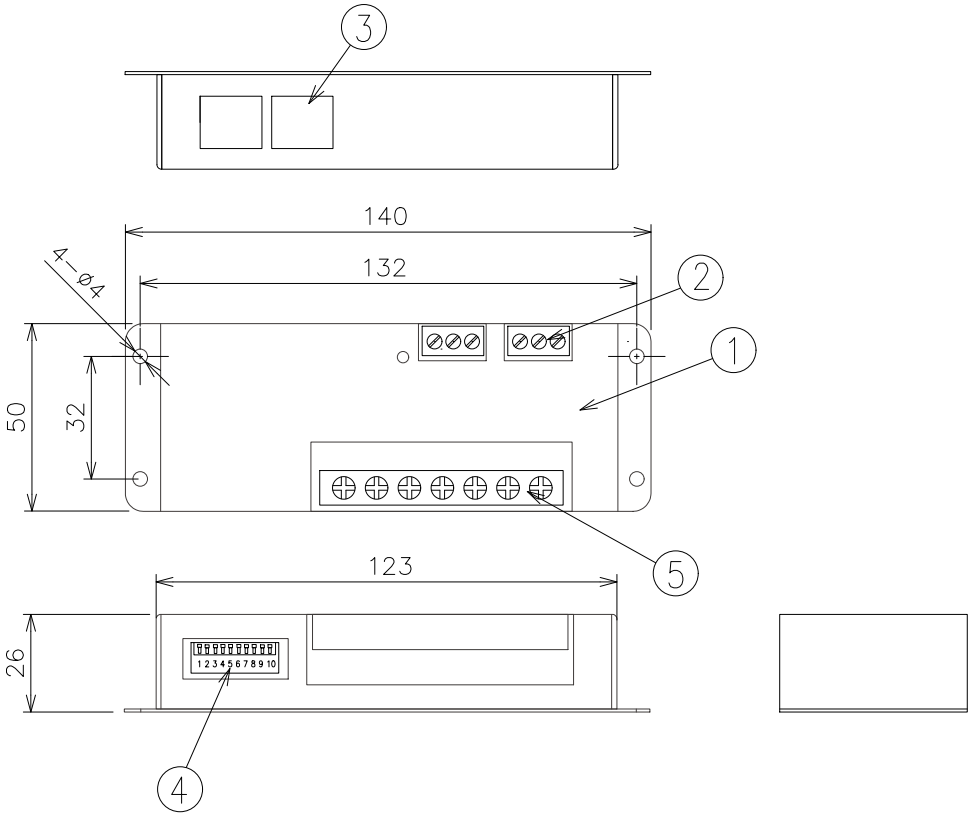

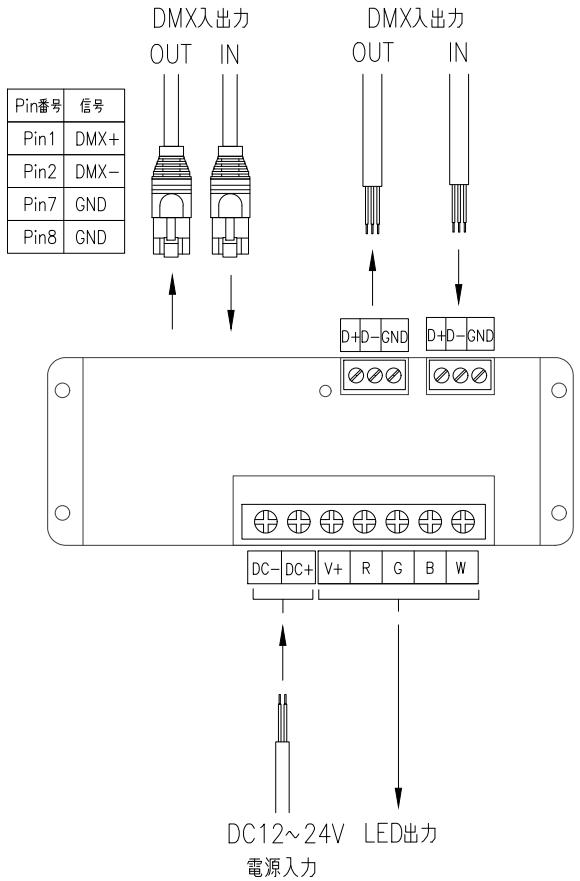

仕様・定格			
定格入力電圧	DC12V～24V（定電圧電源）	使用温度範囲	−20～+50℃
入力電流	32A（max）	使用湿度範囲	20～90%RH　（※1）
出力電圧	入力電圧と同じ	保護等級	屋内専用
負荷電流	4ch計32Aまで（1ch当り8Amax）	製品重量	約240 g
入力信号	DMX−512A	製品保証期間	1 年間
諧調	256		

※1 結露なきこと

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ARISTO	品番 PX0408
制定 2025年 8月	品名 DMX受信器(4ch)
承認 山本 / 作成 山本	図番 AZ−DX22−02
単位：mm / 第三角法	アリストジャパン株式会社

2025. 08. 27