

PWM調光器と定電圧電源が一体型で **NEW**

# 定電圧調光電源


## WKLZ240-6R3H/P5



- ・ 調光信号線が電源線と一体のため接続が簡単！
- ・ 信頼の made in JAPAN！ (共進電機製作所)
- ・ DC24V対応電源


今までは…

PWM調光器 + 定電圧電源

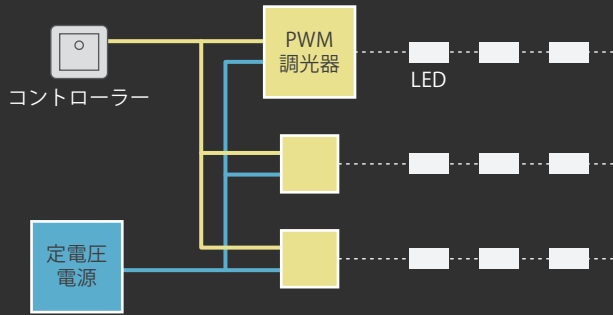

**NEW**

一体型 調光電源

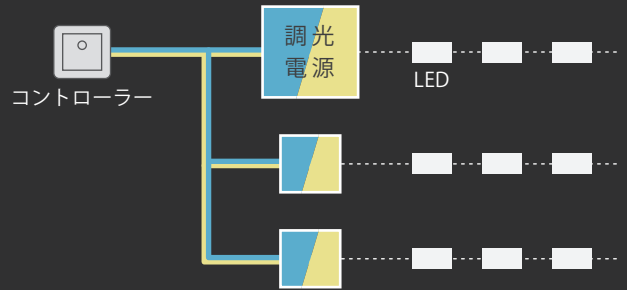

### 製品スペック

品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0 Wまで
信号消費容量	3mA
入力電流	1.71A (AC100V) 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
出力電圧	DC24V
入力電圧	AC100~240V

### 対応コントローラー

品番	LZA-93099	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) ライトマネージャーFx
イメージ図		
入力電圧	AC100~200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源接続台数	83台まで	各回路計 36台まで
その他	大光電気	パナソニック

共通仕様 : PWM方式 / 信号線長100m以内 / 屋内用

製造・販売元

アリストジャパン株式会社

東京本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-7 サンビル4F  
TEL.03-5652-0388 / FAX.03-5652-0386

大阪営業所 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9 ビジネス新大阪314号室

