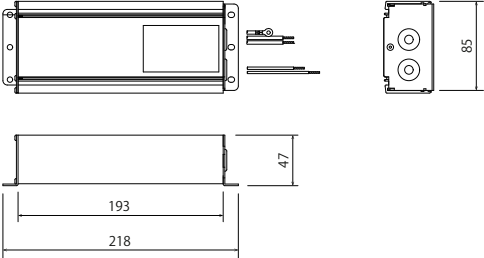
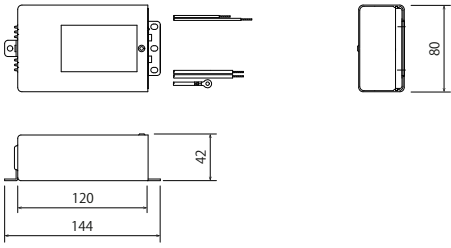
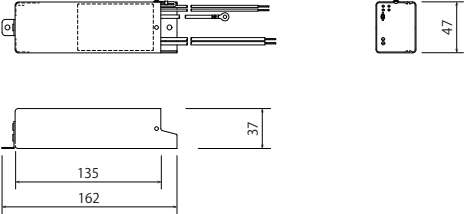
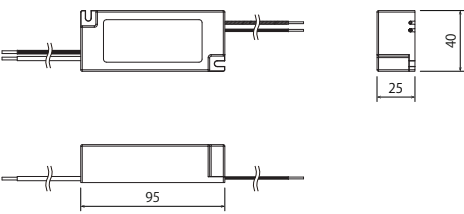
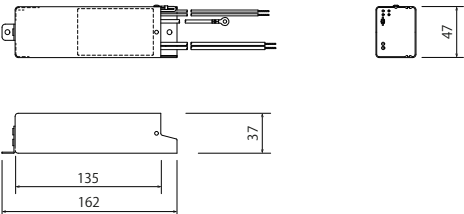
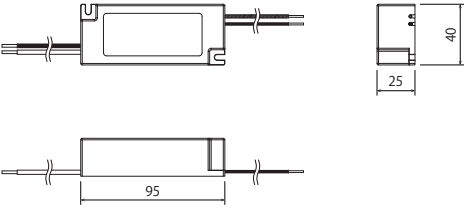
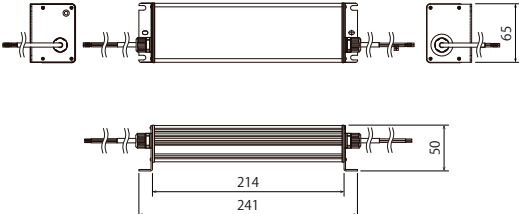
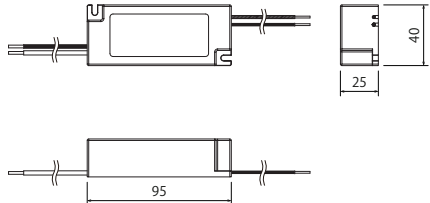


Power Supply 定電流電源

イメージ写真	寸法図	仕様
XL TEP4-700-250NFJ  定電流電源 XL 700mA		接続個数 47〜67個(AC100V) 47〜80個(AC200V) 最大出力電力 147W(AC100V) 175W(AC200V) 出力電流 DC700mA 入力電流 1.99A(AC100V) 1.00A(AC200V) 環境保護 IPX5相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 1,500g
L β2-700-130NFJ  定電流電源 L 700mA		接続個数 23〜41個 最大出力電力 91W 最大出力電力 DC700mA 入力電流 1.02A(AC100V) 0.51A(AC200V) 環境保護 IPX6相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 840g
M β1-700-65NFJ  定電流電源 M 700mA		接続個数 12〜20個 最大出力電力 46W 出力電流 DC700mA 入力電流 0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V) 環境保護 IPX6相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 540g
S HLP1030-42-C0700  定電流電源 S 700mA		接続個数 8〜13個 最大出力電力 30W 出力電流 DC700mA 入力電流 0.40A(AC100V) 0.20A(AC200V) 環境保護 IP66相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 170g
L β1-350-130NFJ  定電流電源 L 350mA		接続個数 23〜41個(通常色) 34〜50個(赤色) 最大出力電力 46W 出力電流 DC350mA 入力電流 0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V) 環境保護 IPX6相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 540g
S HLP1030-86-C0350  定電流電源 S 350mA		接続個数 15〜27個(通常色) 23〜33個(赤色) 最大出力電力 30W 出力電流 DC350mA 入力電流 0.40A(AC100V) 0.20A(AC200V) 環境保護 IP66相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 170g


共通仕様：入力電圧AC100〜240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

Power Supply 定電圧電源24V

イメージ写真	寸法図	仕様
WKL VZ240-6R3HJ  DC24V電源 150W		最大負荷 135Wまで 最大出力電力 150W 出力電圧 DC24V 入力電流 1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V) 環境保護 IP65相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 1,095g
LP 1026-24  DC24V電源 30W		最大負荷 4〜21Wまで 最大出力電力 30W 出力電圧 DC24V 入力電流 0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V) 環境保護 IP66相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 170g

共通仕様：入力電圧AC100〜240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

Power Supply 定電圧電源12V

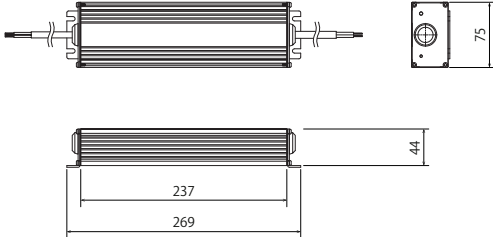イメージ写真	寸法図	仕様
3SV -12R5-12NF  DC12V電源 150W		最大負荷 135Wまで 最大出力電力 150W 出力電圧 DC12V 入力電流 1.73A(AC100V) 0.86A(AC200V) 環境保護 IP67相当 防滴 安全規格 PSE 製品重量 1,400g

共通仕様：入力電圧AC100〜240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載