
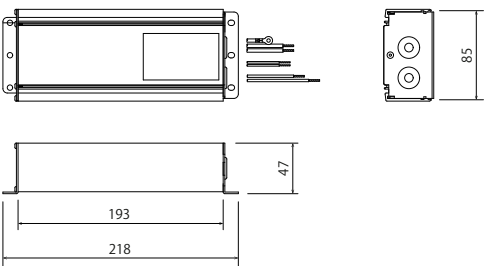
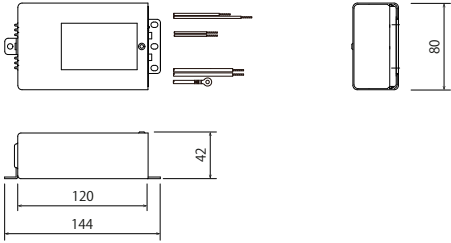
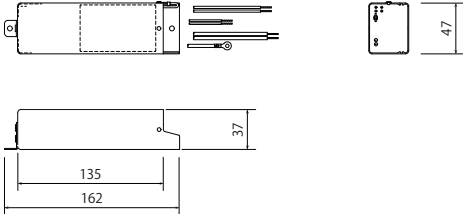
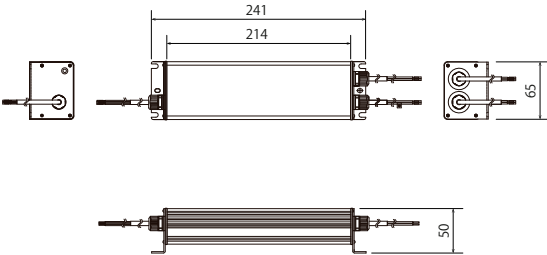
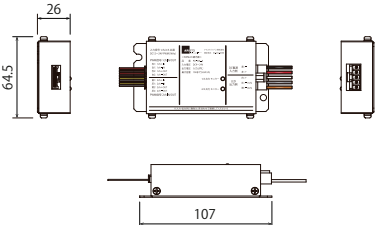
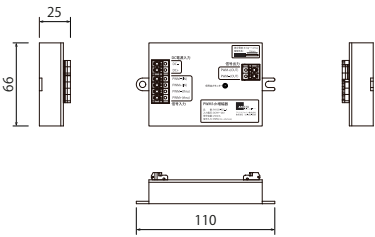


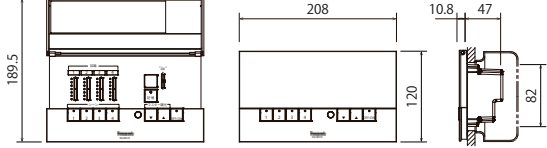


PWM 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
XL TEP4-700-250PWMFJ  定電流電源 XL 700mA (PWM対応)	 85 47 193 218	接続個数 : 47〜67個(AC100V) 47〜80個(AC200V) 最大出力電力 : 147W(AC100V) 175W(AC200V) 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 1.99A(AC100V) 1.00A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX5相当 防滴 製品重量 : 1,500g
L β2-700-130PWMFJ  定電流電源 L 700mA (PWM対応)	 80 42 120 144	接続個数 : 28〜41個 最大出力電力 : 91W 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 1.02A(AC100V) 0.51A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX6相当 防滴 製品重量 : 840g
M β1-700-65PWMFJ  定電流電源 M 700mA (PWM対応)	 47 37 135 162	接続個数 : 12〜20個 最大出力電力 : 45.5W 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX6相当 防滴 製品重量 : 540g
WKL VZ240-6R3HJ/P5  DC24V電源 150W (PWM対応)	 241 214 65 50	定格入力電圧 : AC100〜240V 出力電圧 : DC24V 最大出力電力 : 150W(最大負荷135Wまで) 入力電流 : 1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V) 調光信号入力電流 : 3mA 環境保護 : IP65相当 防滴 製品重量 : 1,095g

調光関連機器 共通仕様：保証1年

PWM 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様
PD-10A  PWM受信器 (2ch)	 26 64.5 107	定格入力電圧 : DC9〜24V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 2ch 計10A (Max5A/ch) 調光入力信号 : DC12〜24V PWM(1KHz) 調光信号入力電流 : 5mA/ch(DC12V) 10mA/ch(DC24V) 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 185g
PA1CH-R25  PWM信号増幅器	 25 66 110	定格入力電圧 : DC9〜24V 調光信号容量 : 250mA 調光入力方式 : PWM方式(12〜24V/1kHz) 信号入力 : 1入力 信号出力 : 1出力 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 200g
LZA-93099  大光電機関 PWMコントローラー	 116 120 21 34 66	定格入力電圧 : AC100〜240V 50/60Hz 調光出力方式 : 12V PWM(1KHz)無極性 調光信号容量 : 250mA スイッチ許容電流 : 10A その他 : 2個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 400g
NQ21505  パナソニック関 PWMコントローラー	 42.6 91.5 16.6 40.5 9.5	定格入力電圧 : AC100〜240V 50/60Hz 調光出力方式 : 12V PWM(1KHz)無極性 調光信号容量 : 250mA 調光回路 : 1回路 その他 : 1個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 200g
NQ28841K  パナソニック関 ライトマネージャーFx (4回路)	 189.5 208 120 10.8 47 82	定格入力電圧 : AC100V 50/60Hz 調光出力方式 : 12V PWM(1KHz)無極性 調光信号容量 : 4回路計 110mA 調光回路 : 4回路 その他 : 4シーン記憶可能・タイマー別売 4個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用

調光関連機器 共通仕様：保証1年