



RGB Grande RGB グランデ

駆動方式	発光色	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	● フルカラー 1677万色	種類 行灯・文字 板面 FF・アクリル 厚み D150~200	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OK</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PWM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DMX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SPI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ART NET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DALI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アナログ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">位相</div> </div>

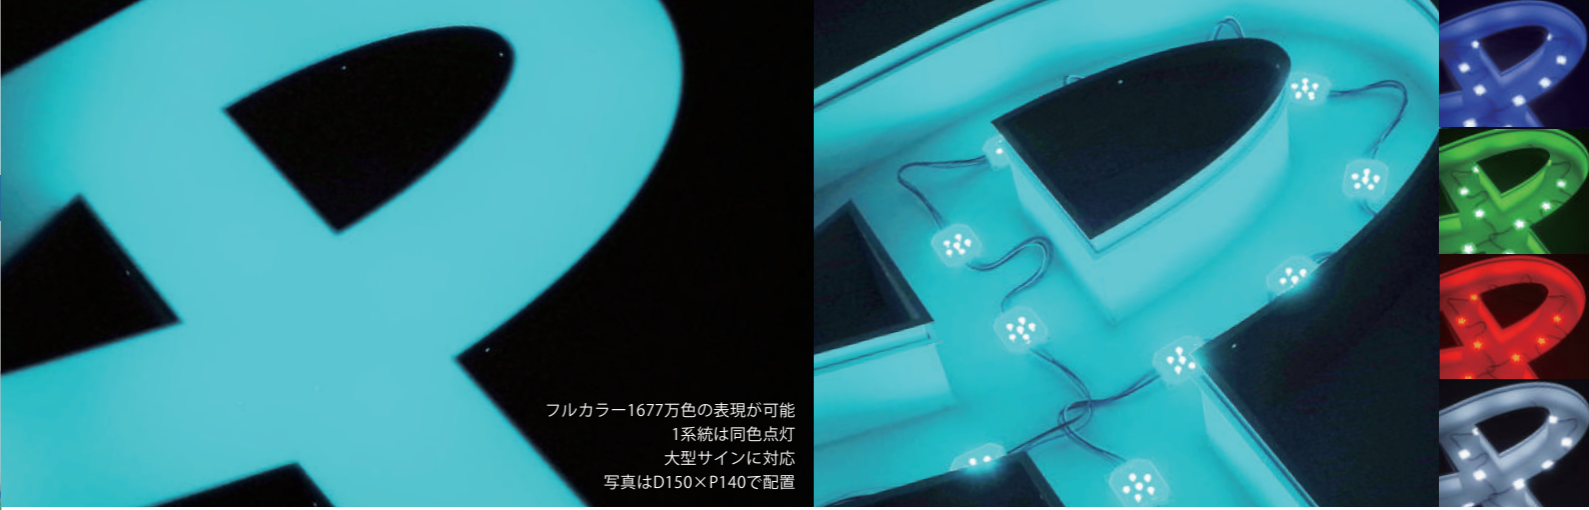

フルカラー1677万色の表現が可能
1系統は同色点灯
大型サインに対応
写真はD150×P140で配置

1 基本仕様

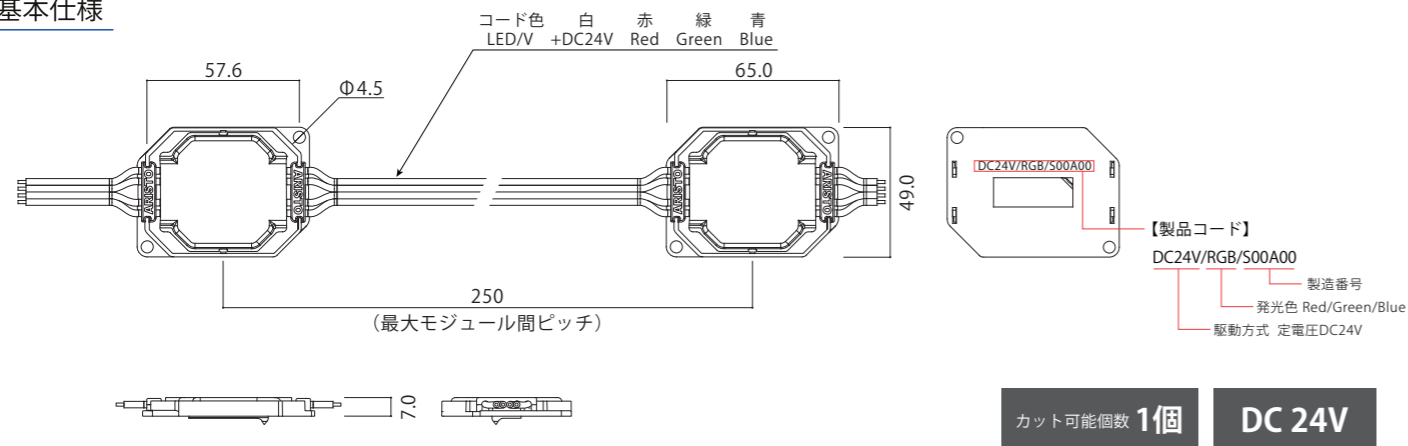

品名	RGB グランデ
品番	APC1V24-RGB
発光色	フルカラー 1677万色
器具光束	62 lm (白色100%駆動時)
平均演色評価数	-
動作電圧	DC24V
入力電流	0.060A (白色100%駆動時)
消費電力	1.44W (白色100%駆動時)
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃
許容保存周囲温度	-30℃~+60℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	15個
梱包(販売)単位	15個/巻

2 対応電源 調光機器

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数(1個~)	93個	14個
最大負荷	135Wまで	21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V(50/60Hz)

品番	DP3CH-10A	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall
イメージ図				
種類	受信器	受信器	コントローラー	信号増幅/分配器
サイズ	L110×W66×H25	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22
定格入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V~24V
最大出力電力	3ch計9.9Aまで (1ch当たりmax4A)	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-
その他	3ch / 4096階調	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐

※共通仕様/使用環境: 屋内(埃の増積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

