

ご 注 意

1. 本製品は、屋外露出可能ですが、水没するような環境ではご使用になれません。

2. 本製品は、定電圧DC24V駆動の直流電源装置です。接続の際は、＋の極性にご注意ください。

3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください。また、結線部は適切な防水処理を施してください。

4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください。保護機能が動作することがあります。


5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。

安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください。


6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。

7. 施工やご使用にあたっては、事前に取り扱説明書をご確認ください。

屋外露出可

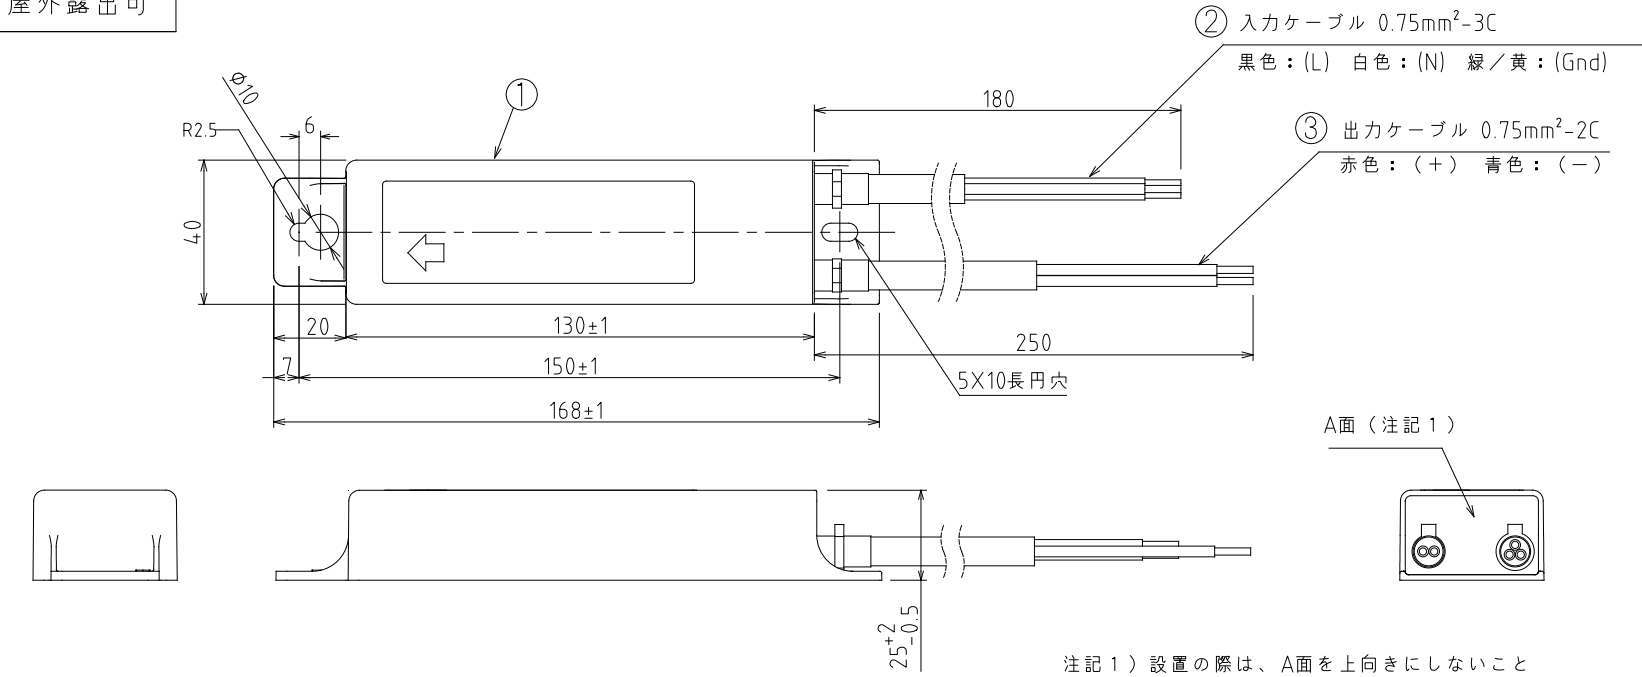

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース(本体)	PBT	t=1.5mm 白
2	入力ケーブル	S-VCT電線	0.75mm ² 黒(L)、白(N)、緑／黄(Gnd)
3	出力ケーブル	S-VCT電線	0.75mm ² 赤(+)、青(-)

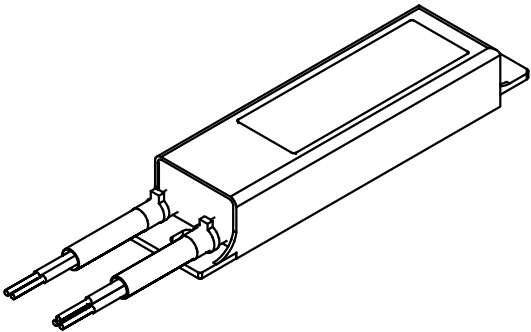

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100V/AC200V	出力遮断電流	>最大出力電流×105%
定格入力周波数	50/60 Hz	雷サージ保護	コモンモード±6kV
入力電流（最大負荷）	0.22A(AC100V) / 0.11A(AC200V)	動作周囲温度範囲	-10 ～ +50℃
出力電圧	DC24V±10%	保存温度範囲	-20 ～ +75℃
最大出力電流	0.63A	動作湿度範囲	RH 20 ～ 90% (※1)
効率（最大負荷時）	77% typ.	保存湿度範囲	RH 20 ～ 90% (※1)
力率（最大負荷時）	>0.8 @ AC100V/AC200V	保護等級	IP 66
突入電流	<20.2A (AC242V)	製品重量	280g
保護機能	出力過電流・出力過電圧・過熱保護	安全規格	PSE

※1結露なきこと

		品番	K58-015C024-203		
制 定		品名	DC24V電源 15W		最大出力 15W
2018年 5月					
承認	作成	図番	AZ-PS71-01		
山本	山本				
単位：mm 第三角法					
アリストジャパン株式会社					