




ご 注 意		
1. 本製品は、DALI信号による明暗と調色調光が行えます。		
2. 電力供給はDALI BUSです。対応するDALI BUS電源をご用意ください。		
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。		
4. 供給可能なDALI容量以下となるよう、接続される受信機のDALI容量が適切かどうかを確認してください。		
5. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。		
6. 使用方法については弊社発行の配線図をご確認ください。		
駆 動	AC100V～240V/DALI BUS	屋内専用 明 暗 /調 色 調 光

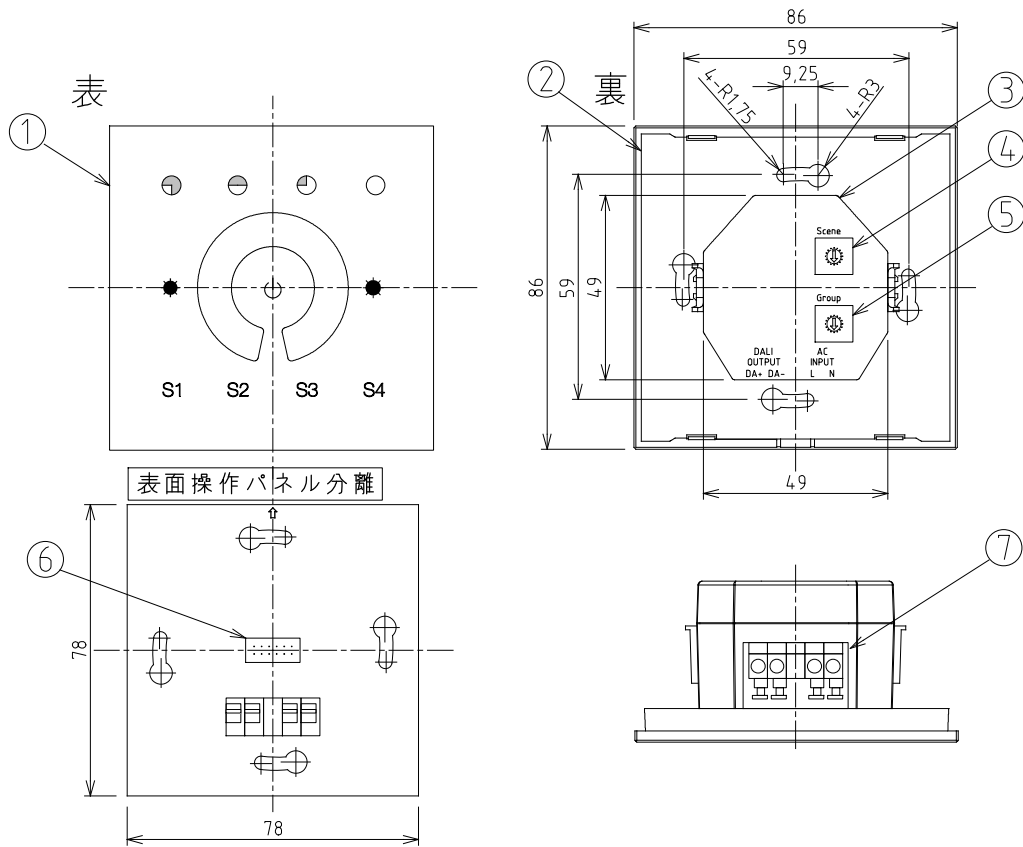


部 番	部 品 名	部 品 ・ 材 質	備 考
1	操作パネル	ガラス	-
2	固定ベース	鋼板	-
3	本体	樹脂 白	-
4	シーン用ロータリースイッチ	-	シーン設定用スイッチ
5	アドレス用ロータリースイッチ	-	アドレス設定用スイッチ
6	操作パネル-本体接続コネクタ	-	2mmピッチ 12pin オス /メス
7	信号 /電源入出力端子台	-	押込み開閉式
8	固定用爪	鋼板	Europeanケース用 x2

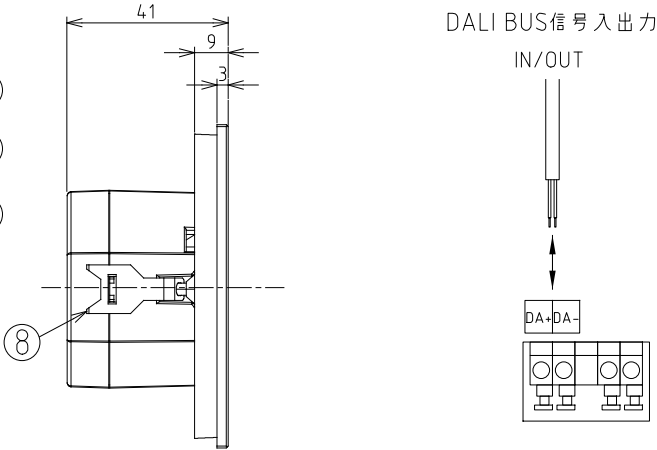

■コントローラー/スイッチボックス設置方法

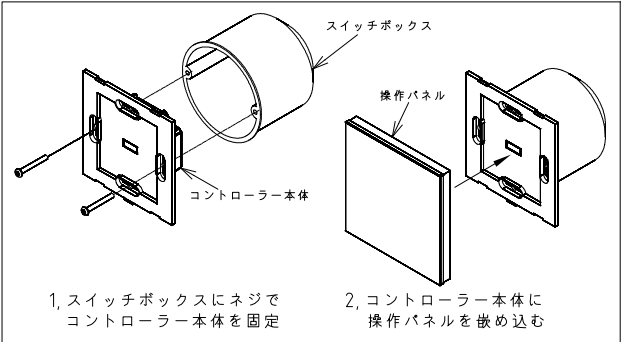

■コントローラー本体 / 操作パネル分離方法



仕様・定格			
入出力電圧 (DC)	DALI BUS	使用湿度範囲	8～80%RH (※1)
入力電流	15mA (最大)	製品重量	約 175 g
出力電流	100mA (最大)	調光範囲	0%～100%
信号形式	DALI type 8	環境保護等級	IP20 (屋内専用)
認証	FCC / CE / UL / TUV	製品保証期間	1年間
使用温度範囲	0～+40℃		

※1結露なきこと

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。

ARISTO		品 番	2300TR-G4-CCT
制 定		品 名	DALIコントローラー(調色用)
2022年 7月		図 番	AZ-DA02-01
承 認	作 成	アリストジャパン株式会社	
山 本	泉 原		
単 位 : mm	第三角法		