
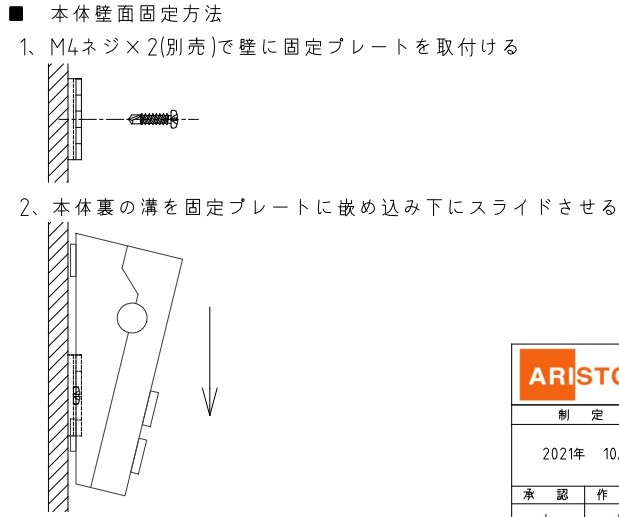
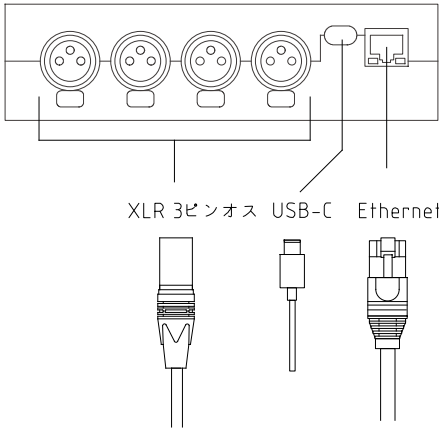


ご 注 意		
1. 本製品は、屋内専用です。湿気及び直射日光のあたる場所には設置できません。		
2. 駆動用はDC5V駆動です。付属のACアダプタをご使用ください。		
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。		
4. 必ず弊社推奨の信号ケーブルをご使用下さい。		
5. 振動及び衝撃がある場所には設置できません。故障の原因となります。		
6. 本製品はDMX信号は出力する機器です。弊社LED製品を点灯させるには別途DMX受信機が必要となります。		
駆動	DC5 V	屋内専用

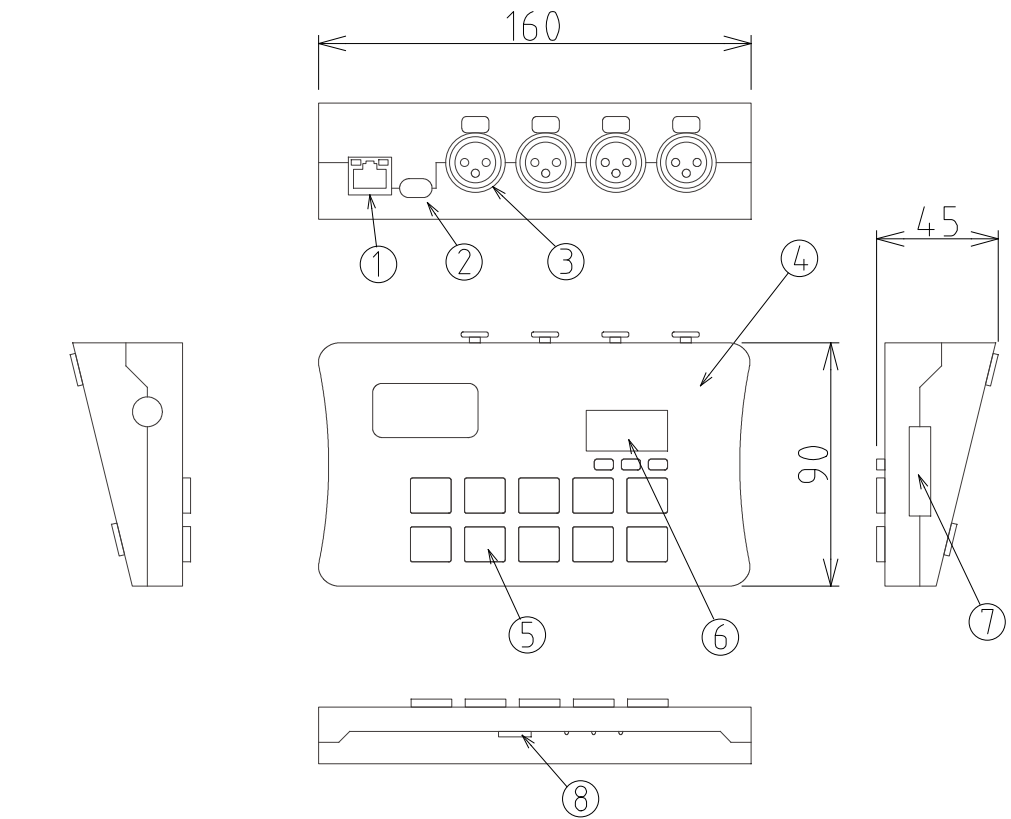

【付属品】 ・取付用のネジ(M4)類は別途ご用意ください

■ 固定プレート	1枚
■ DC5V出力ACアダプタ	1個
■ USB type Cケーブル L1000	1本

仕様・定格			
定格入力電圧	DC5V~5.5V	メモリー	microSDカード 32Gb Max.
定格入力電流	0.6A	許容動作周囲温度	0~+50℃
消費電力	3W	製品質量	268g
出力信号形式	DMX512-A	保護等級	IP20 (屋内専用)
制御チャンネル	2Universe (4Universeに拡張可)	製品保証期間	1年間 (お買い上げ日より起算)
プログラム数	99シーン / 5ゾーン		

部 番	部 品 名	部 品 ・ 材 質	備 考
1	信号入出力コネクタ	RJ-45	DMX信号コネクタ
2	PC接続用コネクタ	USB-C	PC接続用
3	信号出力コネクタ	XLR-3pinメス	DMX信号出力 x4
4	本体ケース	—	灰色
5	ボタン	—	シーン再生用ボタン x10
6	表示器	—	シーン番号表示インジケータ
7	ヘッダーコネクタ	HE-20オス	ポートトリガ用コネクタ
8	メモリーカードスロット	microSD	スタンドアローン動作用

ARISTO		品番	SLESA-U11
制 定		品名	DMXコントローラー
2021年 10月			
承認	作成	図番	AZ-DX20-01
山本	山本		
単位:mm	第三角法		
		アリストジャパン株式会社	

・製品の仕様・外觀などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。