




ご 注 意

1. 本製品は、DALI信号による調色及びRGB調光が行えます。
2. 入力電圧はDC12V-36Vです。入力電圧に対し、接続される負荷が適切かどうかを確認してください。
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。
4. 供給可能なDALI容量以下となるよう、接続されるコントローラーのDALI容量が適切かどうかを確認してください。
5. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。
6. 使用方法については弊社発行の取り扱い説明書をご参照ください。

駆動 DC12V~36V 屋内専用 調色 / RGB調光

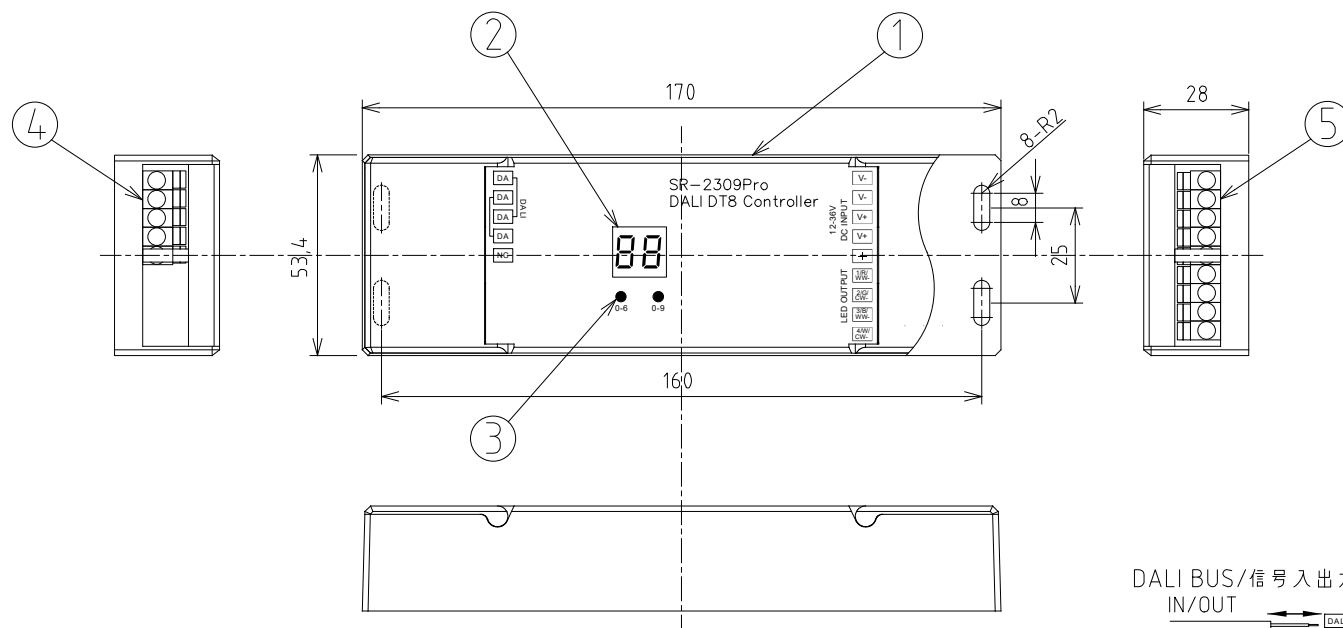

DALI BUS/信号入出力

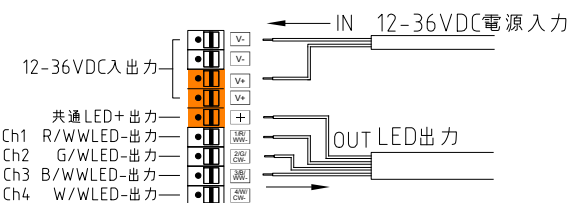

部番	部 品 名	部品・材質	備 考
1	本体ケース	樹脂 白	-
2	8セグディスプレイ	デジタル表示	DALIアドレス表示用
3	設定ボタン	樹脂 黒	押しボタン式 x2
4	DALI端子台	-	押し込み開閉式 x4
5	電源/LED端子台	-	押し込み開閉式 x9

仕様・定格

定格入力電圧	DC12V~36V (定電圧電源)	認証	FCC / CE / UL / TUV
入力電流	20.5A (最大)	使用温度範囲	-20~+50℃
出力電圧	入力電圧と同じ	製品重量	約138 g
負荷電流	4ch計20Aまで(1ch当り最大5A)	調光範囲	0%~100%
DALI消費電流	2mA (最大)	環境保護等級	IP20 (屋内専用)
信号形式	DALI type 8	製品保証期間	1年間

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ARISTO	品番	2309Pro	
	制定	品名	DALI受信器(調色/RGB用)
2022年 7月	作成	図番	AZ-DA05-01
承認	山本	原	アリストジャパン株式会社
単位:mm	第三角法		