


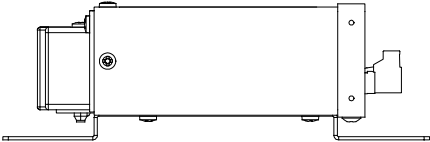

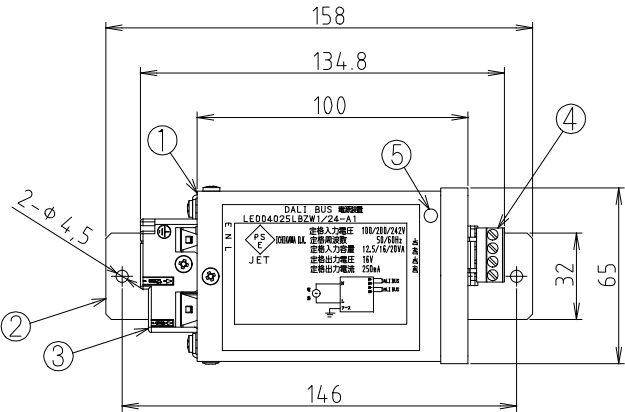


ご 注 意
1. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。
2. 熱源の近くや、電源同士を隣接してのご使用や、振動の大きい場所でのご使用はできません。
3. 本製品は、DALI BUSによる電力供給が行えます。
4. 供給可能なDALI BUS容量以下となるよう、接続される受信機容量が適切かどうかを確認してください。
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。

屋内専用

接続図

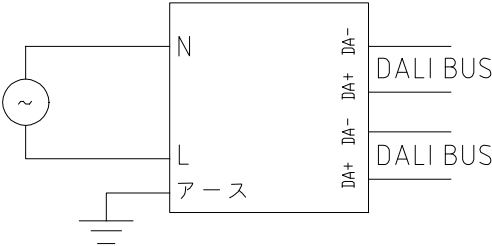

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体ケース	SECC t0.8	アクリル塗装 マンセルN6
2	取付脚	SGCC t1.2	-
3	電源側連結端子台	樹脂	Fケーブル φ 1.6~2.0 4P+E
4	出力側ネジ端子台	樹脂	最大φ 2.0 4P
5	パイロットランプ	緑	出力High:点灯 / DALI信号出力:点滅

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100/200/242V	保護機能	入力ヒューズ・加熱保護
定格入力周波数	50/60 Hz	動作周囲温度範囲	-20 ~ +50℃
入力電流（最大負荷）	0.125A(AC100V) / 0.080A(AC200V)	保護等級	屋内専用 (※1)
出力電圧	DC16V	製品重量	380g
DALI機器接続可能数	最大64台	安全規格	PSE

※1 結露なきこと

ARISTO		品番	LE004025LBZW1		
制 定		品名	DALI BUS電源		最大出力
2022年 7月					
承認	作成	図番	AZ-DA06-01		
山本	泉原				
単位: mm	第三角法				
アリストジャパン株式会社					