



シームレスビーム

SBMS1-12H $\square\square$ E

DC24V_{駆動} 15.32W Ra95 IP65

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27



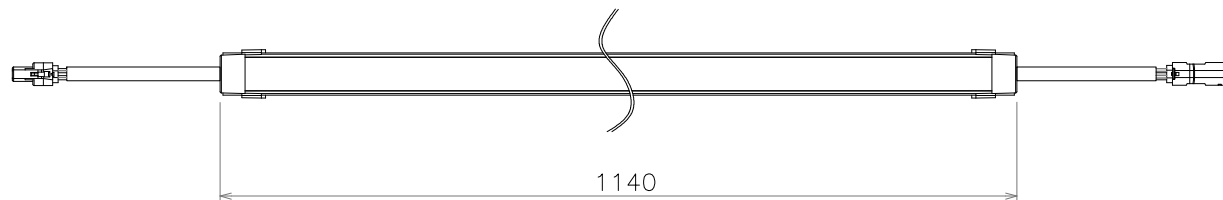


シームレスビーム

SBMS1-09H $\square\square$ E

DC24V駆動 11.49W Ra95 IP65

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27


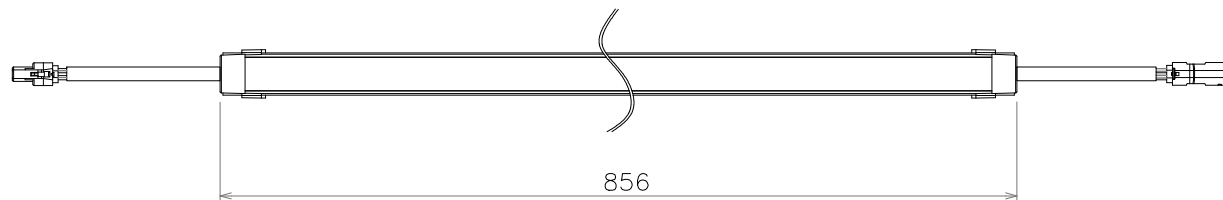
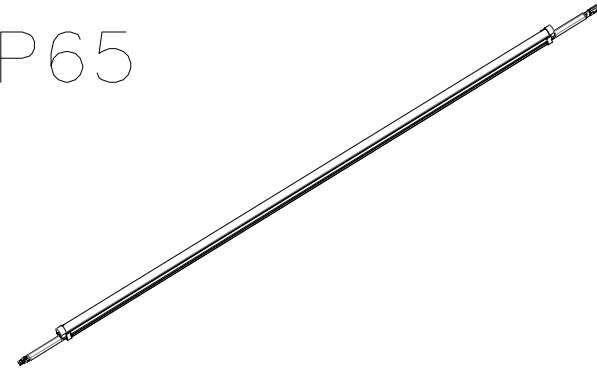


シームレスビーム

SBMS1-06H□□E

DC24V駆動 7.66W Ra95 IP65

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27



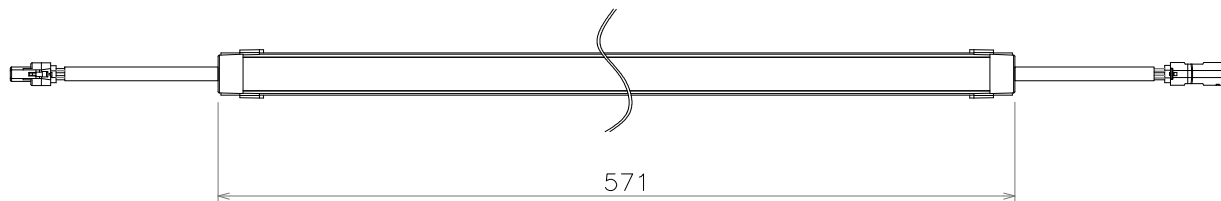
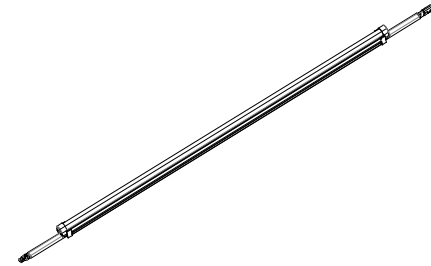


シームレスビーム

SBMS1-03H□□E


DC24V駆動 3.83W Ra95 IP65

XX 6500K=65
5000K=50
4000K=40
3500K=35
3000K=30
2700K=27

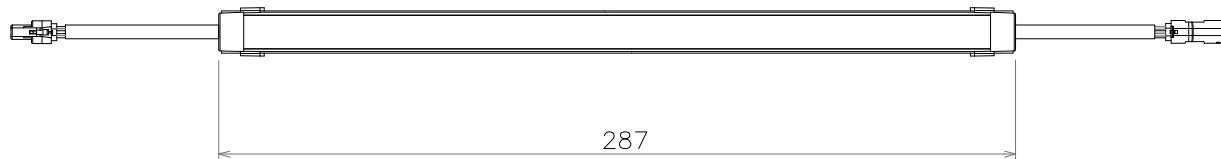


シームレスビーム オプション品

■メタルクリップ(L) SB用
M417000-0032




灯具 1 本につき 2 個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用
M416007-0112-01



灯具 1 本につき 2 個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003-0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003-0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB/FS用
BWC-0000-0470F




LED電源と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB/FS用
BWC-0000-0470M




LED電源と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB/FS用
BWC-0000-0359B




灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB/FS用
BWC-0000-0354B



灯具同士連結用

■DCジャックケーブル L1500 SB/FS用
BWC-0000-0583A



LED電源と灯具接続用

■エンドキャップ(M) SB/FS用
BCN-0000-0077



末端絶縁防水キャップ

SB/FSエンドキャップ(F) SB/FS用
BCN-0000-0077F



末端絶縁防水キャップ