
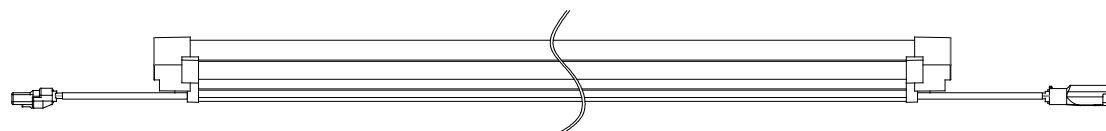
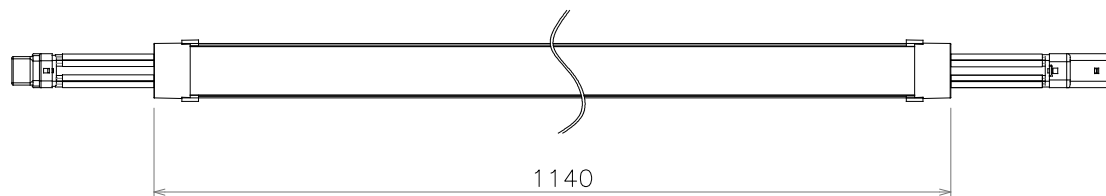


シームレスビーム TN  
SBTS1-12H2250E  
DC24V駆動 15.44W Ra95 IP65  
5000K~2200K



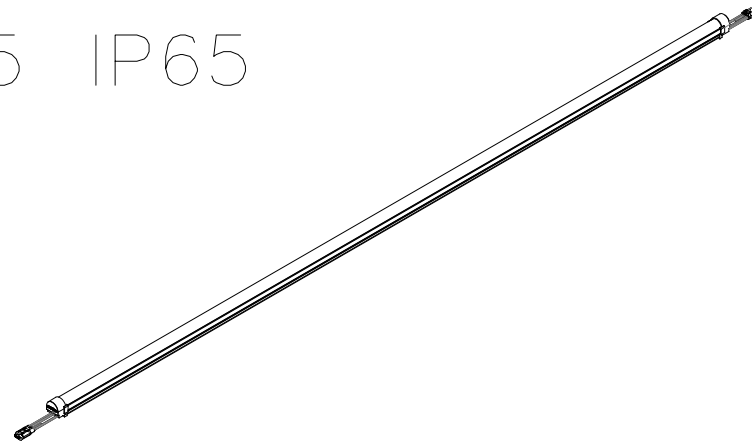


シームレスビーム TN



SBTS1-09H2250E

DC24V駆動 11.58W Ra95 IP65




5000K~2200K

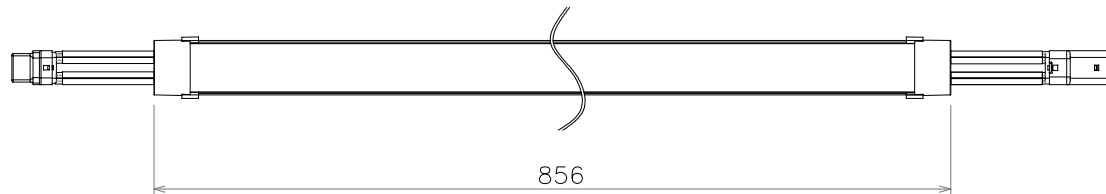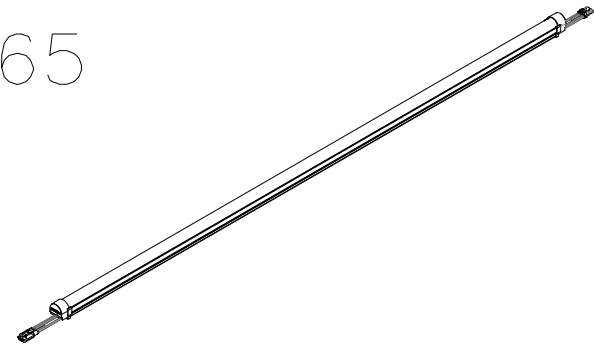

シームレスビーム TN  
SBTS1-06H2250E  
DC24V<sub>駆動</sub> 7.72W Ra95 IP65  
5000K~2200K

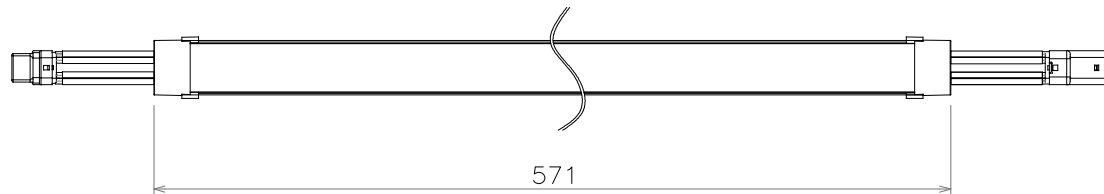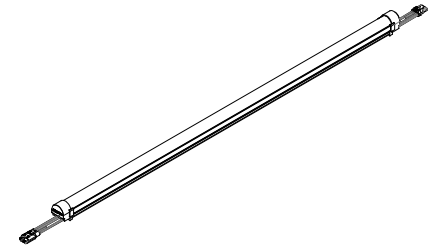


シームレスビーム TN  
SBTS1-03H2250E  
DC24V駆動 3.86W Ra95 IP65  
5000K~2200K

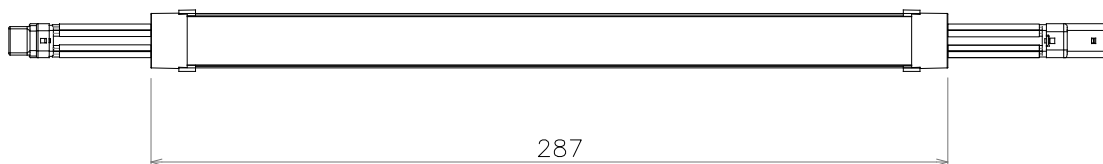


## シームレスビーム TN オプション品

■メタルクリップ(L) SB用  
M417000-0032




灯具 1 本につき 2 個使用  
低姿勢用

■メタルクリップ(H) SB用  
M416007-0112-01



灯具 1 本につき 2 個使用  
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート  
M417003-0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート  
M417003-0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F) SB-TR用  
BWC-0000-0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) SB-TR用  
BWC-0000-0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L500 SB-TR用  
BWC-0000-0375C



灯具同士連結用

■延長ケーブル L1500 SB-TR用  
BWC-0000-0374C



灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) SB-TR用  
BCN-0000-0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) SB-TR用  
BCN-0000-0076F



末端絶縁防水キャップ