

SBTS1 シームレスビーム TN




- 屋外間接照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 5000K~2200Kの無段階調色が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 防水コネクタで簡単接続



基本仕様

品番	SBTS1-△△H2250E
	12: L1200 (1140mm) 09: L900 (856mm) 06: L600 (571mm) 03: L300 (287mm)
希望小売価格 (税抜)	¥24,000 / ¥20,000 / ¥15,000 / ¥11,000 [L1200] [L900] [L600] [L300]
入力電圧	DC24V
色温度	昼白色 5000K~電球色 2200K 無段階調色可能
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	15.44W / 11.58W / 7.72W / 3.86W [L1200] [L900] [L600] [L300]
照射角度	140° (半角)
保護等級	IP65
販売単位	1本


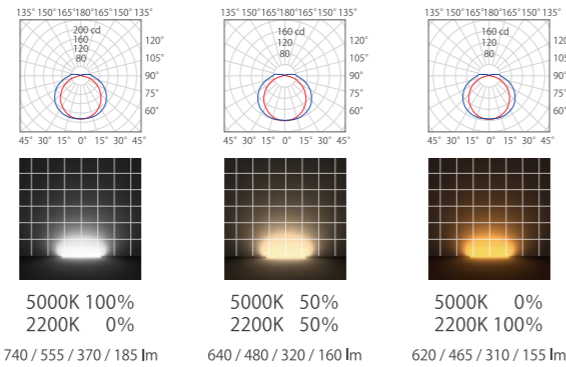


※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm


■製作可能長さ一覧

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫
006	60 mm	0.77W	¥11,000	在庫品
012	117 mm	1.54W	¥11,000	在庫品
018	174 mm	2.32W	¥11,000	在庫品
023	230 mm	3.09W	¥11,000	在庫品
03	287 mm	3.86W	¥11,000	L300
035	344 mm	4.63W	¥15,000	在庫品
04	401 mm	5.41W	¥15,000	在庫品
046	458 mm	6.18W	¥15,000	在庫品
052	515 mm	6.95W	¥15,000	在庫品
06	571 mm	7.72W	¥15,000	L600
063	628 mm	8.50W	¥20,000	在庫品
069	685 mm	9.27W	¥20,000	在庫品
075	742 mm	10.04W	¥20,000	在庫品
080	801 mm	10.81W	¥20,000	在庫品
09	856 mm	11.58W	¥20,000	L900
092	913 mm	12.36W	¥24,000	在庫品
10	969 mm	13.13W	¥24,000	在庫品
102	1026 mm	13.90W	¥24,000	在庫品
108	1083 mm	14.67W	¥24,000	在庫品
12	1140 mm	15.44W	¥24,000	L1200

※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。

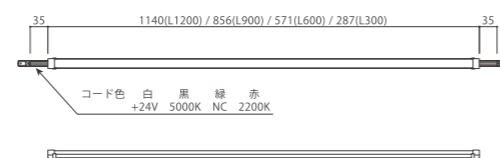

製品接続図

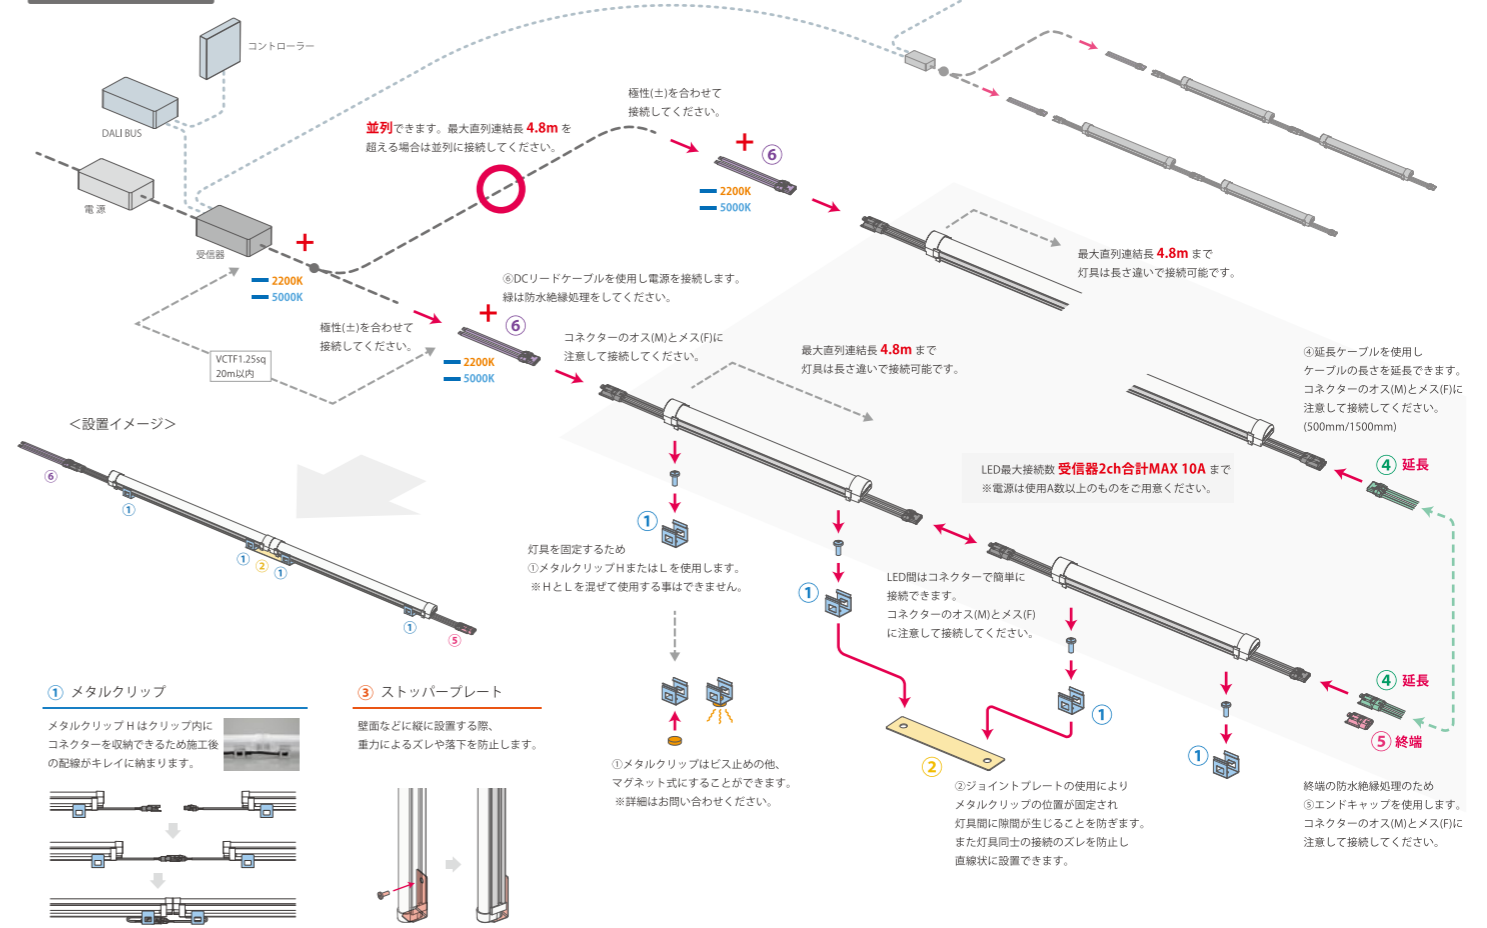

①メタルクリップ H: M416007-0112-01 ¥600/個 L: M417000-0032 ¥400/個	②ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個	③ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個	④延長ケーブル 500mm: BWC-0000-0375C ¥7,600/本 1500mm: BWC-0000-0374C ¥10,000/本	⑤エンドキャップ F: BCN-0000-0076F ¥2,700/個 M: BCN-0000-0076M ¥2,700/個	⑥DCリードケーブル F: BWC-0000-0476F ¥4,400/本 M: BWC-0000-0476M ¥4,400/本
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--

DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光受信器


品名	DALI受信器 (調色・RGB用)
品番	2309PRO
入力電圧	DC12V~36V
最大出力電力	4ch計20A (Max5A/ch)
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	2モード対応 調色 / カラー調色(RGBW・XY) チャンネル数切替可 RGB(3ch) / RGBW(4ch)

コントローラー

品名	DALIコントローラー (調色用)
品番	2300TR-G4-CCT
駆動電源	DALI信号より供給
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	EUスイッチボックス適合 4グループ, 4シーン

DALI BUS

品名	DALI BUS電源
品番	LE004025LBZW1
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
入力容量	12.5~16VA
その他	DALI 64アドレスまで 出力2系統

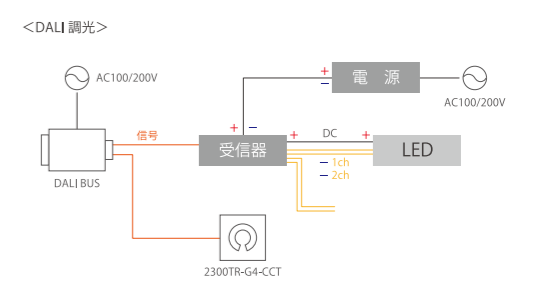

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。