


PentaWide TN ペンタワイド TN

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ~ ● 電球色 2200K	種類 行灯・文字 板面 FF・亚克力 厚み D150~300	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



1 基本仕様

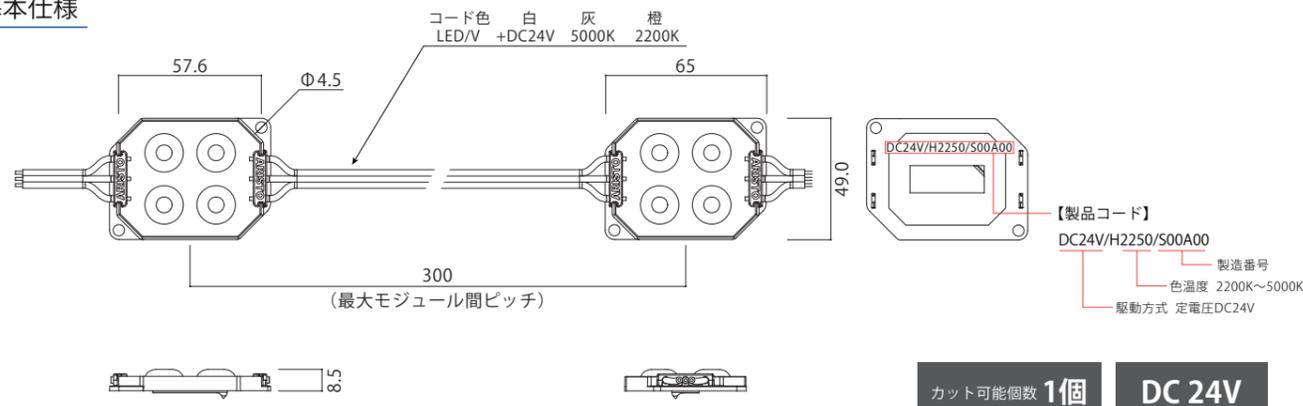

品名	ペンタワイド TN
品番	APW1V-HK
色温度	5000K(昼白色) ~ 2200K(電球色) 無段階調整可能
器具光束 [※]	315 lm
平均演色評価数	Ra95 (typ)
動作電圧	DC24V
入力電流 [※]	0.200A
消費電力 [※]	4.80W
許容動作周囲温度	-20℃ ~ +50℃
許容保存周囲温度	-30℃ ~ +70℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	15個
梱包(販売)単位	15個/巻

※5000K+2200K 100%点灯時



2 対応電源 調光機器

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24	MU200S024BPI500_DALI
イメージ図			
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25	L251×W67.5×H51
接続個数(1個~)	28個	4個	37個
最大負荷	135Wまで	21Wまで	180Wまで
最大出力電力	150W	30W	200W
出力電圧	DC24V		
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)	2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴		

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V(50/60Hz)

品番	LE004025LBZW1	2300TR-G4-CCT
イメージ図		
種類	DALI BUS 電源	コントローラー
サイズ	L158×W65×H50.5	L86×W86×H41
定格入力電圧	AC100~240V	-
最大出力電力	-	-
その他	64アドレスまで / 出力2系統	EUスイッチボックス適合

※共通仕様/使用環境: 屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DALIの場合)

