

GT6-RGB

グローチューブVI RGB



- 屋外露出設置可能なりニアタイプ
- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明に最適
- フルカラー1677万色の表現が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップにより角度調整可能

☞ ケーススタディ P.127 あります。




コネクター エンドキャップ



フルカラー表現が可能


基本仕様

品番	GT6△△-RGB36
	12 : L1200 (1164mm) 09 : L900 (874mm) 06 : L600 (584mm)
希望小売価格 (税抜)	¥46,000 / ¥36,000 / ¥28,000 [L1200] [L900] [L600]
入力電圧	DC24V
発光色	フルカラー 1677万色
平均演色評価数	-
消費電力	31.68W / 23.76W / 15.84W [L1200] [L900] [L600]
照射角度	30° × 60° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本 (メタルクリップ2組付属)

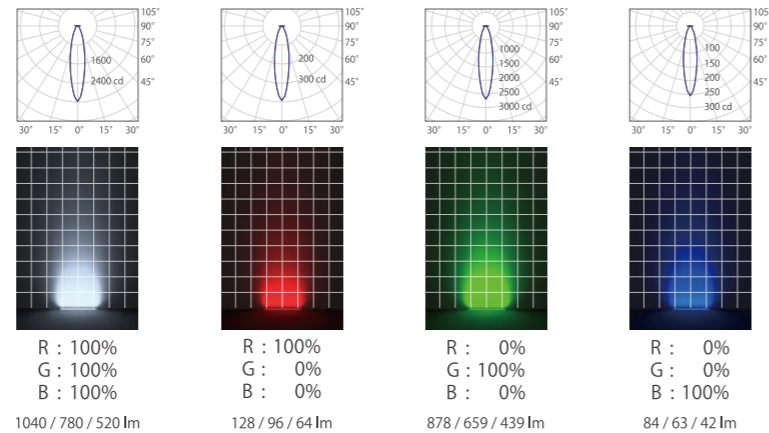


1200mm	1040 / 780 / 520 lm	R : 100% G : 100% B : 100%
900mm	128 / 96 / 64 lm	R : 100% G : 100% B : 0%
600mm	878 / 659 / 439 lm	R : 0% G : 100% B : 0%
300mm	84 / 63 / 42 lm	R : 0% G : 0% B : 100%

※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600]
※グリッド 500×500mm / 照射面×4000×5000mm

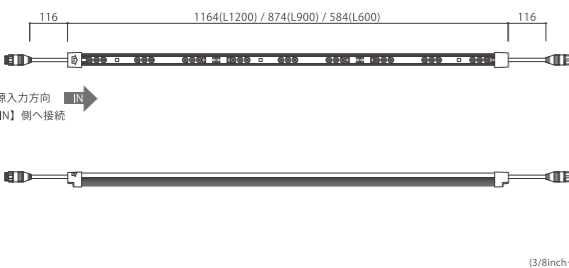

メタルクリップ (3/8inchセルフタッピングネジ付属)

製品接続図

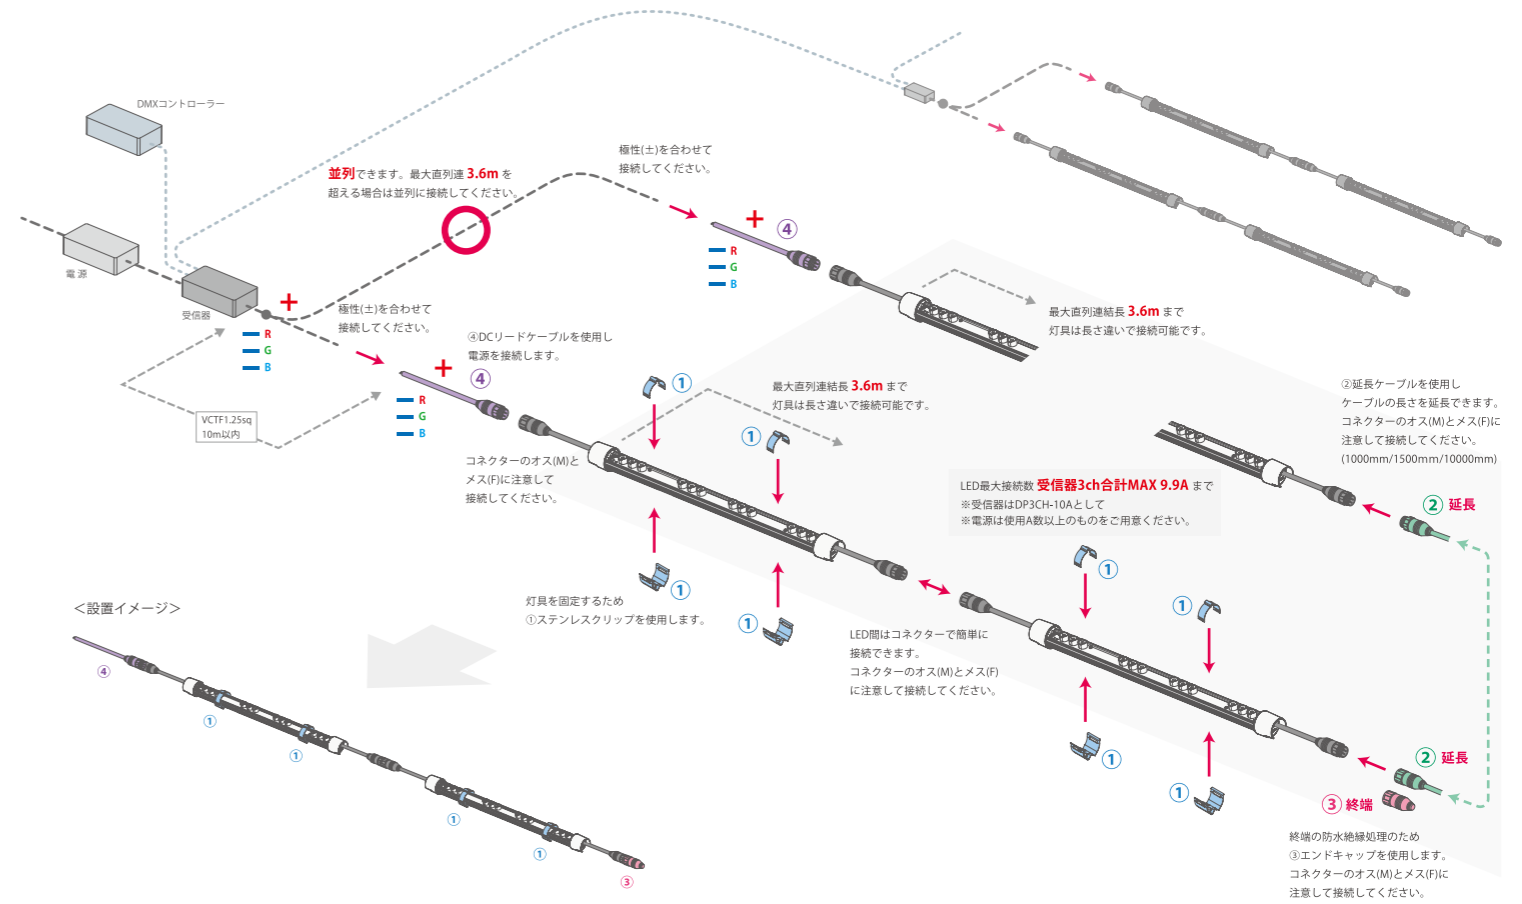

- ① メタルクリップ (付属品) A20001-0007 ¥2,000/組
- ② 延長ケーブル
1000mm : BWC-0000-0477 ¥7,000/本
1500mm : BWC-0000-0453 ¥13,000/本
10000mm : BWC-0000-0478 ¥25,000/本
- ③ エンドキャップ
F : BCN-0000-0080FG ¥1,600/個
M : BCN-0000-0080G ¥1,600/個
- ④ DCリードケーブル
F : BWC-0000-0444 ¥2,000/本
BWC-0000-0541F ¥1,700/本
M : BWC-0000-0541M ¥1,700/本



※Fは在庫状況によりどちらかになります。


DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V


調光受信器

品名	DMX受信器 (3ch高階調)	DMX受信器 (4ch)
品番	DP3CH-10A	PX0408
入力電圧	DC12V~24V	DC12V~24V
調光入力信号	DMX512ch	DMX512ch
出力電流	3ch計9.9A (Max4A/ch)	4ch計32A (Max8A/ch)
その他	4096階調	256階調

<DMX調光>

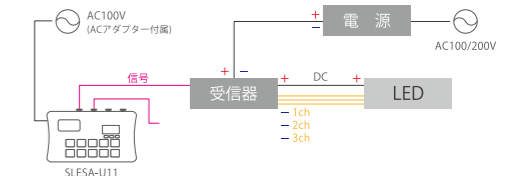

<Artnet調光>

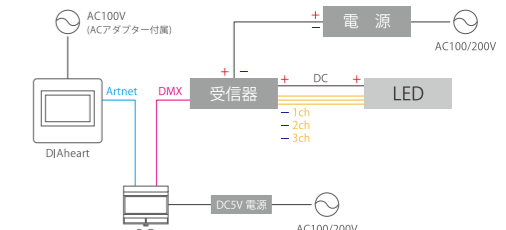

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。

DMXシステム

品名	DMXコントローラー	DMX信号増幅・分配器
品番	SLESA-U11	RDM-6WALL
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC12~24V
調光出力信号	DMX	DMX512ch
最大記録能力	2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース)	-
その他	-	信号分配・増幅 1入力/6出力

Artnetシステム

品名	Artnetコントローラー	Artnet・DMX変換器
品番	DIAheart	ExD
入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V
調光入力信号 / 出力信号	- / Artnet	Artnet / DMX
最大記録能力	400ユニバース DMX204800ch	4ユニバース DMX2048ch
その他	タッチパネル式	-