

GlowTubeVI RGB グローチューブVI RGB

駆動方式

定電圧 DC24V

発光色

 フルカラー 1677万色

対象サイン

種 類 屋外ボーダー
間接照明

調 光

OK

PWM

DMX



SPI

ART NET


DALI

アナログ

位相

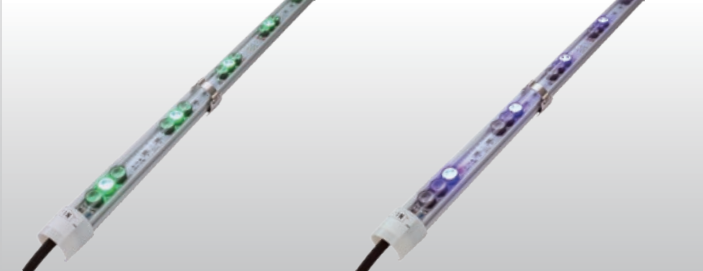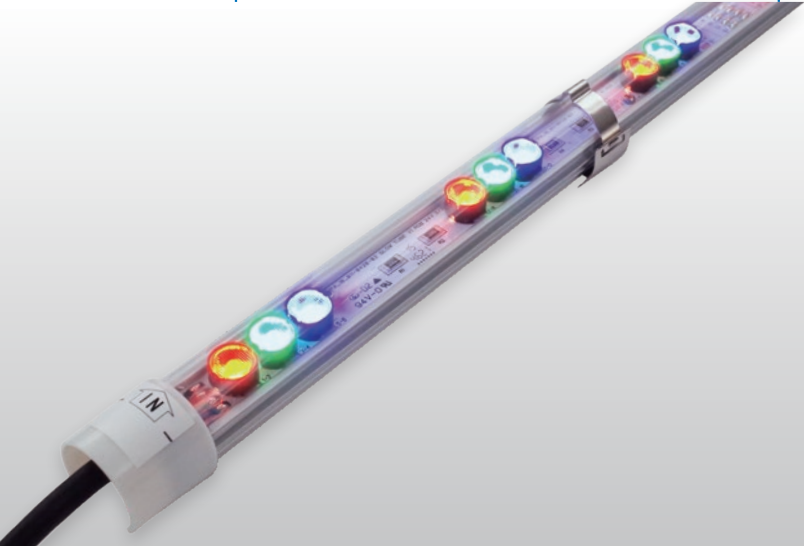

1 基本仕様

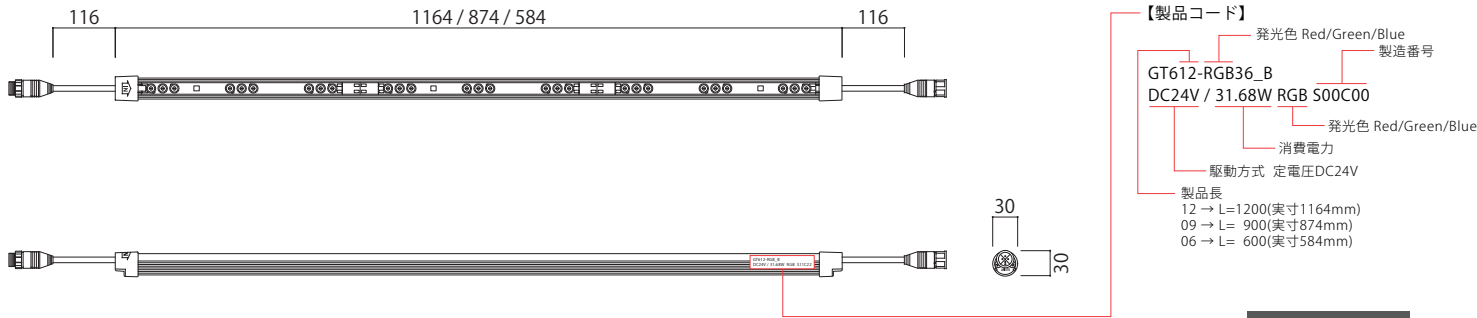

DC 24V

品 名	グローチューブVI RGB		
品 番	GT612-RGB36	GT609-RGB36	GT606-RGB36
発 光 色	フルカラー 1677万色		
器具光束※	1,040 lm	780 lm	520 lm
消費電力	31.68W	23.76W	15.84W
平均演色評価数	-		
動作電圧	DC24V		
照射角度	30°× 60° (半値角)		
許容動作周囲温度	-20℃～+45℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包 (販売) 単位	1本		

※白色100%点灯時

2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3HJ	取付クリップ(付属)
イメージ図		
寸 法	L241×W65×H50	1本につき2組付属 A20001-0007
最大負荷	135Wまで	
最大出力電力	150W	
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	
環境保護	PSE 防滴	

品 番	DP3CH-10A	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall	オプション品 (別売)		
イメージ図							
種 類	受信器	受信器	コントローラー	信号 増幅/分配器	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477	延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0453	延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0478
サ イ ズ	L110×W66×H25	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22			
定格入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V			
出力電流	3ch計9.9Aまで (1ch当たりmax4A)	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-			
そ の 他	3ch / 4096階調	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐	エンドキャップ F / BCN-0000-0080FG M / BCN-0000-0080G	リードケーブル L=150mm F / BWC-0000-0541F M / BWC-0000-0541M	

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

