



GlowTubeVI RGB グローチューブVI RGB

駆動方式	発光色	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	 フルカラー 1677万色	種 類 屋外ボーダー 間接照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



1 基本仕様

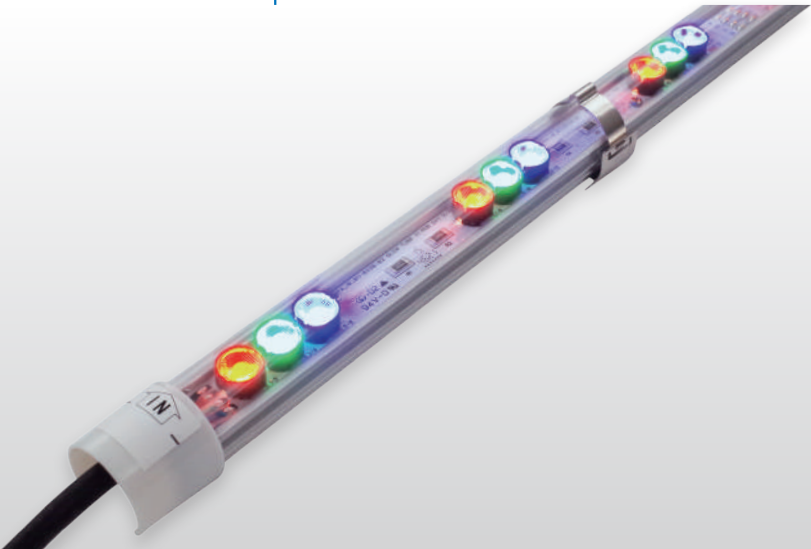

【製品コード】

- 発光色 Red/Green/Blue
- 製造番号
- GT612-RGB36_B
- DC24V / 31.68W RGB S00C00
- 消費電力
- 発光色 Red/Green/Blue
- 駆動方式 定電圧DC24V
- 製品長
12 → L=1200(実寸1164mm)
09 → L= 900(実寸874mm)
06 → L= 600(実寸584mm)


DC 24V

品 名	グローチューブVI RGB		
品 番	GT612-RGB36	GT609-RGB36	GT606-RGB36
発 光 色	フルカラー 1677万色		
器具光束※	1,040 lm	780 lm	520 lm
消費電力	31.68W	23.76W	15.84W
平均演色評価数	-		
動作電圧	DC24V		
照射角度	30°× 60° (半値角)		
許容動作周囲温度	-20℃～+45℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包 (販売) 単位	1本		

※白色100%点灯時



2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLVS240-6R3HJ	LP1026-24	取付クリップ(付属)
イメージ図			
寸 法	L241×W65×H50	L90×W40×H25	1本につき2組付属 A20001-0007
最大負荷	135Wまで	21Wまで	
最大出力電力	150W	30W	
出力電圧	DC24V		
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)	 ※15°単位での調整が可能
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)		
環境保護	PSE 防滴		

品 番	DP3CH-10A	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall	オプション品 (別売)		
イメージ図							
種 類	受信器	受信器	コントローラー	信号 増幅/分配器	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477	延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0453	延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0478
サ イ ズ	L110×W66×H25	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22			
定格入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V			
出力電流	3ch計9.9Aまで (1ch当たりmax4A)	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-			
そ の 他	3ch / 4096階調	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐	エンドキャップ F / BCN-0000-0080FG M / BCN-0000-0080G	リードケーブル L=150mm F / BWC-0000-0541F M / BWC-0000-0541M	

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

