
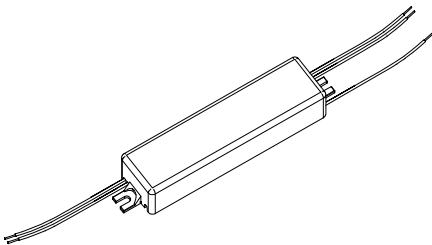


ご 注 意
1. 本製品は、器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用いただけません。
2. 本製品は、定電流DC350mA駆動の直流電源装置です。接続の際は、＋の極性にご注意ください。
3. 延長ケーブルをご使用の際は、本電源より太いケーブルをご使用ください。また、結線部は適切な防水処理を施してください。
4. 2次側配線及びLED接続は、1次側電源が投入されている状態では行わないでください。故障又は保護機能が動作し点灯しません。
5. 不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し、2次側の通電を遮断します。 安全保護機能が動作したときは、一旦1次側電源を遮断し、短絡など無いかを確認の上、電源通電を再開してください。
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取り扱説明書をご確認ください。

防滴・器具内収納形

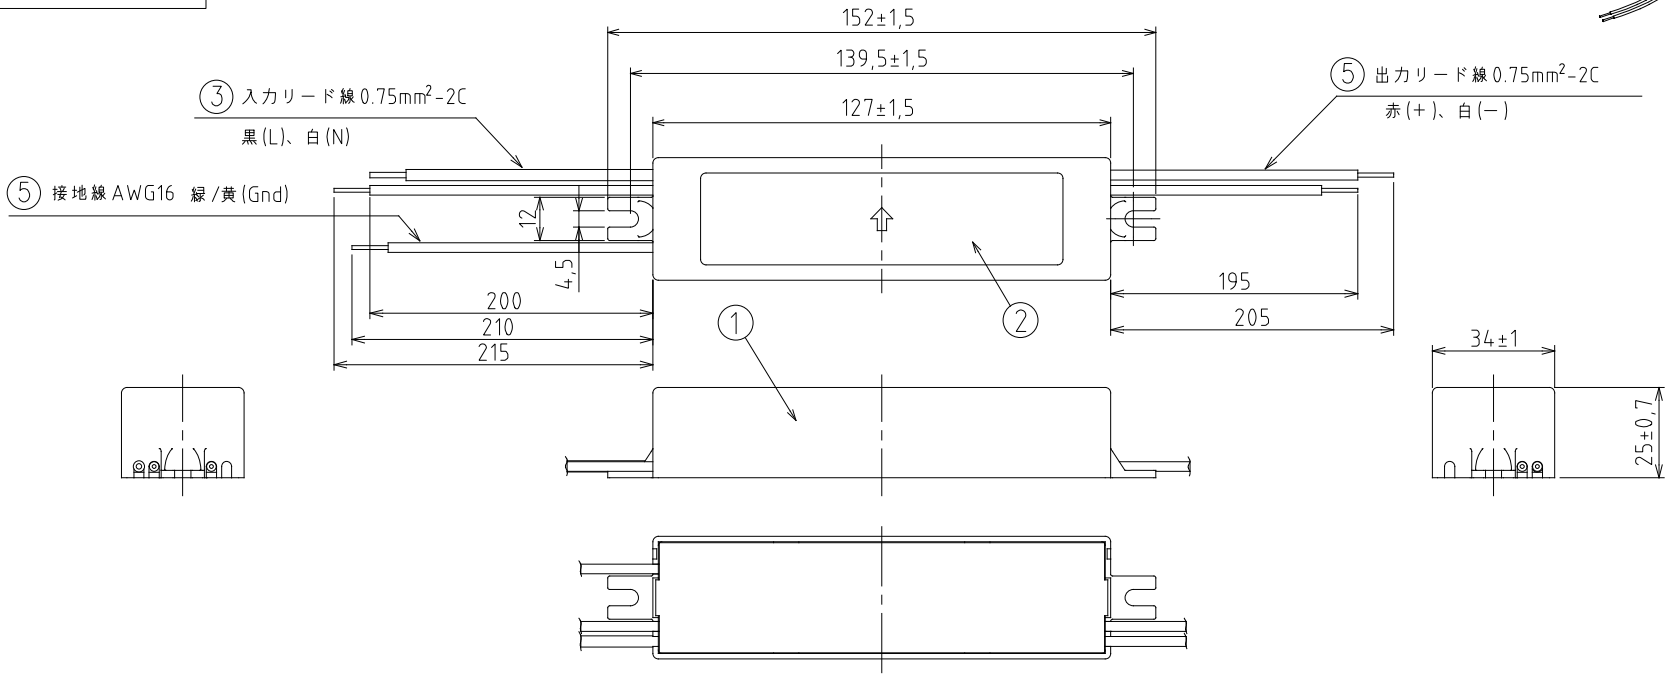

定 格 ・ 仕 様			
定格入力電圧	AC100V/200V	雷サージ保護	コモンモード±4kV
定格入力周波数	50/60 Hz	動作周囲温度範囲	-10 ～ +50℃
入力電流（最大負荷）	0.23A(AC100V) / 0.115A(AC200V)	保存温度範囲	-20 ～ +75℃
出力電流	350mA±5%	動作湿度範囲	RH 20 ～ 90% (※1)
出力電圧範囲	DC 15～50V	保存湿度範囲	RH 20 ～ 90% (※1)
効率（最大負荷時）	80% typ.	保護等級	IP 44
力率（最大負荷時）	>0.9	製品質量	190g
突入電流	<26.4A (AC200V)	安全規格	PSE
保護機能	出力過電圧保護		

※1結露なきこと

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	PBT樹脂	白
2	銘板	PET	—
3	入力リード線	HVSF	0.75mm ² 黒(L)、白(N)
4	接地線	AWM	AWG16 緑/黄(Gnd)
5	出力リード線	HVSF	0.75mm ² 赤(+)、白(-)

		品番	K68-018C035-401		
制 定		品名	定電流電源 S 350mA	最大出力	17.5W
2017年 1月					
承認	作成	図番	AZ-PS48-02		
山本	山本				
単位: mm	第三角法				
アリストジャパン株式会社					