

FL-RGBW

フラッドライト RGBW





- 4色のLED光源でパステル演出を表現
- 演出内容によって30°と50°の2種類の照射角度から選択可能
- 壁面や空間のライトアップに最適
- 落下防止ワイヤーで安全性を確保
- 防水仕様

☞ ケーススタディ P.126 あります。





基本仕様

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 品番 | FL050-RGBW3B FL050-RGBW5B FL100-RGBW3B FL100-RGBW5B |
| 希望小売価格(税抜) | ¥59,000 / ¥87,000 <small>(50W) (100W)</small> |
| 入力電圧 | DC24V |
| 発光色 | フルカラー 約43億色 |
| 消費電力 | 43.2W / 86.4W (RGBW全点灯時) <small>(50W) (100W)</small> |
| 照射角度 | 30°(半値角)・50°(半値角) |
| 保護等級 | IP66 |
| 重量 | 1.84kg / 2.73kg <small>(50W) (100W)</small> |
| 販売単位 | 1台 (DCリードケーブル3000mm/落下防止ワイヤー/工具セット 付属) |

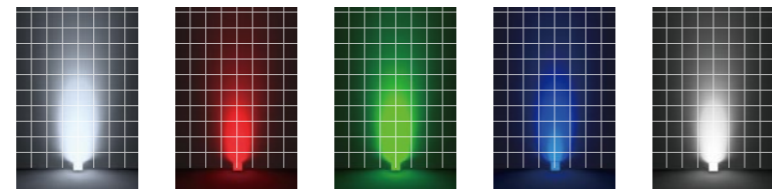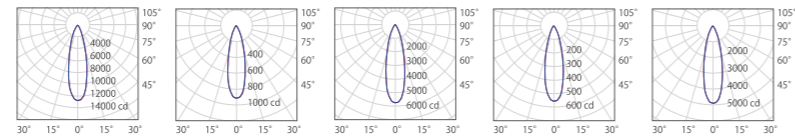


| 品番 | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B |
|------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 照射角度 | 30° | 50° | 30° | 50° | 30° | 50° |
| 光束 | 2105 / 4250 lm | 154 / 304 lm | 966 / 1909 lm | 94 / 184 lm | 822 / 1625 lm | 822 / 1625 lm |
| R | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| G | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| B | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| W | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |

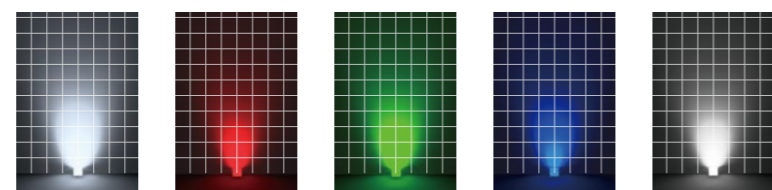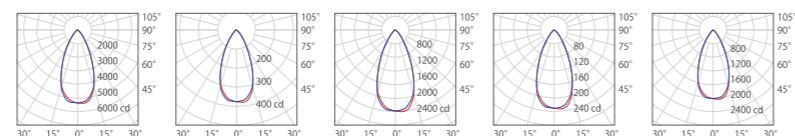


| 品番 | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B | FL100-RGBW3B | FL100-RGBW5B |
|------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 照射角度 | 30° | 50° | 30° | 50° | 30° | 50° |
| 光束 | 2040 / 4040 lm | 146 / 288 lm | 919 / 1818 lm | 88 / 176 lm | 780 / 1543 lm | 780 / 1543 lm |
| R | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| G | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| B | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| W | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |


※光束値は器具光束 [50W/100W]
※グリッド 500×500mm / 照射面φ4000×5000mm

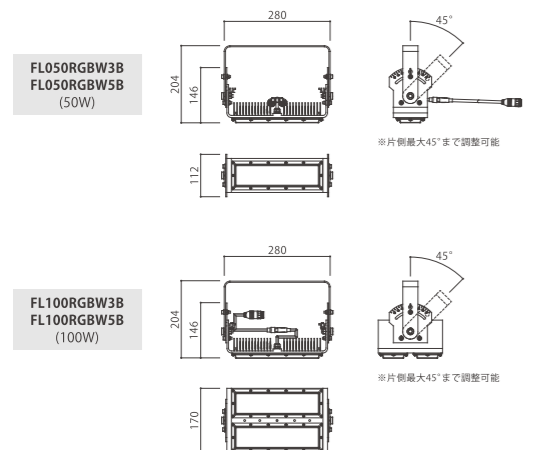

製品接続図

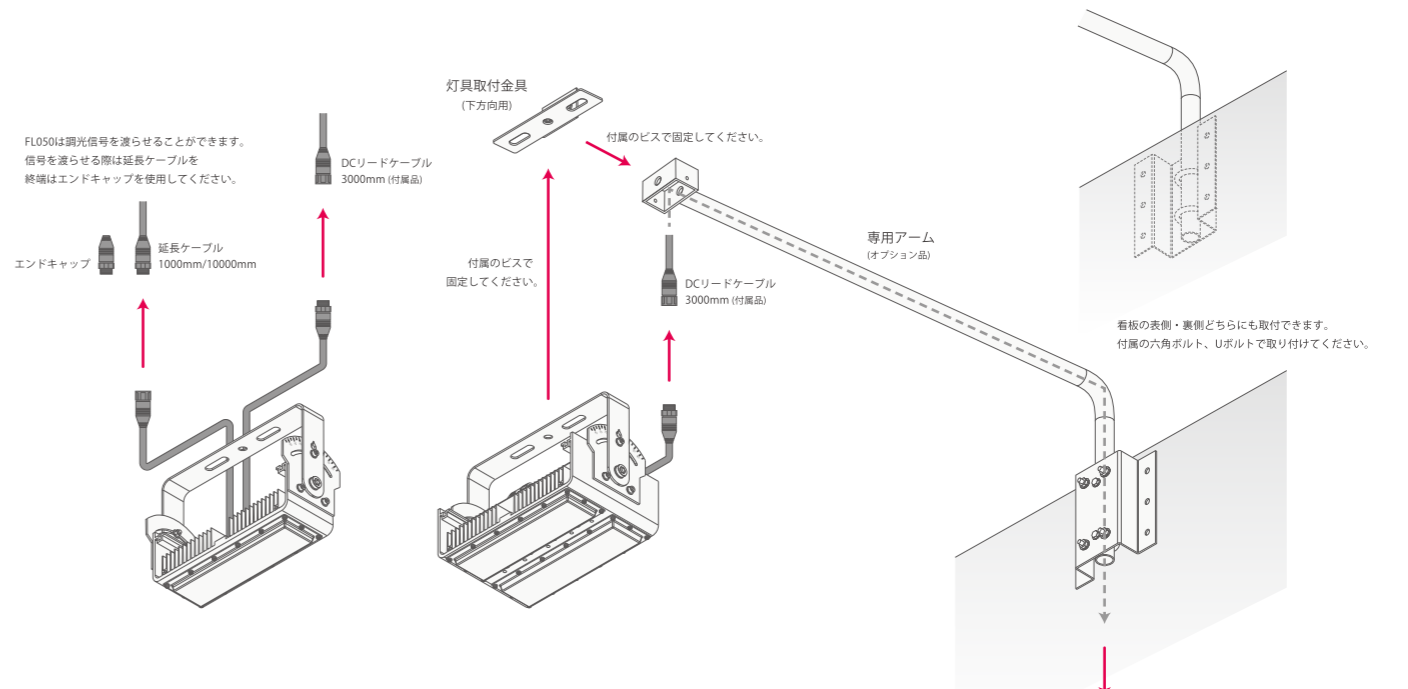

<製品の設置について>

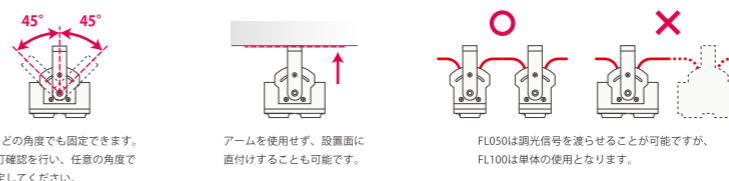

- 延長ケーブル
1000mm: BWC-0000-0543 ¥7,700/本
10000mm: BWC-0000-0544 ¥30,000/本
- エンドキャップ
BCN-0000-0082G ¥1,800/個
- DCリードケーブル
BWC-0000-0532F ¥2,000/本
- アイボルト
SA01-M10025001 ¥1200/本
- 工具セット(付属品)
SA01-M21005PK1 ¥400/本
- アーム(ブラック)
900mm: FLA1-09B ¥32,000/本
耐風圧: 60m/s
- サージプロテクタ
RAM-302BWZ
耐電圧: 1500V / 60s



DC電源

| | |
|--------|---------------------------------|
| 品名 | DC24V電源 150W |
| 品番 | WKLZ240-6R3H |
| 最大負荷 | 135.0Wまで |
| 最大出力電力 | 150.0W |
| 入力電流 | 1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V) |
| 環境保護 | PSE 防滴 |
| その他 | 出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V |

調光受信機

| | |
|--------|--------------------|
| 品名 | DMX受信機(4ch) |
| 品番 | PX0408 |
| 入力電圧 | DC12V~24V |
| 調光入力信号 | DMX512ch |
| 出力電流 | 4ch計32A (Max8A/ch) |
| その他 | 256階調 |


DMXシステム

| 品名 | DMXコントローラー | DMX信号増幅・分配器 |
|--------|------------------------------------|--------------------|
| 品番 | SLESA-U11 | RDM-6WALL |
| 入力電圧 | DC5V (ACアダプター付属) | DC12~24V |
| 調光出力信号 | DMX | DMX512ch |
| 最大記録能力 | 2ユニバース DMX1024ch (MAX4ユニバース) | - |
| その他 | - | 信号分配・増幅 1入力/6出力 |


Artnetシステム

| 品名 | Artnetコントローラー | Artnet・DMX変換器 |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| 品番 | DIHeart | ExD |
| 入力電圧 | DC5V (ACアダプター付属) | DC5V |
| 調光入力信号 / 出力信号 | - / Artnet | Artnet / DMX |
| 最大記録能力 | 400ユニバース DMX204800ch | 4ユニバース DMX2048ch |
| その他 | タッチパネル式 | - |

<DMX調光>

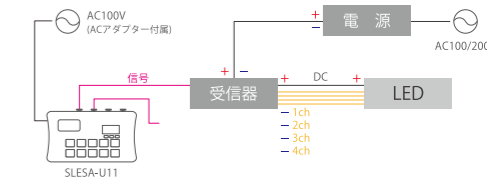

<Artnet調光>

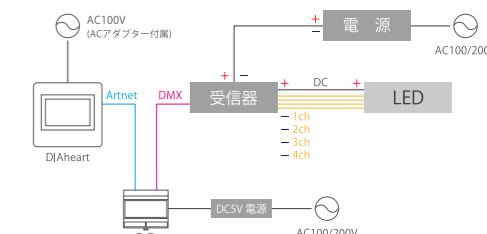

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。