

LB5/LB5F

ラスタービームV / ラスタービームV FLEX




- 間接照明・棚下照明に最適
- 単色調光が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 曲線間接照明に最適のFLEX
- コネクターで簡単接続

☞ ケーススタディ P.124 あります。



製品接続図

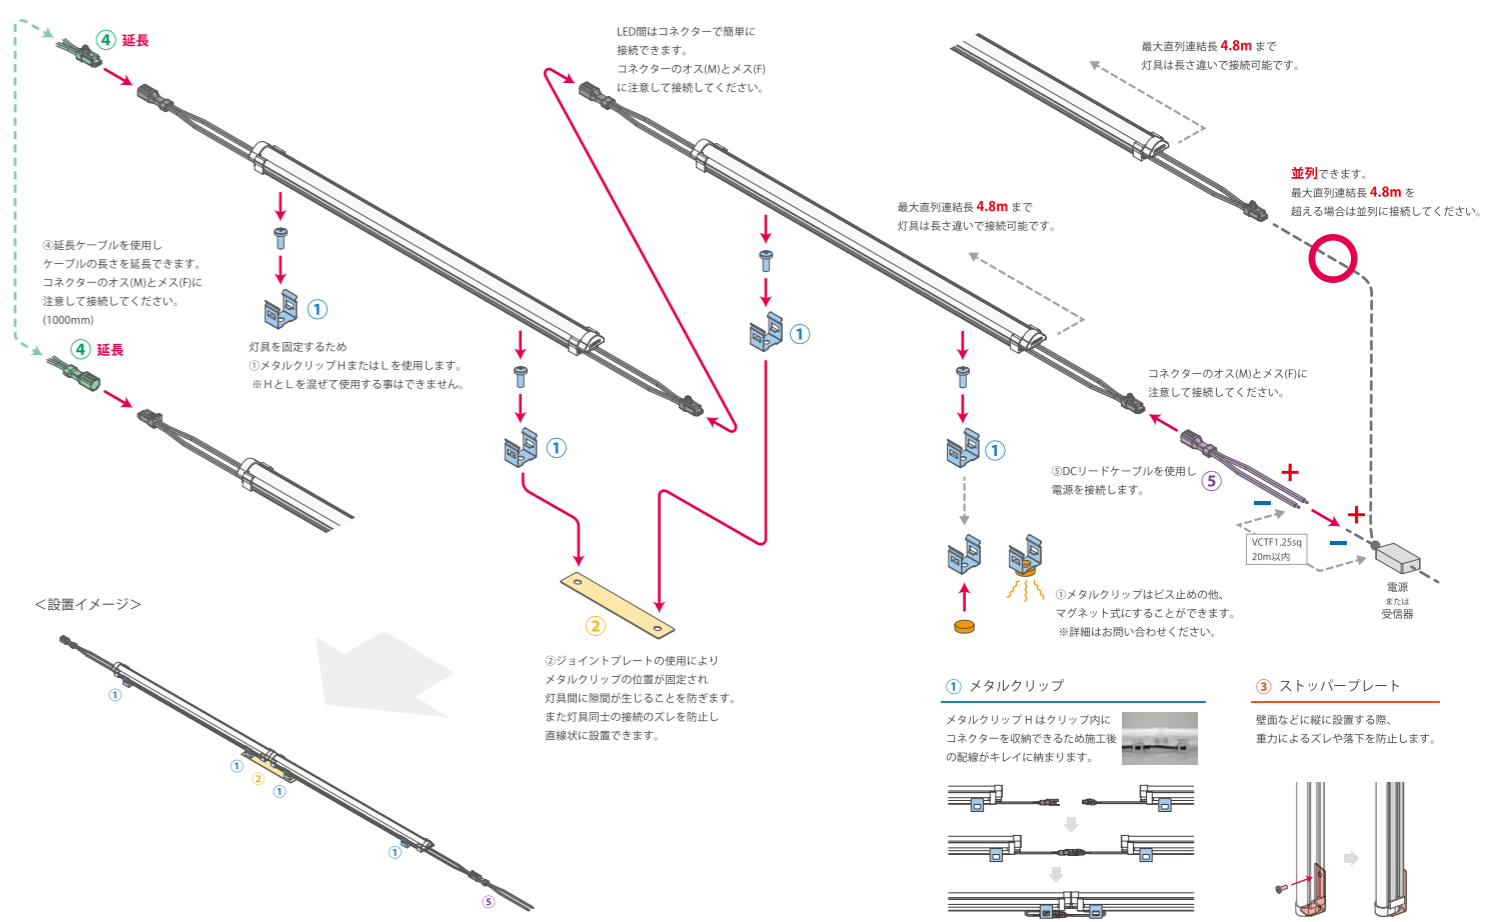

- ① **メタルクリップ**
H: M421000-0015-01 ¥600/個
L: M421000-0014 ¥400/個
- ② **ジョイントプレート**
M417003-0140 ¥400/個
- ③ **ストッパープレート**
M417003-0141 ¥400/個
- ④ **延長ケーブル**
1000mm: BWC-0000-0377A ¥4,000/本
- ⑤ **DCリードケーブル**
F: BWC-0000-0332 / BWC-0000-0332A ¥1,400/本
M: BWC-0000-0333B ¥1,600/本
- ⑥ **DCジャックケーブル**
1500mm: BWC-0000-0571A ¥3,900/本

DC電源


品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

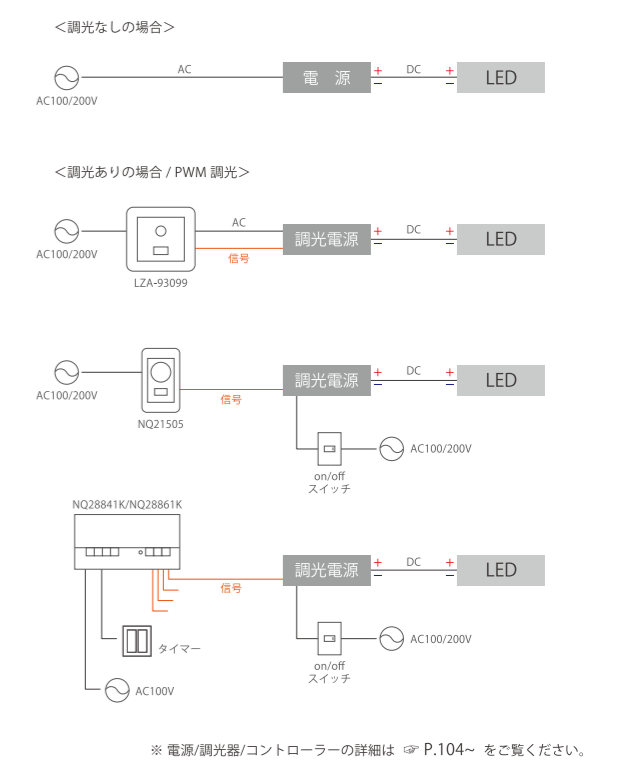

基本仕様

品番	LB5F10-01HOOE LB5-△△HOOE
希望小売価格(税抜)	¥10,000 / ¥8,000 / ¥6,000 / ¥5,000 / ¥24,000 (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
入力電圧	DC24V
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	15.32W / 11.49W / 7.66W / 3.83W / 12.80W (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
照射角度	110° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本 / 1組 (FLEX10個連続)

品番	長さ	消費電力	希望小売価格
01	98 mm	1.28W	¥5,000
02	192 mm	2.55W	¥5,000
03	287 mm	3.83W	¥5,000
04	382 mm	5.11W	¥6,000
05	477 mm	6.39W	¥6,000
06	571 mm	7.66W	¥6,000
07	666 mm	8.94W	¥8,000
08	761 mm	10.22W	¥8,000
09	856 mm	11.49W	¥8,000
10	951 mm	12.77W	¥10,000
11	1045 mm	14.05W	¥10,000
12	1140 mm	15.32W	¥10,000

※上記の他、長さ1200以上の製作 / FLEXのLED長さや連結数の変更が可能ですが、詳細はお問い合わせください。
※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

