



FloodLight RGBW フラッドライト RGBW

駆動方式	発光色	対象用途	調光
定電圧 DC24V	 フルカラー約43億色	種 類 外照式サイン 演出照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

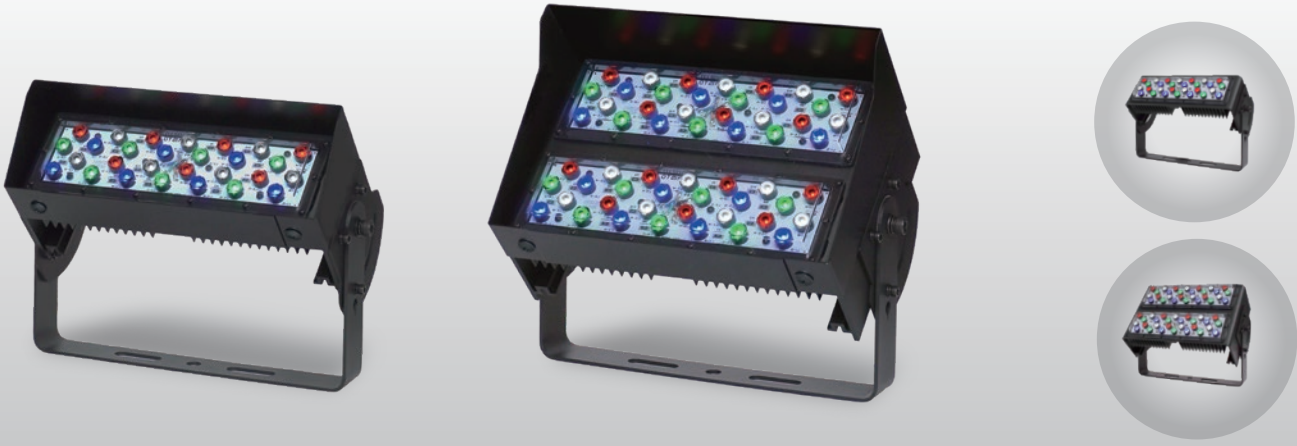

1 基本仕様

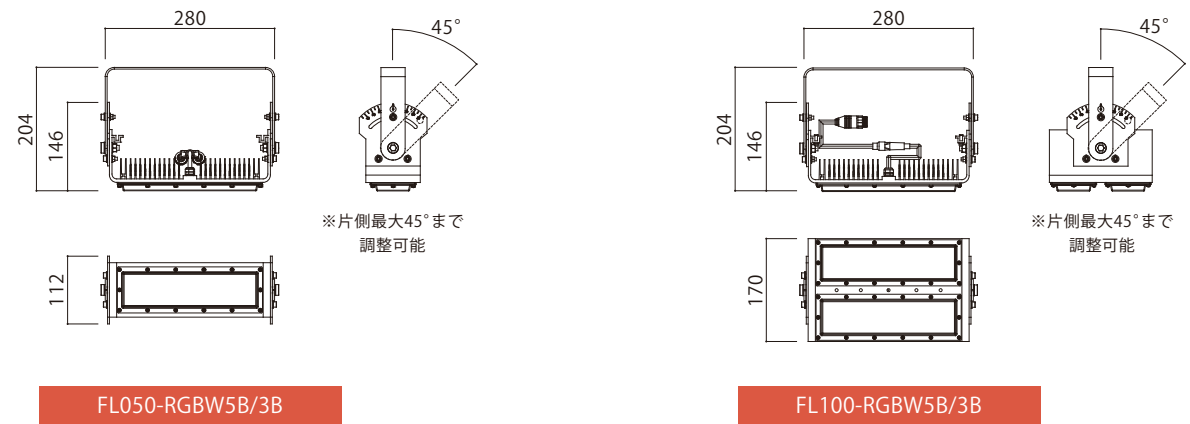

品 名	フラッドライト RGBW			
品 番	FL050-RGBW5B	FL050-RGBW3B	FL100-RGBW5B	FL100-RGBW3B
発 光 色	フルカラー 約43億色			
器具光束※	2,040 lm	2,105 lm	4,040 lm	4,250 lm
照射角度	50° (半値角)	30° (半値角)	50° (半値角)	30° (半値角)
入力容量	43.2W		86.4W	
重量(灯具/フード)	1.84Kg		2.73Kg	
動作電圧	DC24V			
平均演色評価数	-			
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃			
許容保存周囲温度	-30℃～+60℃			
保護等級	IP66			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
付 属 品	DCリードケーブル(3000mm)・落下防止ワイヤー・工具セット			

※白色100%点灯時



2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3HJ	アーム
イメージ図		
寸 法	L241×W65×H50	
最大負荷	135Wまで	
最大出力電力	150W	
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	
定格入力電圧	AC100～240V (50/60Hz)	
環境保護	PSE 防滴	

アーム付属品			
			
灯具取付用金具(横方向取付用)		灯具取付用金具(下方向取付用)	
品 番	FLA1-09B	カ ラ ー	黒
長 さ	900mm	耐 風 圧	60m/s

品 番	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall	オプション品(別売)					
イメージ図									
種 類	受信器	コントローラー	信号 増幅/分配器	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0543	延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0532F	DCリードケーブル BWC-0000-0082G	エンドキャップ FLH-050S(50W) / FLH-100S(100W)		
サ イ ズ	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22						
定格入力電圧	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V						
出力電流	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-						
そ の 他	4ch / 256階調	512ch×2univ搭載	6分岐	アイボルト SA01-M10025001	サージプロテクタ RAM-302BWZ	工具セット (1案件につき1セット付属) SA01-M21005PK1	グレアカットフードシェードタイプ FLH-050H(50W) / FLH-100H(100W)		

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DMXの場合)

