


SeamlessBeam RGBW IC シームレスビーム RGBW IC

駆動方式	発光色	対象用途	調光
定電圧 DC24V	フルカラー約43億色	種 類 屋外ボーダー 間接照明	調 光 OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

1 基本仕様

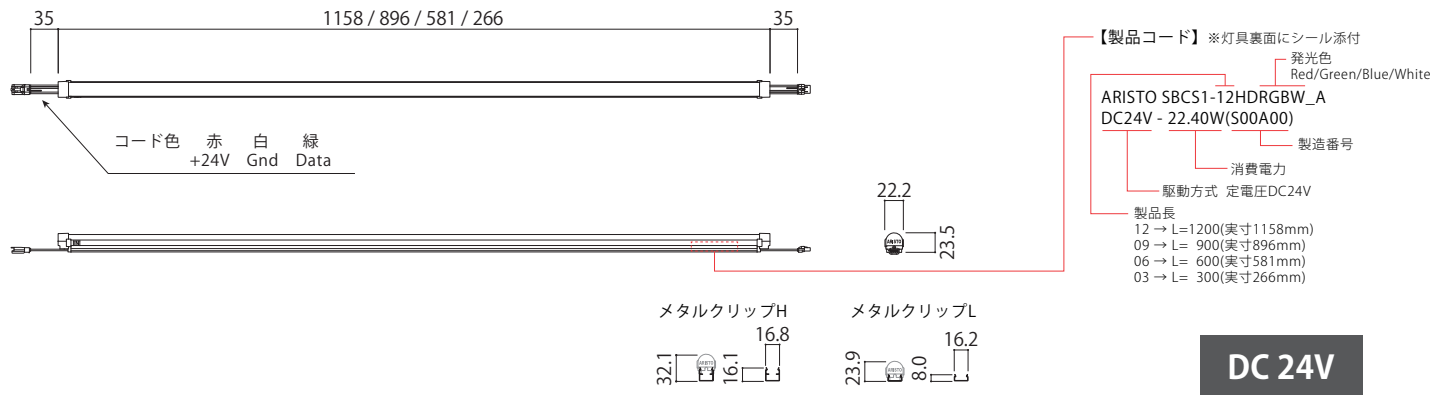

品 名	シームレスビームRGBWIC			
品 番	SBCS1-12HDRGBW	SBCS1-09HDRGBW	SBCS1-06HDRGBW	SBCS1-03HDRGBW
発 光 色	フルカラー 約43億色			
器具光束※	880 lm	680 lm	440 lm	200 lm
消費電力	22.40W	17.31W	11.20W	5.09W
ピクセル数	22pix	17pix	11pix	5pix
動作電圧	DC24V			
照射角度	140° (半値角)			
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃			
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃			
保護等級	IP65			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル			
梱包 (販売) 単位	1本			

※白色100%点灯時



インザギ自動車様
施工実績動画はこちら→



2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3HJ	オプション品 (別売)				
イメージ図						
寸 法	L241×W65×H50	M416007-0112-01 ※コネクタ収納用	M417000-0032	L=500mm BWC-0000-0481	L=1500mm BWC-0000-0482	BWC-0000-0495A
最大負荷	135Wまで					
最大出力電力	150W					
出力電圧	DC24V					
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	M417003-0140 ※製品間のズレを防止	M417003-0141 ※垂直方向設置時の落下防止	F / BWC-0000-0479F	M / BCN-0000-0076M	
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)					
環境保護	PSE 防滴					

品 番	SPI-1024PIX	SPI-SYM	DIAheart	SMAシリーズ	LSW6-GTシリーズ
イメージ図					
種 類	調光器	信号増幅器	コントローラー	変換器	スイッチングハブ
サ イ ズ	L88.4×W22.5×H56.5	L88.4×W22.5×H56.5	L140×W155×H48.4	L142×W68.8×H43.6	143×86×29mm(5ポート) 173×86×29mm(8ポート)
定格入力電圧	DC5V～24V	DC8V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V～24V	AC100V 50/60Hz
接続本数※	34本	-	-	SMA-1024 / 2048 / 4096 PIX 34 / 68 / 136 本	-
そ の 他	DMX入力可	2台(IN・OUT) / 1セット	400univ / DMX204800ch	DMX入出力 / Artnet入力可	-

※接続本数はL1200の場合 ※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(SPIの場合)

