

SeamlessBeam RGBW IC シームレスビーム RGBW IC

駆動方式

定電圧 DC24V

発光色

フルカラー約43億色

対象用途

種 類 屋外ボーダー
間接照明

調 光

OK

PWM

DMX

SPI


ART NET

DALI

アナログ

位相

1 基本仕様

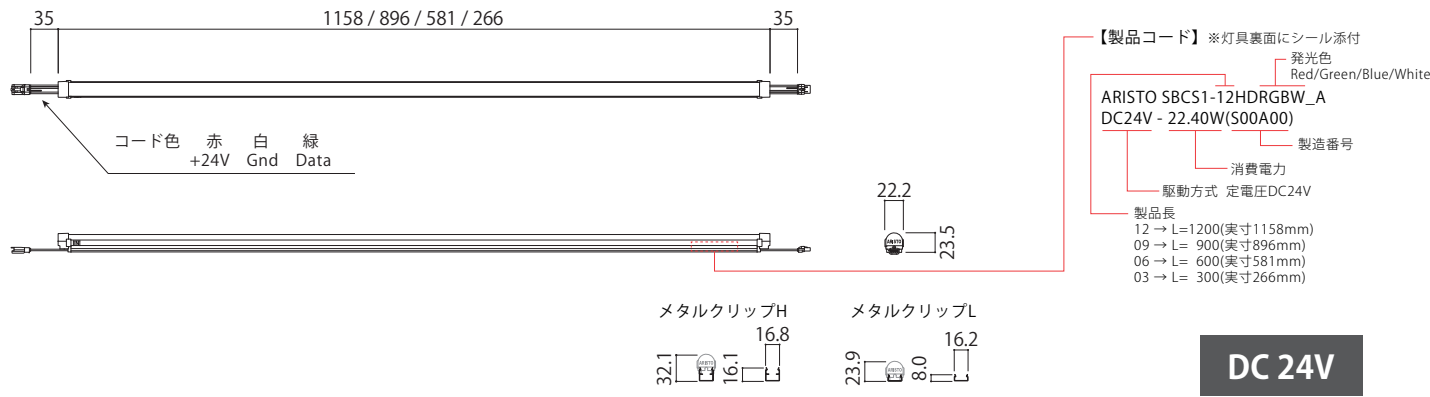

2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLVS240-6R3HJ	LP1026-24	オプション品 (別売)				
イメージ図							
寸 法	L241×W65×H50	L90×W40×H25	M416007-0112-01 ※コネクタ収納用	M417000-0032	L=500mm BWC-0000-0481	L=1500mm BWC-0000-0482	DC&信号ケーブル BWC-0000-0495A
最大負荷	135Wまで	21Wまで					
最大出力電力	150W	30W					
出力電圧	DC24V						
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)					
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)						
環境保護	PSE 防滴						

品 番	SPI-1024PIX	SPI-SYM	DIAheart	SMAシリーズ	LSW6-GTシリーズ
イメージ図					
種 類	調光器	信号増幅器	コントローラー	変換器	スイッチングハブ
サ イ ズ	L88.4×W22.5×H56.5	L88.4×W22.5×H56.5	L140×W155×H48.4	L142×W68.8×H43.6	143×86×29mm(5ポート) 173×86×29mm(8ポート)
定格入力電圧	DC5V～24V	DC8V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V～24V	AC100V 50/60Hz
接続本数※	34本	-	-	SMA-1024 / 2048 / 4096 PIX 34 / 68 / 136 本	-
そ の 他	DMX入力可	2台(IN・OUT) / 1セット	400univ / DMX204800ch	DMX入出力 / Artnet入力可	-

※接続本数はL1200の場合 ※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(SPIの場合)

