
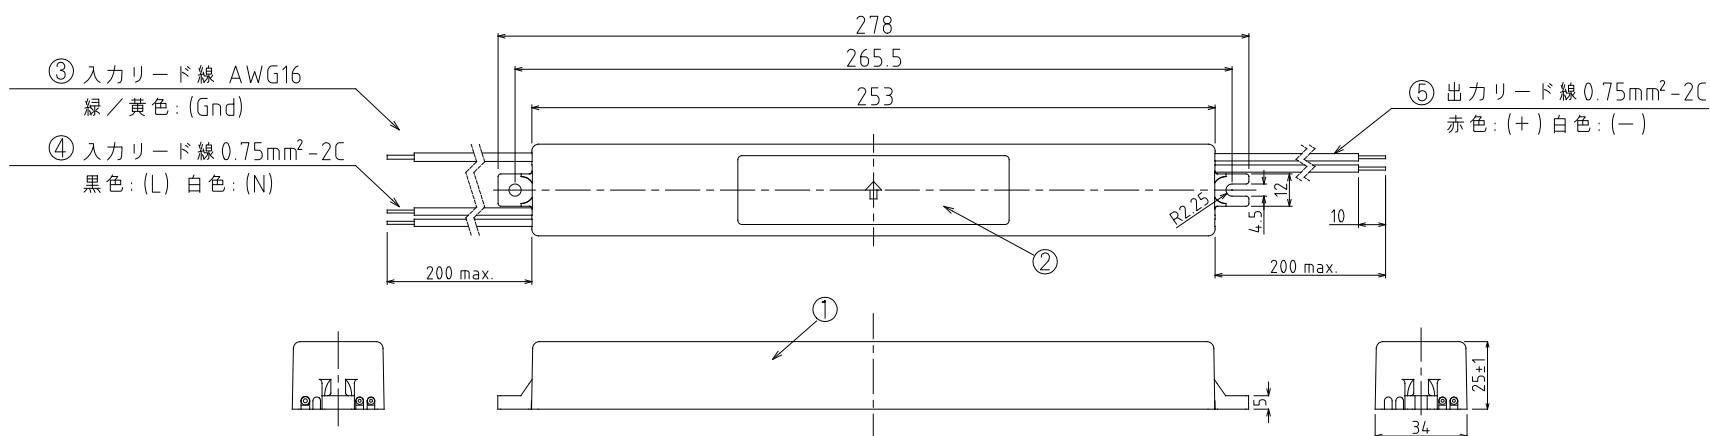


ご 注 意

1. 本製品は、器具内防滴仕様です。直射日光が当たる場所、潮風及び腐食性ガスなどに曝される場所では、ご使用いただけません。
2. 熱源の近くや、電源同士を隣接してのご使用や、振動の大きい場所でのご使用はできません。
3. 本電源は、感電やノイズ障害の防止の為、必ず本体のアース線を延長し、アース接続をしてください。
4. 本製品は、定電圧DC24V専用です。接続の際は、+の極性にご注意ください。
5. 配線短絡や過負荷など、不適切な接続があった場合、安全保護機能が動作し2次側の通電を遮断します。
安全保護機能が動作したときは、一旦1次電源を遮断し、短絡など無いかをご確認の上、数分後電源通電を再開してください。
6. 製品保証規約については、ホームページ又はカタログを参照ください。保証期間については別途弊社にお問い合わせください。
7. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。

防滴・器具内収納形

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	ケース	PBT樹脂	白
2	定格銘板	PET樹脂	白地 藍色文字
3	入力リード線	UL1015	AWG16 緑/黄色(Gnd)
4	入力リード線	SHVSF	0.75mm ² 黒色(L) 白色(N)
5	出力リード線	SHVSF	0.75mm ² 赤色(+) 白色(-)

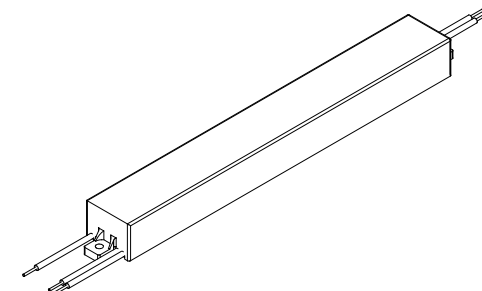

定 格 ・ 仕 様

定格入力電圧	AC100V~240V	出力遮断電流	>最大出力電流x105%
定格入力周波数	50/60 Hz	雷サージ保護	コモンモード±6kV
入力電流 (最大負荷)	0.68A(AC100V) / 0.34A(AC200V)	動作周囲温度範囲	-10 ~ +50℃
出力電圧	DC24V±5%	保存温度範囲	-20 ~ +75℃
最大出力電流	2.5A	動作湿度範囲	RH 20 ~ 90% (*1)
効率 (最大負荷時)	85% typ.	保存湿度範囲	RH 20 ~ 90% (*1)
力率 (最大負荷時)	>0.9 @AC100V/AC200V	保護等級	IP 66
突入電流	<53A(AC200V)	製品重量	420g
保護機能	入出力過電流・入出力逆接	安全規格	PSE

*1結露なきこと

ARISTO		品番	K58-060C024-204	
制 定	2022年 10月	品 名	DC24V電源 60W	最大出力 60W
承 認 作 成	山 山	図 番	AZ-PS-85-02	
本 本		アリストジャパン株式会社		
単位: mm 第三角法				