

# FS1F7/FS1 フラットスティック





- 深さ30~50の内照式の光源などに最適
- 広角レンズ搭載
- 単色調光が可能
- IP67で屋外設置可能 (但し露出設置不可)
- 薄型スティックタイプで簡単施工




## 基本仕様

品番	FS1F7-03LOOE FS1-03LOOE
	50: 昼白色 5000K 30: 電球色 3000K
希望小売価格 (税抜)	¥31,500 / ¥6,500 [FS1F7] [FS1]
動作電圧	DC24V
入力電流	0.125A / 0.0179A [FS1F7] [FS1]
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	3.01W / 0.43W [FS1F7] [FS1]
照射角度	145° (ピーク角)
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
販売単位	1組 (7本連結) / 1本 [FS1F7] [FS1]



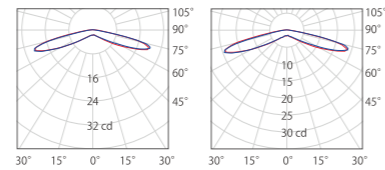


**FS1-03L50E**  
昼白色 5000K  
336 / 48 lm




**FS1-03L30E**  
電球色 3000K  
315 / 45 lm

※光束値は器具光束 [FS1F7/FS1]  
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

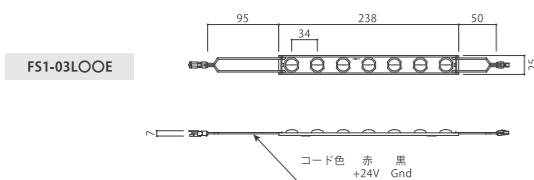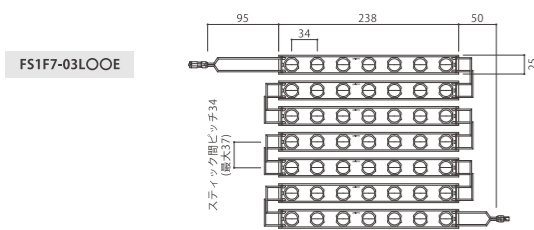

## 製品接続図

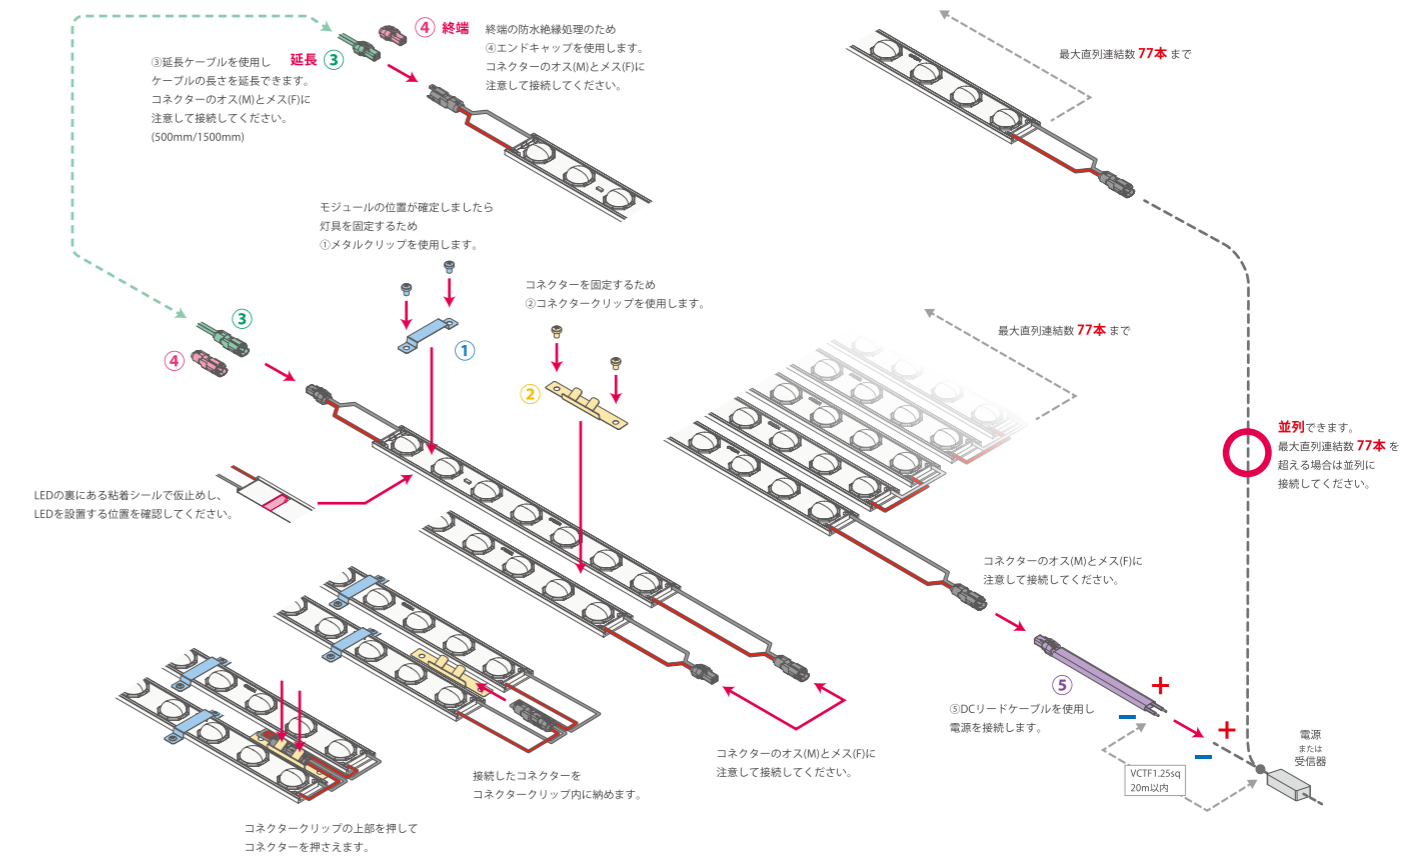

①② クリップセット (付属品) FS1F7: A20001-0012 ¥4,800/組 FS1: A20001-0010 ¥1,200/組	③ 延長ケーブル 500mm: BWC-0000-0359B ¥5,400/本 1500mm: BWC-0000-0354B ¥7,000/本	④ エンドキャップ F: BCN-0000-0077F ¥2,000/個 M: BCN-0000-0077M ¥2,000/個	⑤ DCリードケーブル F: BWC-0000-0470F ¥3,100/本 M: BWC-0000-0470M ¥3,100/本	○ DCジャックケーブル 1500mm: BWC-0000-0583A ¥5,000/本
--	---	---	---	---

## DC電源



品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## 調光電源



品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

<調光なしの場合>



<調光ありの場合 / PWM調光>



## コントローラー



品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。