

GT6-TN グローチューブVI TN




- 屋外露出設置可能なリアタイプ
- ウォールウォッシャー・エッジライト・間接照明に最適
- 5000K~2200Kの無段階調色が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップにより角度調節可能



無段階調色が可能

基本仕様

品番	GT6△△-T2250H3
	12 : L1200 (1146mm) 09 : L900 (861mm) 06 : L600 (576mm)
希望小売価格 (税抜)	¥38,000 / ¥30,000 / ¥22,000 [L1200] [L900] [L600]
入力電圧	DC24V
色温度	昼白色 5000K~電球色 2200K 無段階調色が可能
平均演色評価数	>Ra80
消費電力	31.68W / 23.76W / 15.84W [L1200] [L900] [L600]
照射角度	30° (半値角)
保護等級	IP65
販売単位	1本 (メタルクリップ2組付属)

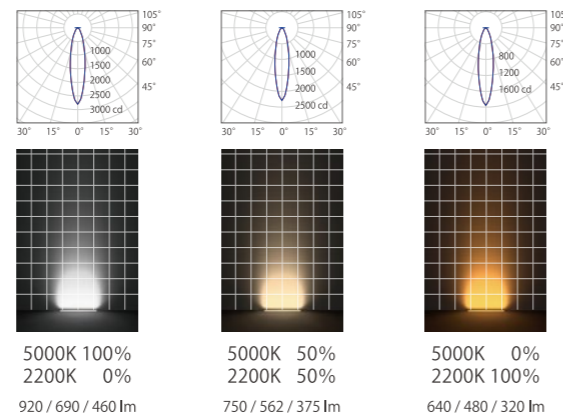

※配光曲線はL1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒4000×5000mm




電源入力方向
[DC IN] 側へ接続



メタルクリップ (3/8inchセルフタッピングネジ付属)

製品接続図

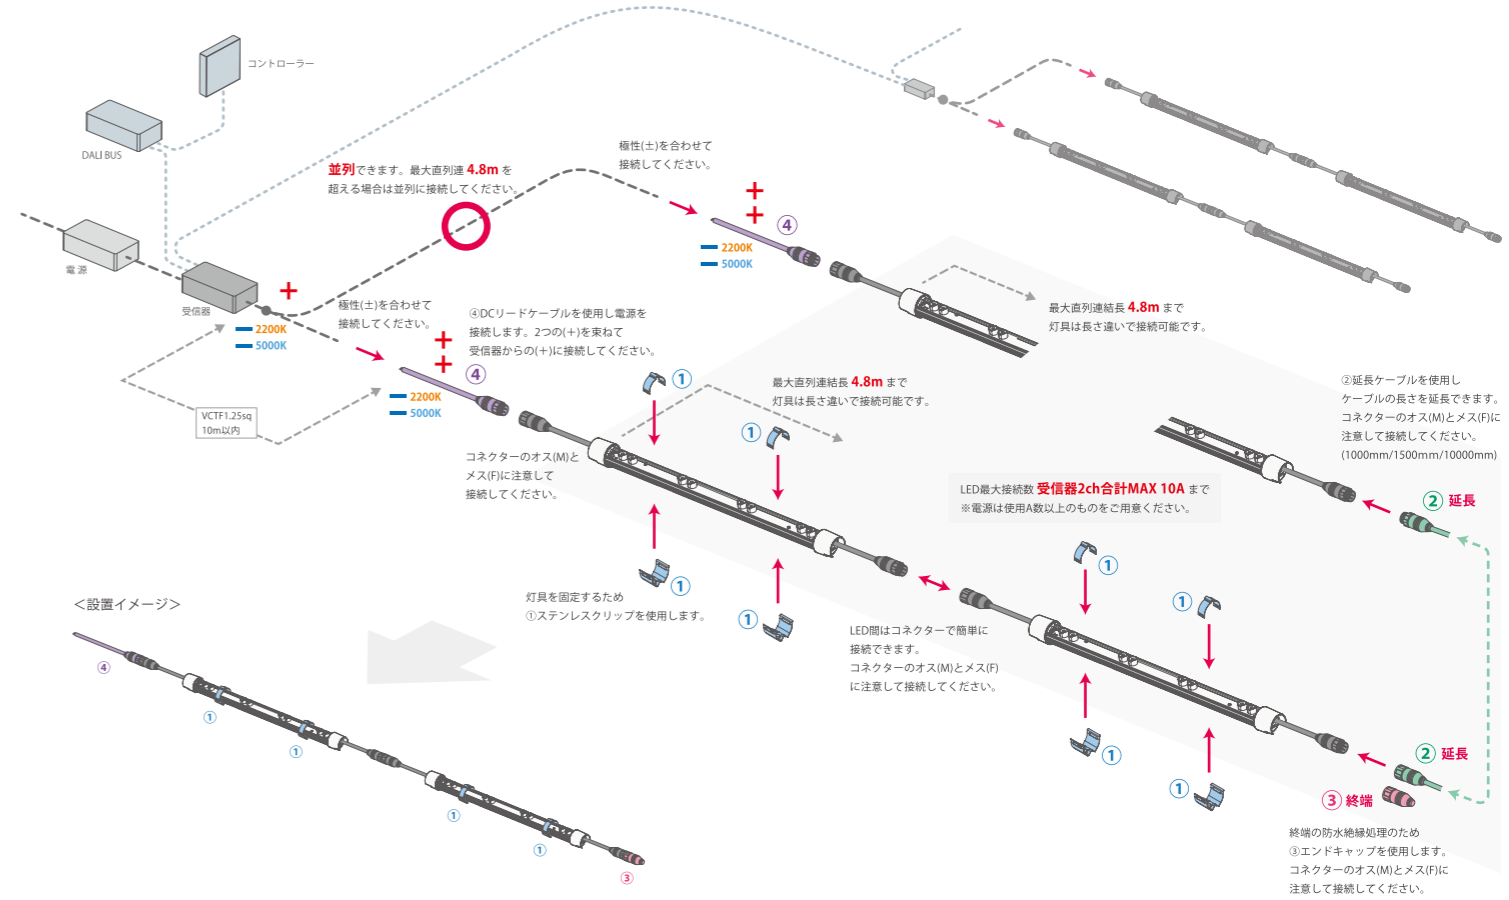

- ① メタルクリップ (付属品) A20001-0007 ¥2,000/組
- ② 延長ケーブル 1000mm: BWC-0000-0477 ¥7,000/本 1500mm: BWC-0000-0453 ¥13,000/本 10000mm: BWC-0000-0478 ¥25,000/本
- ③ エンドキャップ F: BCN-0000-0080FG ¥1,600/個 M: BCN-0000-0080G ¥1,600/個
- ④ DCリードケーブル F: BWC-0000-0444 ¥2,000/本 BWC-0000-0541F ¥1,700/本 M: BWC-0000-0541M ¥1,700/本



DC電源

品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光受信器


品名	DALI受信器 (調色・RGB用)
品番	2309PRO
入力電圧	DC12V~36V
最大出力電力	4ch計20A (Max5A/ch)
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	2モード対応 調色 / カラー調色(RGBW・XY) チャンネル数切替可 RGB(3ch) / RGBW(4ch)

コントローラー

品名	DALIコントローラー (調色用)
品番	2300TR-G4-CCT
駆動電源	DALI信号より供給
調光方式	DALI方式 (Type8)
その他	EUスイッチボックス適合 4グループ, 4シーン

DALI BUS

品名	DALI BUS電源
品番	LE004025LBZW1
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
入力容量	12.5~16VA
その他	DALI 64アドレスまで出力2系統

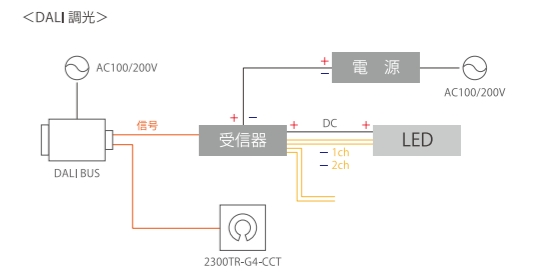

※ 電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。