

LB5D/LB5DF


ラスタービームV DSL / ラスタービームV DSL FLEX



- 間接照明・棚下照明に最適
- 単色調光が可能
- コネクターで簡単接続
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 曲線間接照明に最適のFLEX
- コネクターで簡単接続




製品接続図

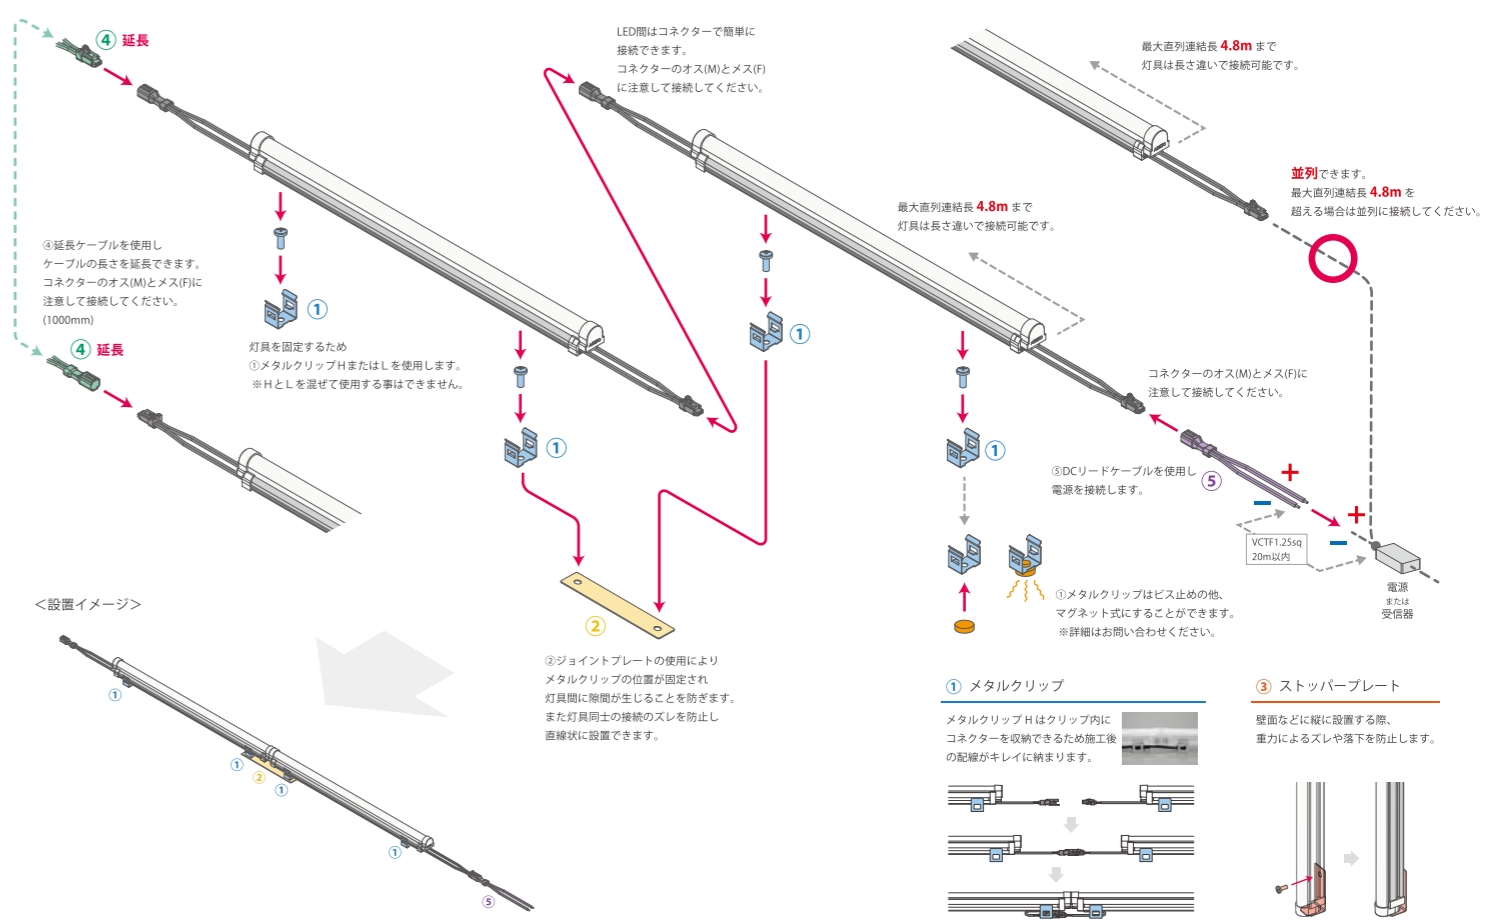


基本仕様

品番	LB5DF10-01HOOE LB5D-△△HOOE
希望小売価格(税抜)	¥14,000 / ¥11,000 / ¥8,500 / ¥6,500 / ¥27,000 (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
入力電圧	DC24V
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	15.32W / 11.49W / 7.66W / 3.83W / 10.90W (L1200) (L900) (L600) (L300) (FLEX)
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本 / 1組 (FLEX10個連続)

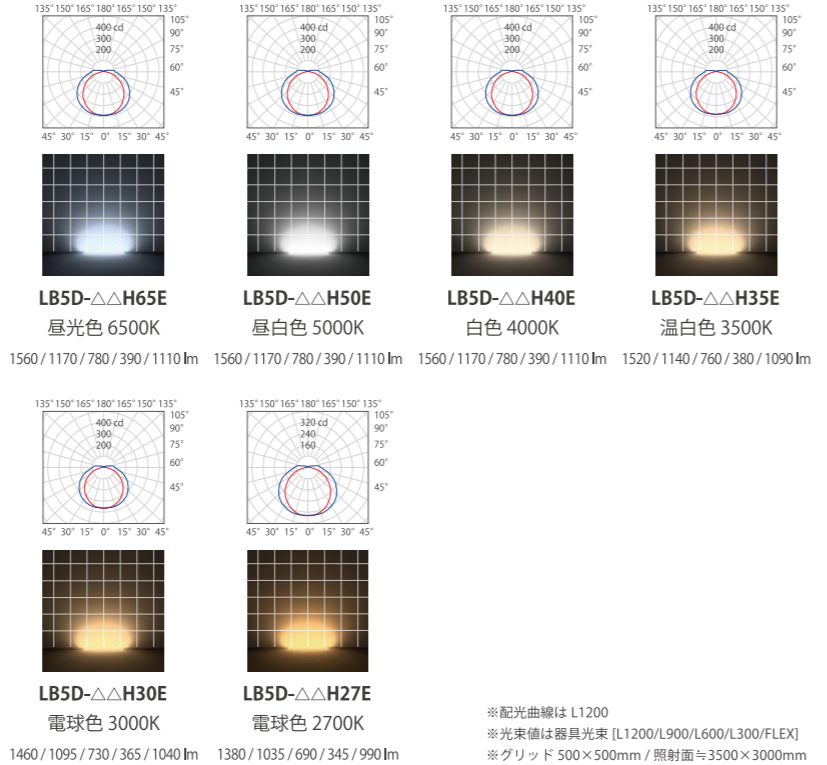

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
004	44 mm	0.55W	¥6,500	●	○
01	84 mm	1.09W	¥6,500	●	○
012	125 mm	1.64W	¥6,500	●	○
016	165 mm	2.19W	¥6,500	●	○
02	206 mm	2.74W	¥6,500	●	○
025	247 mm	3.28W	¥6,500	●	○
03	287 mm	3.83W	¥6,500	●	○
033	328 mm	4.38W	¥8,500	●	○
037	368 mm	4.92W	¥8,500	●	○
04	409 mm	5.47W	¥8,500	●	○
045	450 mm	6.02W	¥8,500	●	○
05	490 mm	6.57W	¥8,500	●	○
053	531 mm	7.11W	¥8,500	●	○
06	571 mm	7.66W	¥8,500	●	○
061	612 mm	8.21W	¥11,000	●	○
065	653 mm	8.75W	¥11,000	●	○
07	693 mm	9.30W	¥11,000	●	○
073	734 mm	9.85W	¥11,000	●	○
08	774 mm	10.39W	¥11,000	●	○
082	815 mm	10.94W	¥11,000	●	○
09	856 mm	11.49W	¥11,000	●	○
091	896 mm	12.04W	¥14,000	●	○
094	937 mm	12.58W	¥14,000	●	○
10	978 mm	13.13W	¥14,000	●	○
102	1018 mm	13.68W	¥14,000	●	○
11	1059 mm	14.22W	¥14,000	●	○
111	1099 mm	14.77W	¥14,000	●	○
12	1140 mm	15.32W	¥14,000	●	○

※上記の他、長さ1200以上の製作 / FLEXのLED長さや連結数の変更が可能です。詳細はお問い合わせください。
※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

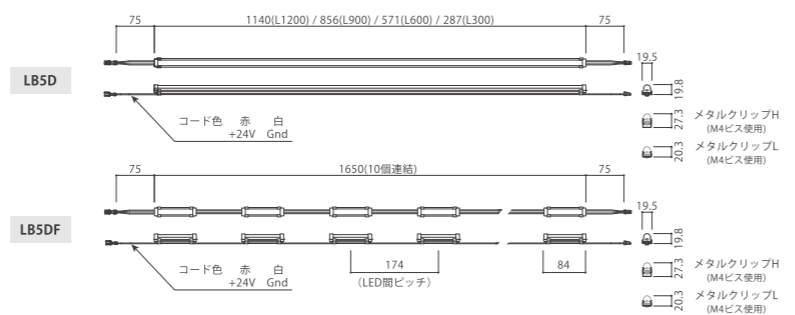

- ① メタルクリップ H: M421000-0015-01 ¥600/個 L: M421000-0014 ¥400/個
- ② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個
- ③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個
- ④ 延長ケーブル 1000mm: BWC-0000-0377A ¥4,000/本
- ⑤ DCリードケーブル F: BWC-0000-0332 / BWC-0000-0332A ¥1,400/本 M: BWC-0000-0333B ¥1,600/本
- DCジャックケーブル 1500mm: BWC-0000-0571A ¥3,900/本



DC電源



品名	品番	最大出力電力	入力電流	環境保護	その他
DC24V電源 150W	WKLZ240-6R3H	135.0Wまで	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)	PSE 防滴	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V
DC24V電源 150W (PWM対応)	WKLZ240-6R3H/P5	135.0Wまで	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)	PSE 防滴	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー



品名	品番	入力電圧	信号容量	その他	共通仕様
PWMコントローラー	LZA-93099 (大光電機)	AC100~240V 50/60Hz	12V 250mA	2個用スイッチボックス適合	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用
PWMコントローラー	NQ21505 (パナソニック)	AC100~240V 50/60Hz	12V 250mA	1個用スイッチボックス適合	
ライトマネージャーFx	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)	AC100V 50/60Hz	各回路計 12V 110mAまで	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し	

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104 ~ をご覧ください。