

SBMS1 シームレスビーム




- 屋外ポーター・間接照明・棚下照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 単色調光が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 防水コネクタで簡単接続

☞ ケーススタディ P.125 あります。




基本仕様

品番	SBMS1-△△HOOE	○在用品 ●特注品
	12: L1200 (1140mm)	65: 昼光色 6500K●
	09: L900 (856mm)	50: 昼白色 5000K○
	06: L600 (571mm)	40: 白 4000K●
	03: L300 (287mm)	35: 温白色 3500K○
	016: L160 (165mm)	30: 電球色 3000K○
		27: 電球色 2700K●
希望小売価格(税抜)	¥18,000 / ¥15,500 / ¥12,000 / ¥8,000 / ¥6,500	
入力電圧	DC24V	
平均演色評価数	>Ra90	
消費電力	15.32W / 11.49W / 7.66W / 3.83W / 2.19W	
照射角度	140° (半値角)	
保護等級	IP65	
販売単位	1本	


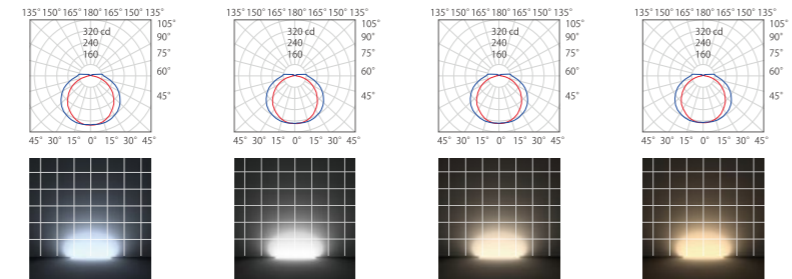


SBMS1-△△H65E 昼光色 6500K 1400 / 1050 / 700 / 350 / 200lm
 SBMS1-△△H50E 昼白色 5000K 1360 / 1020 / 680 / 340 / 195lm
 SBMS1-△△H40E 白 4000K 1360 / 1020 / 680 / 340 / 195lm
 SBMS1-△△H35E 温白色 3500K 1340 / 1005 / 670 / 335 / 191lm

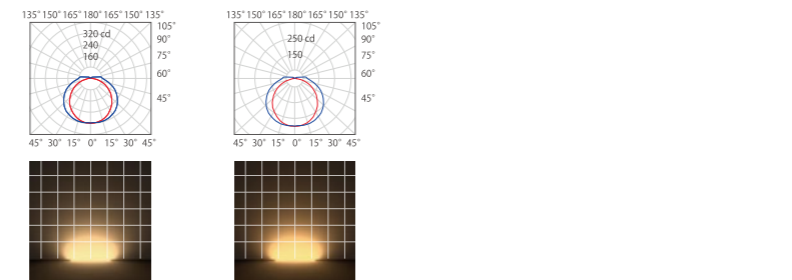

SBMS1-△△H30E 電球色 3000K 1280 / 960 / 640 / 320 / 183lm
 SBMS1-△△H27E 電球色 2700K 1200 / 900 / 600 / 300 / 171lm


※配光曲線は L1200
 ※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300/L160]
 ※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

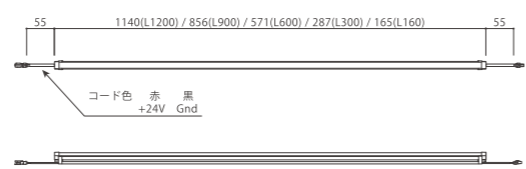



品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在用品	特注品
004	44mm	0.55W	¥6,500		
008	84mm	1.09W	¥6,500		
012	125mm	1.64W	¥6,500		
016	165mm	2.19W	¥6,500	L160	
021	206mm	2.74W	¥8,000		
025	247mm	3.28W	¥8,000		
03	287mm	3.83W	¥8,000	L300	
033	328mm	4.38W	¥12,000		
037	368mm	4.92W	¥12,000		
04	409mm	5.47W	¥12,000		
045	450mm	6.02W	¥12,000		
049	490mm	6.57W	¥12,000		
053	531mm	7.11W	¥12,000		
06	571mm	7.66W	¥12,000	L600	
062	612mm	8.21W	¥15,500		
065	653mm	8.75W	¥15,500		
069	693mm	9.30W	¥15,500		
073	734mm	9.85W	¥15,500		
077	774mm	10.39W	¥15,500		
082	815mm	10.94W	¥15,500		
09	856mm	11.49W	¥15,500	L900	
096	896mm	12.04W	¥18,000		
097	937mm	12.58W	¥18,000		
10	978mm	13.13W	¥18,000		
102	1018mm	13.68W	¥18,000		
106	1059mm	14.22W	¥18,000		
109	1099mm	14.77W	¥18,000		
12	1140mm	15.32W	¥18,000	L1200	

※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。
 ※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

製品接続図

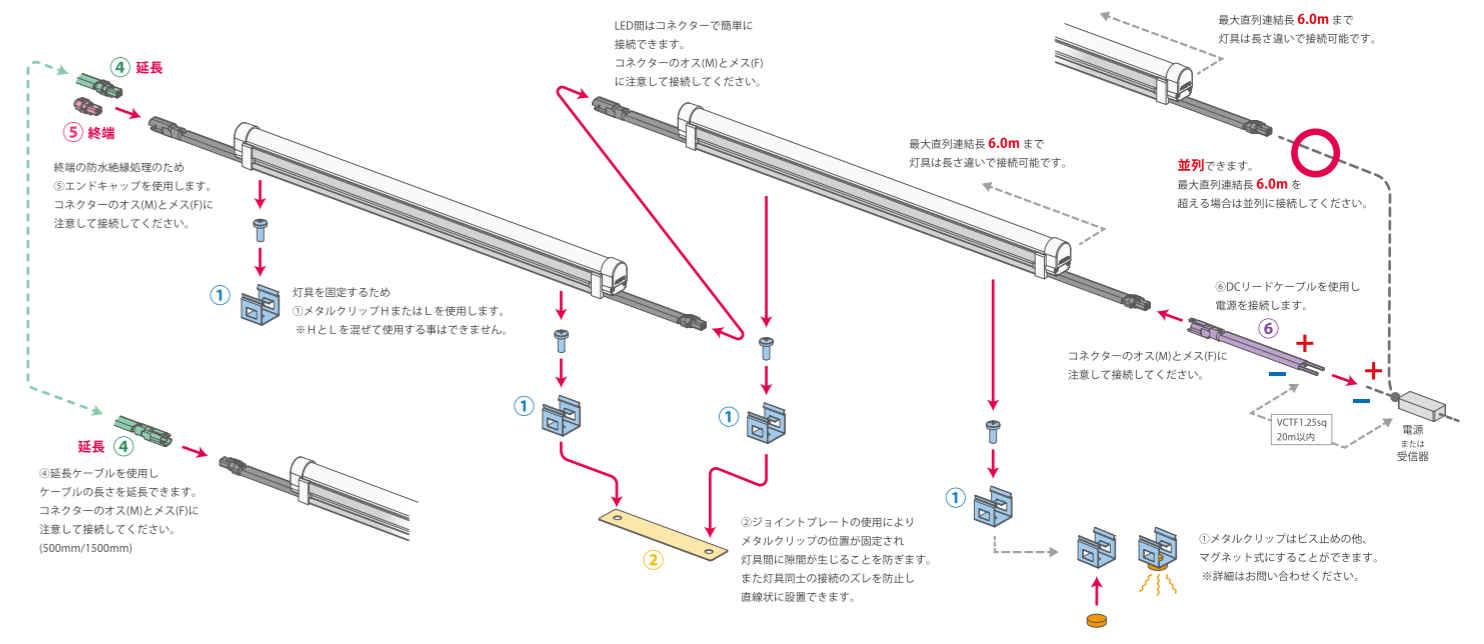

<設置イメージ>

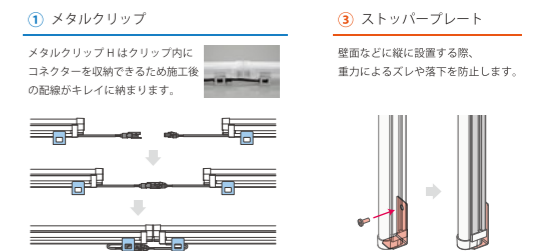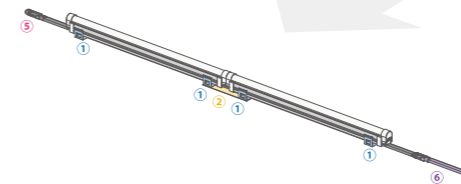

① メタルクリップ H: M416007-0112-01 ¥600/個 L: M417000-0032 ¥400/個	② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個	③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個	④ 延長ケーブル 500mm: BWC-0000-0359B ¥5,400/本 1500mm: BWC-0000-0354B ¥7,000/本	⑤ エンドキャップ F: BCN-0000-0077F ¥2,000/個 M: BCN-0000-0077 ¥2,000/個	⑥ DCリードケーブル F: BWC-0000-0470F ¥3,100/本 M: BWC-0000-0470M ¥3,100/本	DCジャックケーブル 1500mm: BWC-0000-0583A ¥5,000/本
--	------------------------------------	------------------------------------	---	--	---	---

DC電源


品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

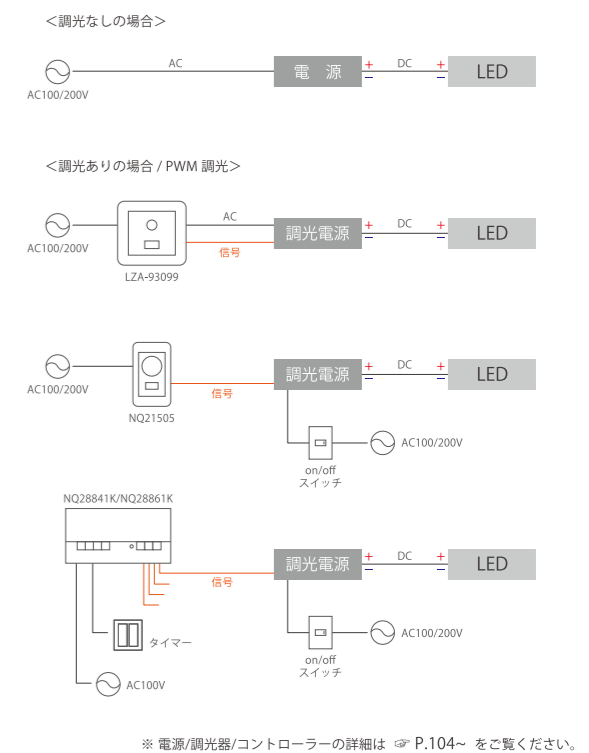

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。