

SBT1/SBT1F

シームレスビーム ID TN / シームレスビーム ID TN FLEX




- 間接照明・棚下照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 5000K~2200Kの無段階調色が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- 曲線間接照明に最適のFLEX
- コネクターで簡単接続



無段階調色が可能

基本仕様

品番	SBT1F10-012HK SBT1-△△HK
	12: L1200 (1140mm) 09: L900 (856mm) 06: L600 (571mm) 03: L300 (287mm)
希望小売価格(税抜)	¥23,000 / ¥19,000 / ¥15,000 / ¥11,000 / ¥32,000 [L1200] [L900] [L600] [L300] [FLEX]
入力電圧	DC24V
色温度	昼白色 5000K~電球色 2200K 無段階調色可能
平均演色評価数	>Ra90
消費電力	15.44W / 11.58W / 7.72W / 3.86W / 15.44W [L1200] [L900] [L600] [L300] [FLEX]
照射角度	140° (半値角)
保護等級	IP20 (屋内専用)
販売単位	1本


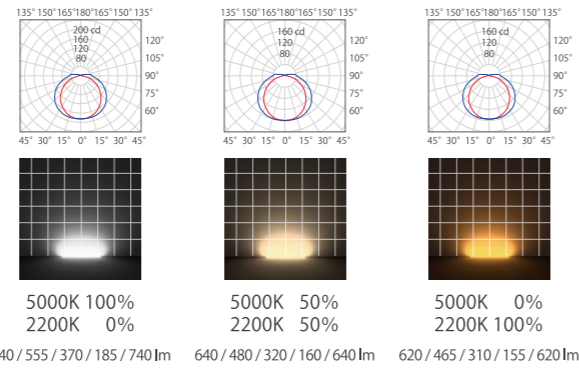


※配光曲線は L1200
※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300/FLEX]
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

■製作可能長さ一覧

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
006	60mm	0.77W	¥11,000		
012	117mm	1.54W	¥11,000		
018	174mm	2.32W	¥11,000		
023	230mm	3.09W	¥11,000		
03	287mm	3.86W	¥11,000		
035	344mm	4.63W	¥15,000		
04	401mm	5.41W	¥15,000		
046	458mm	6.18W	¥15,000		
052	515mm	6.95W	¥15,000		
06	571mm	7.72W	¥15,000		
063	628mm	8.50W	¥19,000		
069	685mm	9.27W	¥19,000		
075	742mm	10.04W	¥19,000		
080	801mm	10.81W	¥19,000		
09	856mm	11.58W	¥19,000		
092	913mm	12.36W	¥23,000		
10	969mm	13.13W	¥23,000		
102	1026mm	13.90W	¥23,000		
108	1083mm	14.67W	¥23,000		
12	1140mm	15.44W	¥23,000		

※上記の他、長さ1200以上の製作 / FLEXのLED長さや連結数の変更が可能です。詳細はお問い合わせください。

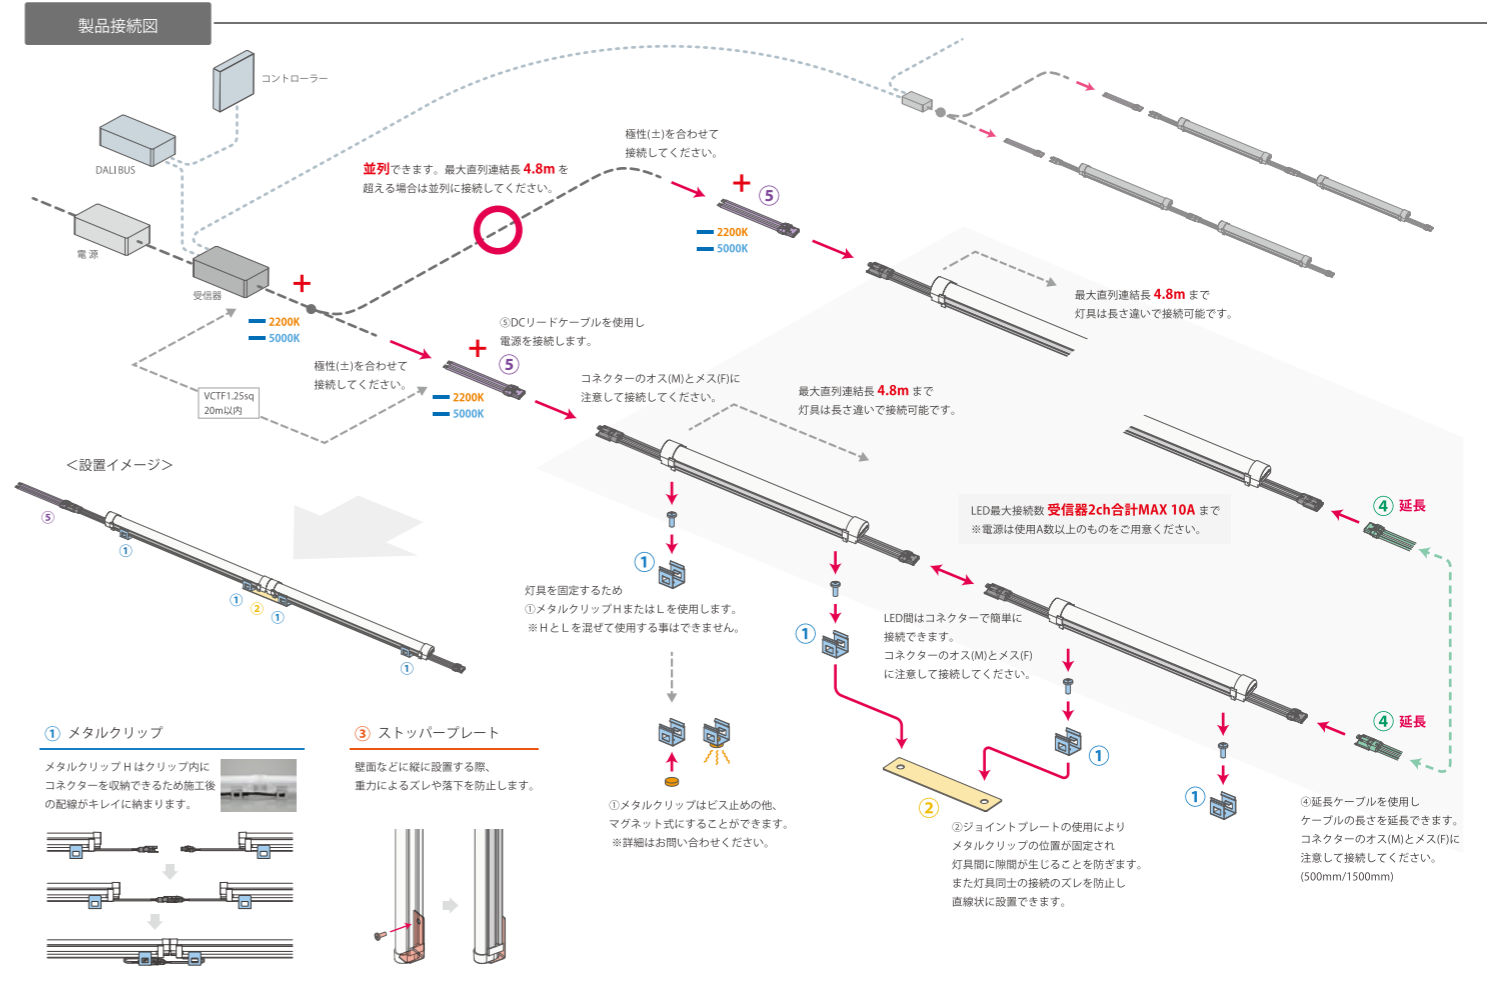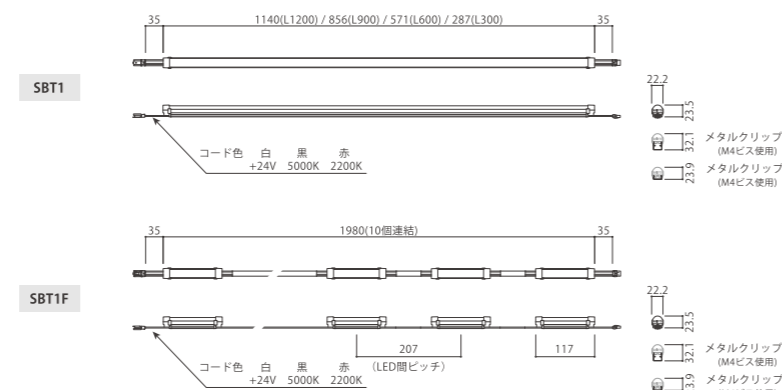

- ① メタルクリップ
H: M416007-0112-01 ¥600/個
L: M417000-0032 ¥400/個
- ② ジョイントプレート
M417003-0140 ¥400/個
- ③ ストッパープレート
M417003-0141 ¥400/個
- ④ 延長ケーブル
500mm: BWC-0000-0375B ¥7,600/本
1500mm: BWC-0000-0374B ¥10,000/本
- ⑤ DCリードケーブル
F: BWC-0000-0274B ¥2,400/本
M: BWC-0000-0273B ¥2,400/本

DC電源	調光受信器
品名: DC24V電源 150W 品番: WKLZ240-6R3H 最大負荷: 135.0Wまで 最大出力電力: 150.0W 入力電流: 1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V) 環境保護: PSE 防滴 その他: 出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V	品名: DALI受信器 (調色・RGB用) 品番: 2309PRO 入力電圧: DC12V~36V 最大出力電力: 4ch計20A (Max5A/ch) 調光方式: DALI方式 (Type8) その他: 2モード対応 調色 / カラー調色 (RGBW・XY) チャンネル数切替可 RGB(3ch) / RGBW(4ch)
コントローラー	DALI BUS
品名: DALIコントローラー (調色用) 品番: 2300TR-G4-CCT 駆動電源: DALI信号より供給 調光方式: DALI方式 (Type8) その他: EUスイッチボックス適合 4グループ、4シーン	品名: DALI BUS電源 品番: LE004025LBZW1 入力電圧: AC100~240V 50/60Hz 入力容量: 12.5~16VA その他: DALI 64アドレスまで 出力2系統

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。