

# SBX1 シームレスビーム XL




- ベース照明・間接照明に最適
- 光の粒が見えにくく、高演色で継ぎ目の見えない美しさ
- 単色調光が可能
- メタルクリップH内に配線を収納可能
- コネクターで簡単接続


☞ ケーススタディ P.122 あります。



## 製品接続図

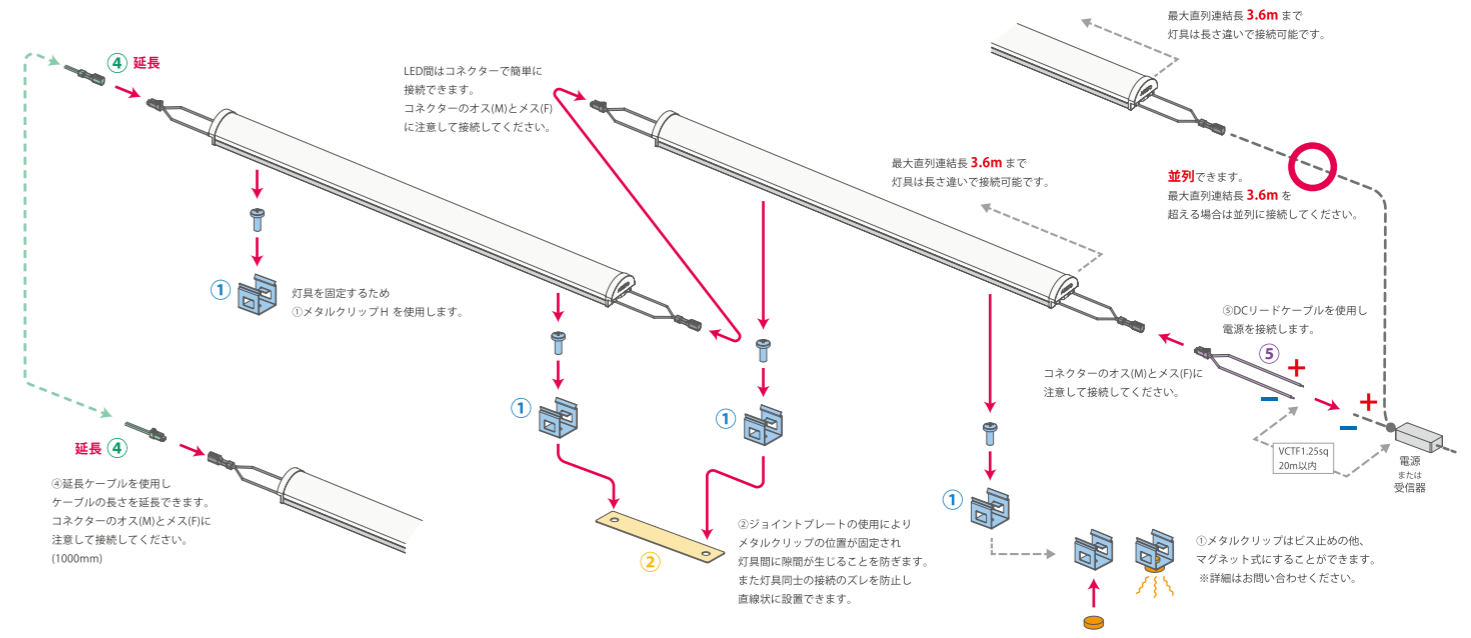


## <設置イメージ>

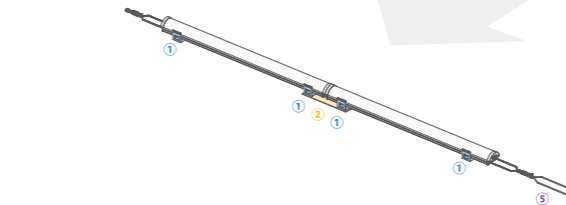


### ① メタルクリップ

メタルクリップHはクリップ内にコネクターを収納できるため施工後の配線がキレイになります。

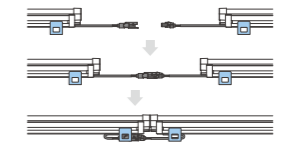


### ③ ストッパープレート

壁面などに縦に設置する際、重力によるスレや落下を防止します。




## 基本仕様

品番	SBX1-△△HOOE	○在庫品 ●特注品
	12: L1200 (1140mm)	65: 昼光色 6500K●
	09: L900 (856mm)	50: 昼白色 5000K○
	06: L600 (571mm)	40: 白 4000K●
	03: L300 (287mm)	35: 温白色 3500K○
		30: 電球色 3000K○
		27: 電球色 2700K●
希望小売価格(税抜)	¥28,000 / ¥22,000 / ¥16,000 / ¥11,000	
入力電圧	DC24V	
平均演色評価数	>Ra90	
消費電力	25.32W / 18.99W / 12.66W / 6.33W	
照射角度	140° (半値角)	
保護等級	IP20 (屋内専用)	
販売単位	1本	

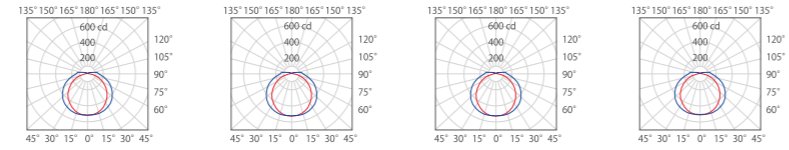


SBX1-△△H65E	SBX1-△△H50E	SBX1-△△H40E	SBX1-△△H35E
昼光色 6500K	昼白色 5000K	白 4000K	温白色 3500K
2075 / 1555 / 1040 / 520 lm	2100 / 1575 / 1050 / 525 lm	2100 / 1575 / 1050 / 525 lm	2050 / 1540 / 1025 / 515 lm

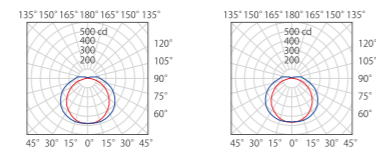

SBX1-△△H30E	SBX1-△△H27E
電球色 3000K	電球色 2700K
1940 / 1455 / 970 / 485 lm	1875 / 1410 / 940 / 470 lm

※配光曲線は L1200  
 ※光束値は器具光束 [L1200/L900/L600/L300]  
 ※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

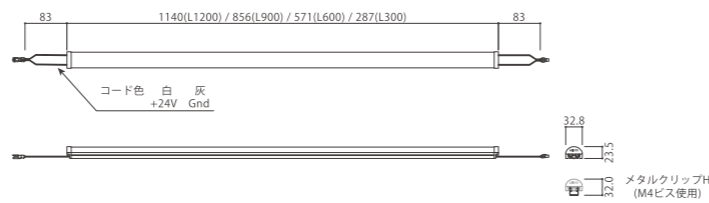

### ■製作可能長さ一覧

品番	長さ	消費電力	希望小売価格	在庫品	特注品
006	60 mm	1.27W	¥11,000	■	■
012	117 mm	2.53W	¥11,000	■	■
018	174 mm	3.80W	¥11,000	■	■
023	230 mm	5.06W	¥11,000	■	■
03	287 mm	6.33W	¥11,000	■	■
035	344 mm	7.60W	¥16,000	■	■
04	401 mm	8.86W	¥16,000	■	■
046	458 mm	10.13W	¥16,000	■	■
052	515 mm	11.39W	¥16,000	■	■
06	571 mm	12.66W	¥16,000	■	■
063	628 mm	13.92W	¥22,000	■	■
069	685 mm	15.19W	¥22,000	■	■
075	742 mm	16.46W	¥22,000	■	■
080	801 mm	17.72W	¥22,000	■	■
09	856 mm	18.99W	¥22,000	■	■
092	913 mm	20.25W	¥28,000	■	■
10	969 mm	21.52W	¥28,000	■	■
102	1026 mm	22.79W	¥28,000	■	■
108	1083 mm	24.05W	¥28,000	■	■
12	1140 mm	25.32W	¥28,000	■	■

※上記の他、長さ1200以上の製作が可能です。詳細はお問い合わせください。  
 ※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

- ① メタルクリップ H: M416007-0112-01 ¥600/個
- ② ジョイントプレート M417003-0140 ¥400/個
- ③ ストッパープレート M417003-0141 ¥400/個
- ④ 延長ケーブル 1000mm: BWC-0000-0378A ¥4,700/本
- ⑤ DCリードケーブル F: BWC-0000-0335 / BWC-0000-0335A ¥1,600/本  
M: BWC-0000-0334A ¥1,400/本



## DC電源


品名	DC24V電源 150W
品番	WKLZ240-6R3H
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## 調光電源

品名	DC24V電源 150W (PWM対応)
品番	WKLZ240-6R3H/P5
最大負荷	135.0Wまで
最大出力電力	150.0W
入力電流	1.71A (AC100V) / 0.84A (AC200V)
環境保護	PSE 防滴
その他	出力電圧DC24V 入力電圧AC100~240V

## コントローラー

品名	PWMコントローラー	PWMコントローラー	ライトマネージャーFx
品番	LZA-93099 (大光電機)	NQ21505 (パナソニック)	NQ28841K (4回路) / NQ28861K (6回路) (パナソニック)
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
信号容量	12V 250mA	12V 250mA	各回路計 12V 110mAまで
その他	2個用スイッチボックス適合	1個用スイッチボックス適合	4個用/5個用スイッチボックス適合 4シーン記憶呼び出し
共通仕様	PWM方式、信号線長100m以内、屋内用		

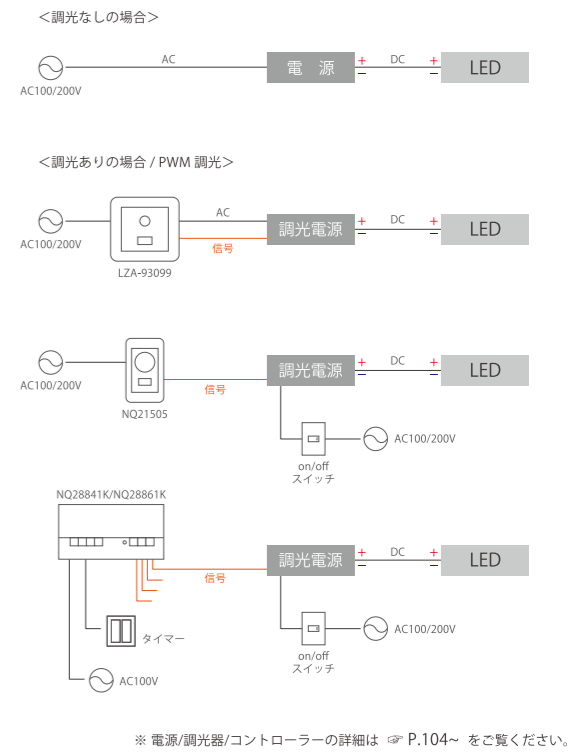

※電源/調光器/コントローラーの詳細は P.104~ をご覧ください。