



FloodLight フラッドライト

駆動方式	色温度	対象用途	調光
定電流	○ 昼白色 5000K	種 類 外照式サイン 高天上灯 駐車場灯	調 光 OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相 ※調光はFL050/FL100のみ

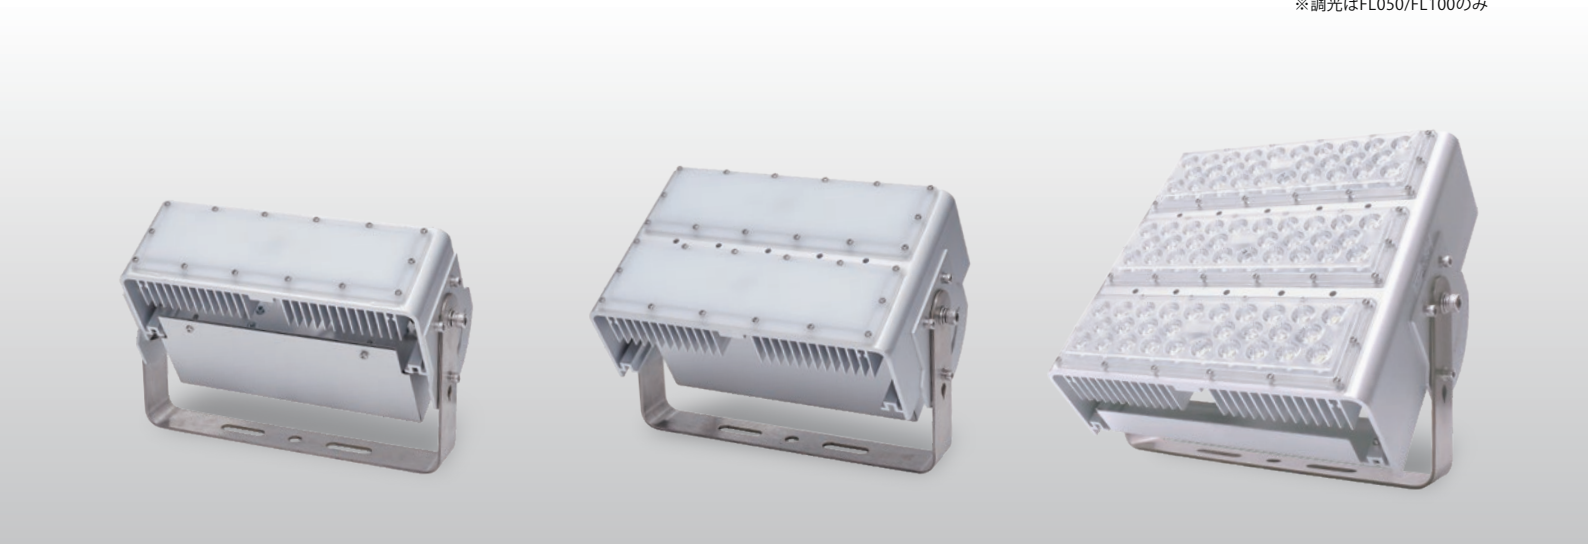

1 基本仕様

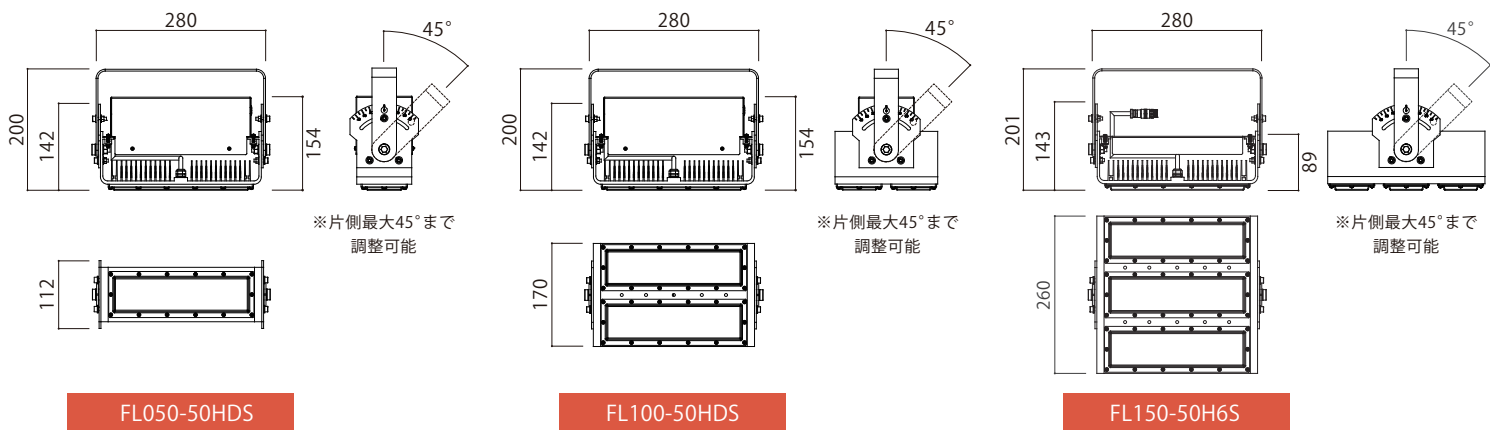

品 名	フラッドライト		
品 番	FL050-50HDS	FL100-50HDS	FL150-50H6S
色 温 度	昼白色 5000K		
器具光束	5,110 lm	10,300 lm	20,790 lm
照射角度	120° (半値角)	120° (半値角)	60° (半値角)
入力容量※	46VA	92VA	150VA
重 量	2.34Kg (電源込み)	3.54Kg (電源込み)	5.60Kg / 3.90Kg (電源有/無)
動作電圧	AC100V～240V		
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
許容動作周囲温度	－20℃～＋50℃		
許容保存周囲温度	－20℃～＋60℃		
保護等級	IP66		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
付 属 品	落下防止ワイヤー・工具セット		


※専用電源の入力容量です

2 対応電源 オプション品

品 番	β 1-350-130NFJ	β 2-700-130NFJ	3SC-2R73-48NF	オプション品 (別売)	アーム
イメージ図					
寸 法	L162×W47×H37	L144×W80×H42	L242×W88.2×H48.3	サージプロテクタ RAM-302BWZ アイボルト SA01-M10025001	アーム付属品 品 番 FLA-005 12 : 1200mm 09 : 900mm カ ラ ー シルバ ー 耐 風 圧 60m/s
最大負荷	50W×1台	100W×1台	150W×1台	工具セット (1案件につき1セット付属) SA01-M21005PK1	
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		
設置場所	本体内蔵		本体設置または別置		

※調光する場合は電源が変わります。

3 参考 照度分布図

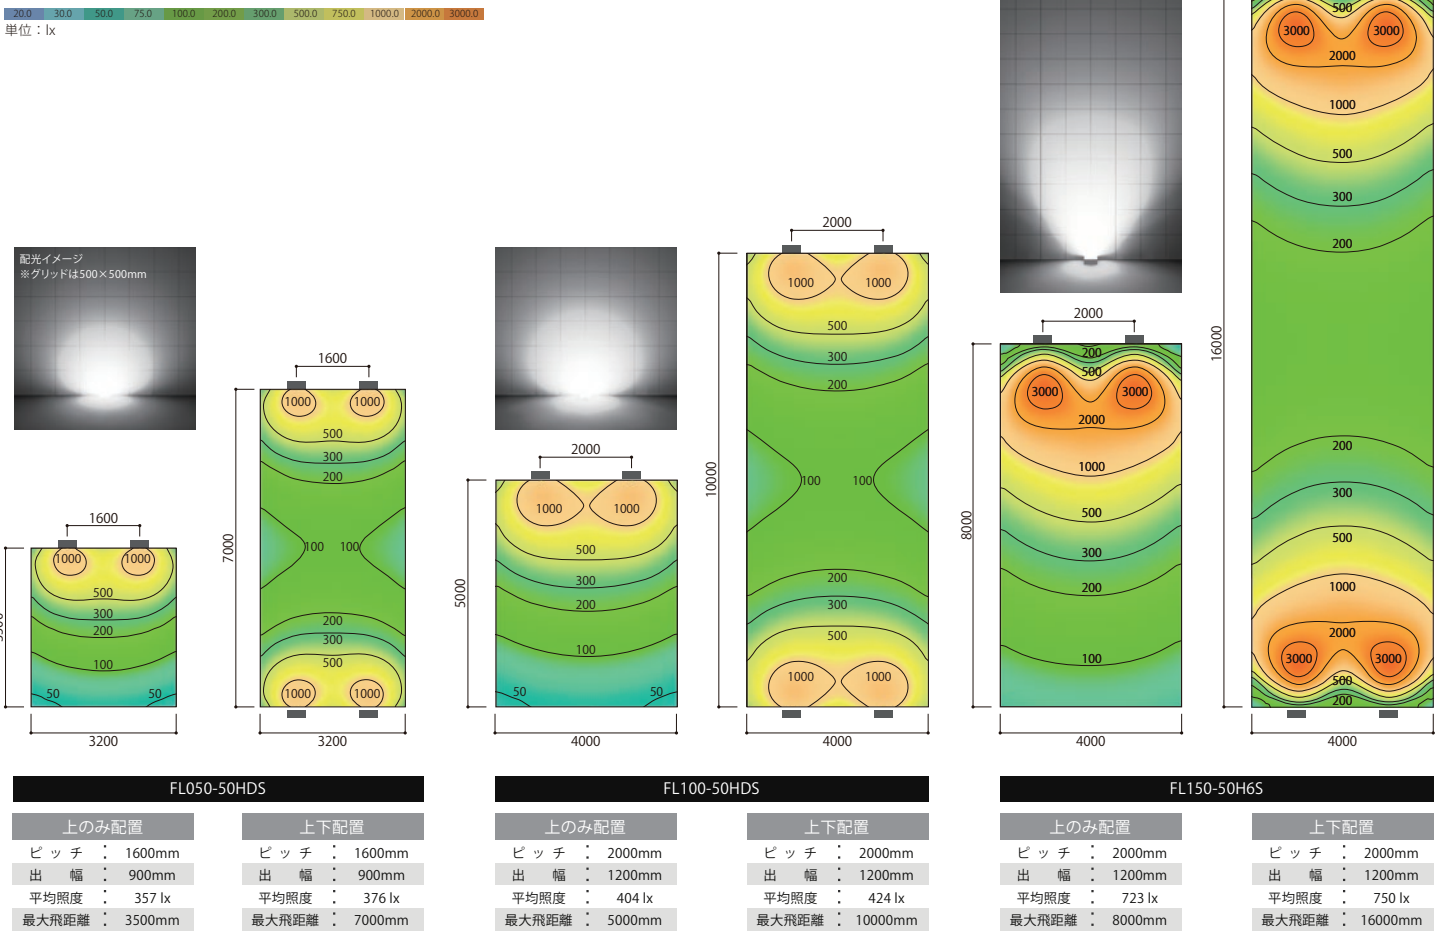

【フォルスカラー】



単位 : lx

【CGによる再現】



倉庫内シミュレーション例	
製 品	FL100-50HDS
台 数	18台
ピ ッ チ	3300mm×2800mm
施工高さ	5800mm
計測位置	床800mm
平均照度	502 lx
最小照度	78.3 lx
最大照度	707 lx
発光効率	124.1 lm/W

シミュレーションの詳細やご相談等は、お気軽にお問い合わせください。