



FlatStick フラットスティック


駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種類 薄型行灯 板面 アクリル 厚み 30~50	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相

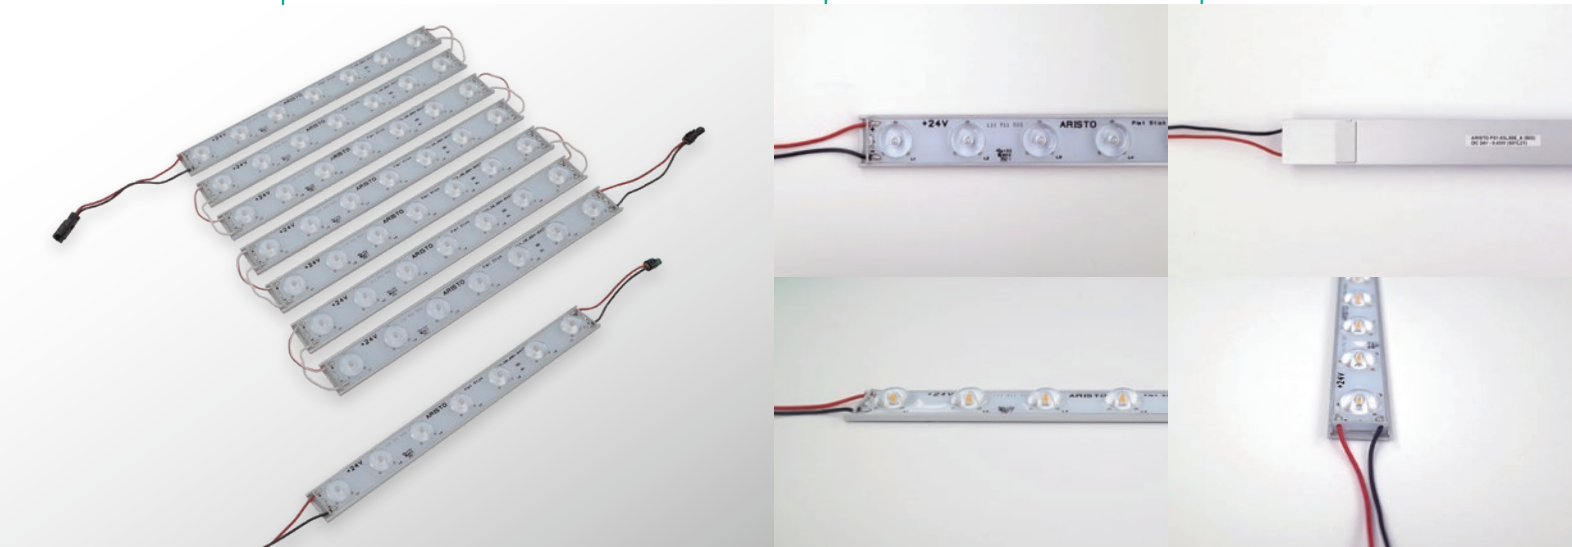

1 基本仕様

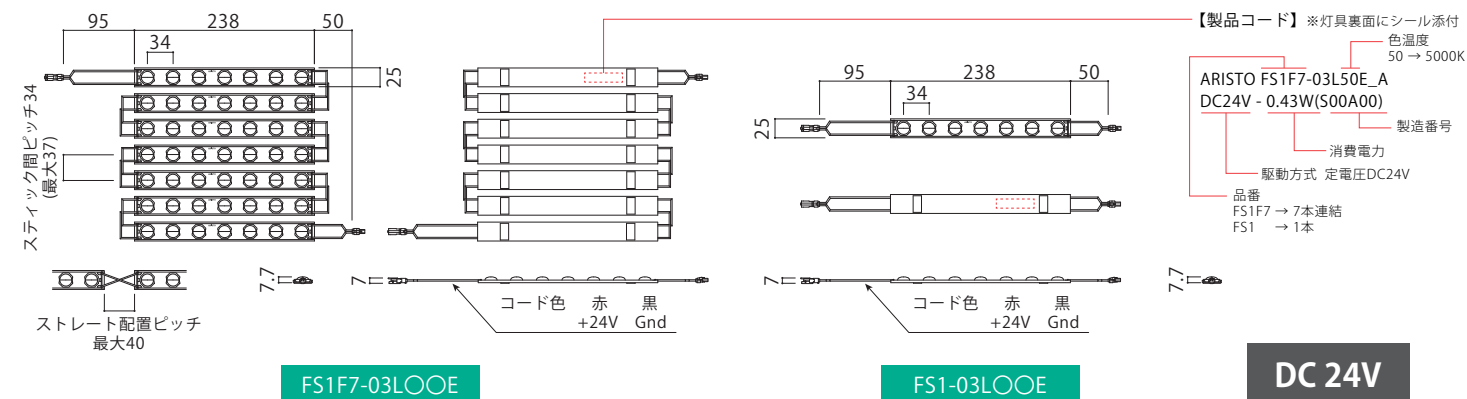

品 名	フラットスティック			
品 番	FS1F7-03L50E	FS1F7-03L30E	FS1-03L50E	FS1-03L30E
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	336 lm	315 lm	48 lm	45 lm
平均演色評価数	Ra95 (typ)			
動作電圧	DC24V			
入力電流	0.125A		0.0179A	
消費電力	3.01W		0.43W	
許容動作周囲温度	－20℃～＋50℃			
許容保存周囲温度	－20℃～＋70℃			
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
最大直列連結数	11組		77本	
梱包 (販売) 単位	1組 (7本連結)		1本	

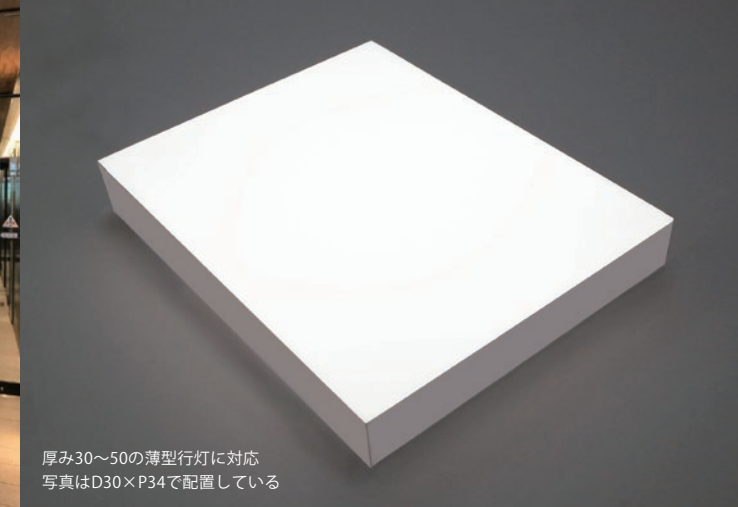

厚み30～50の薄型行灯に対応
写真はD30×P34で配置している

2 対応電源 オプション品

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
最大負荷	135Wまで	4～21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
定格入力電圧	AC100～240V (50/60Hz)	AC100～240V (50/60Hz)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V50/60Hz

クリップセット (付属)				オプション品 (別売)					
	×14		×2		×2		×2		
FS1F7 / A20001-0012				FS1 / A20001-0010					
					延長ケーブル L=500mm BWC-000-0359B		延長ケーブル L=1500mm BWC-000-0354B		DCジャックケーブル L=1500mm BWC-0000-0583A
							DCリードケーブル F / BWC-0000-0470F		エンドキャップ M / BCN-0000-0077

3 配線方法

