


# FlatStick フラットスティック


駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ○ 電球色 3000K	種類 薄型行灯 板面 アクリル 厚み 30~50	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



## 1 基本仕様

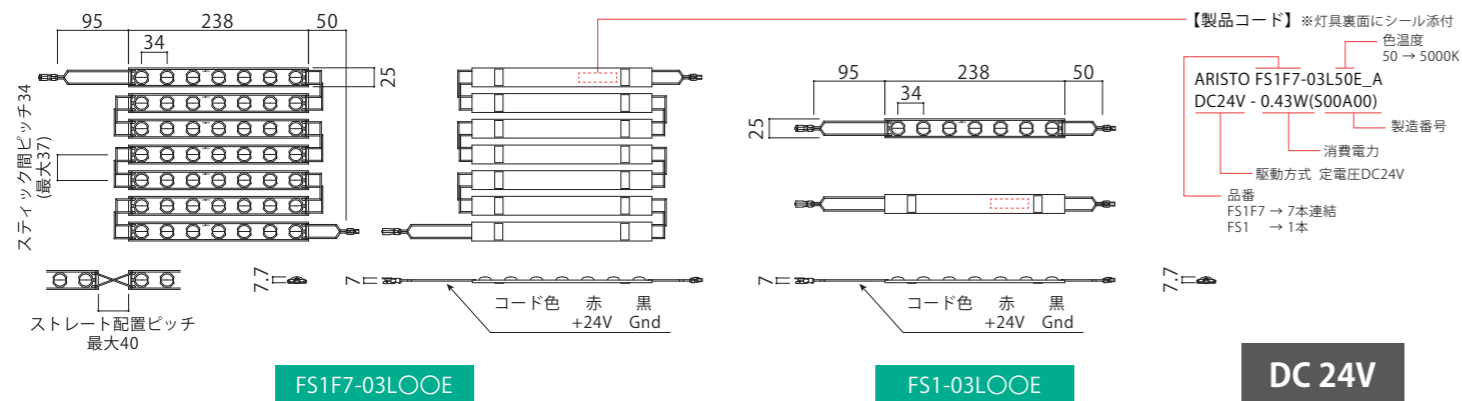

品名	フラットスティック			
品番	FS1F7-03L50E	FS1F7-03L30E	FS1-03L50E	FS1-03L30E
色温度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	336 lm	315 lm	48 lm	45 lm
平均演色評価数	Ra95 (typ)			
動作電圧	DC24V			
入力電流	0.125A		0.0179A	
消費電力	3.01W		0.43W	
許容動作周囲温度	-20℃~+50℃			
許容保存周囲温度	-20℃~+70℃			
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
最大直列連結数	11組		77本	
梱包(販売)単位	1組 (7本連結)		1本	

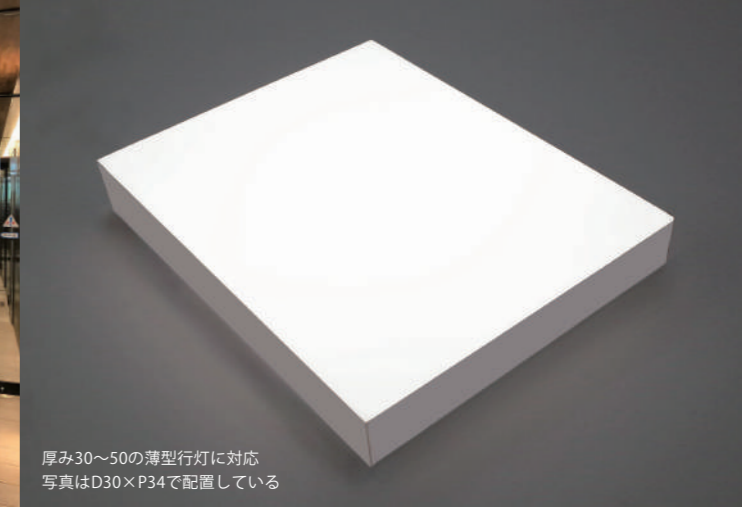

## 2 対応電源 オプション品

品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
最大負荷	135Wまで	21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
定格入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V/50/60Hz



## 3 配線方法

