
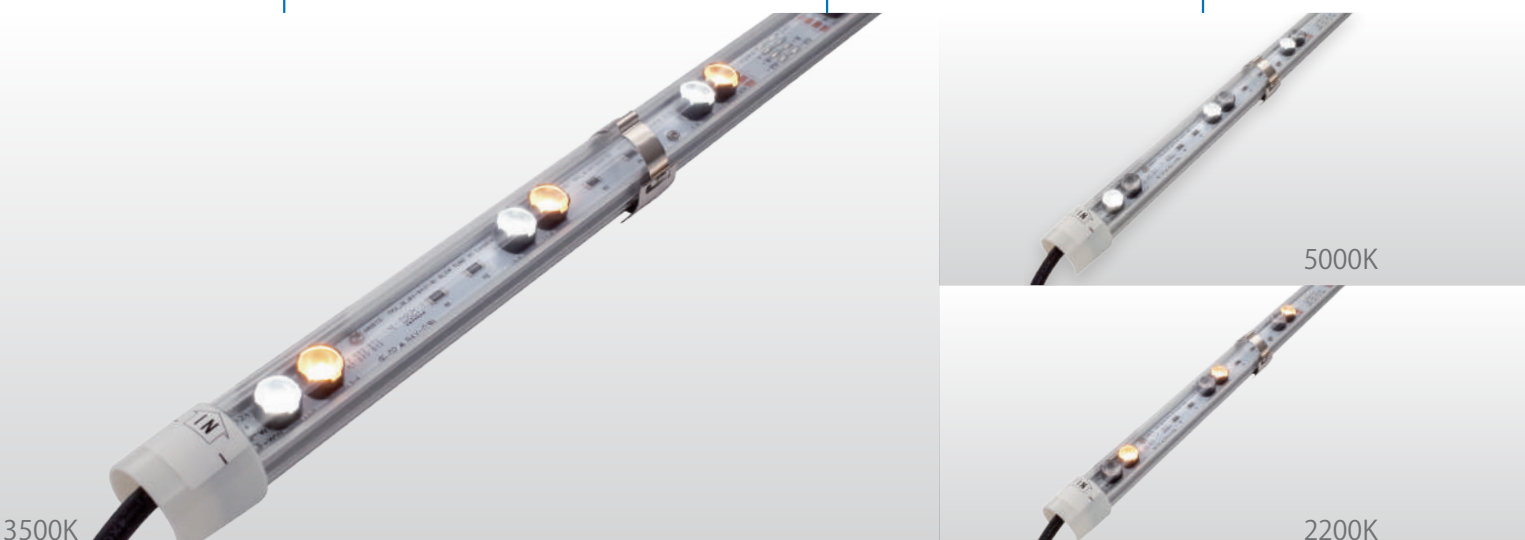


GlowTube VI TN グローチューブ VI TN

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ~ ● 電球色 2200K	種 類 屋外ボーダー 間接照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相
			

1 基本仕様

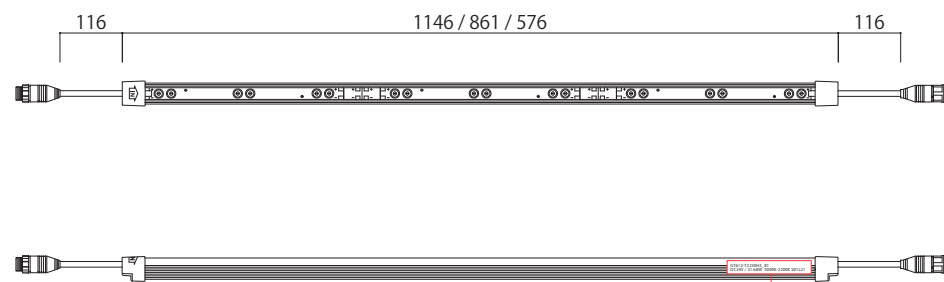


【製品コード】
色温度 2200K～5000K
製造番号
GT612-T2250H3_B1
DC24V / 31.68W 5000K-2200K S00L00
色温度 2200K～5000K
消費電力
駆動方式 定電圧DC24V
製品長
12 → L=1200(実寸1146mm)
09 → L= 900(実寸861mm)
06 → L= 600(実寸576mm)

DC 24V

品 名	グローチューブ VI TN		
品 番	GT612-T2250H3	GT609-T2250H3	GT606-T2250H3
色 温 度	5000K (昼白色) ~ 2200K (電球色) 無段階調整可能		
器具光束※	1,500 lm / 920 lm / 640 lm	1,125 lm / 690 lm / 480 lm	750 lm / 460 lm / 320 lm
消費電力	31.68W	23.76W	15.84W
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	DC24V		
照射角度	30° (半値角)		
許容動作周囲温度	-20℃～+45℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包(販売)単位	1本		

※全点灯/5000K/2200K

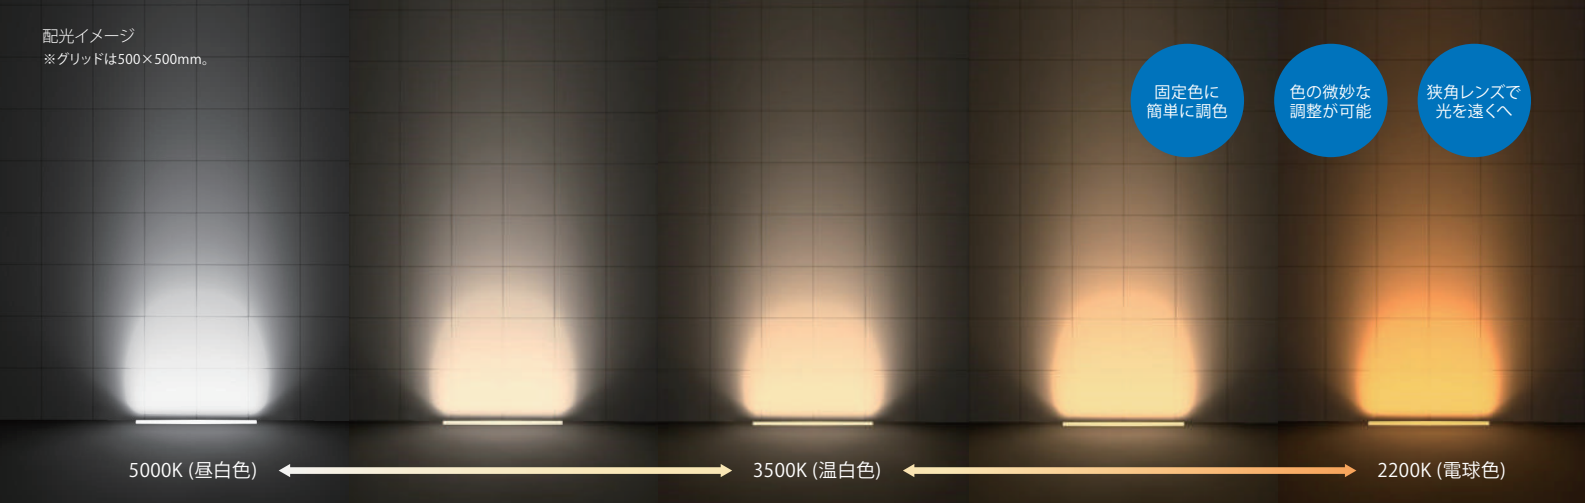

固定色に
簡単に調色

色の微妙な
調整が可能

狭角レンズで
光を遠くへ

2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24	MU200S024BPI500_DALI	取付クリップ(付属)
イメージ図				
寸 法	L241×W65×H50	L90×W40×H25	L251×W67.5×H51	1本につき2組付属 A20001-0007
最大負荷	135Wまで	21Wまで	180Wまで	
最大出力電力	150W	30W	200W	
出力電圧	DC24V			
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)	2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V)	※15°単位での調整が可能
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)			
環境保護	PSE 防滴			

品 番	LE004025LBZW1	2300TR-G4-CCT	オプション品 (別売)
イメージ図			
種 類	DALI BUS 電源	コントローラー	
サ イ ズ	L158×W65×H50.5	L86×W86×H41	
定格入力電圧	AC100～240V	-	
最大出力電力	-	-	
そ の 他	64アドレスまで / 出力2系統	EUスイッチボックス適合	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477 延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0453 延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0478 エンドキャップ リードケーブル L=150mm

※共通仕様/使用環境：屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DALIの場合)

