


SeamlessBeam シームレスビーム

駆動方式	色温度	対象用途	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K	種 類 屋外ボーダー 間接照明 棚下照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



1 基本仕様

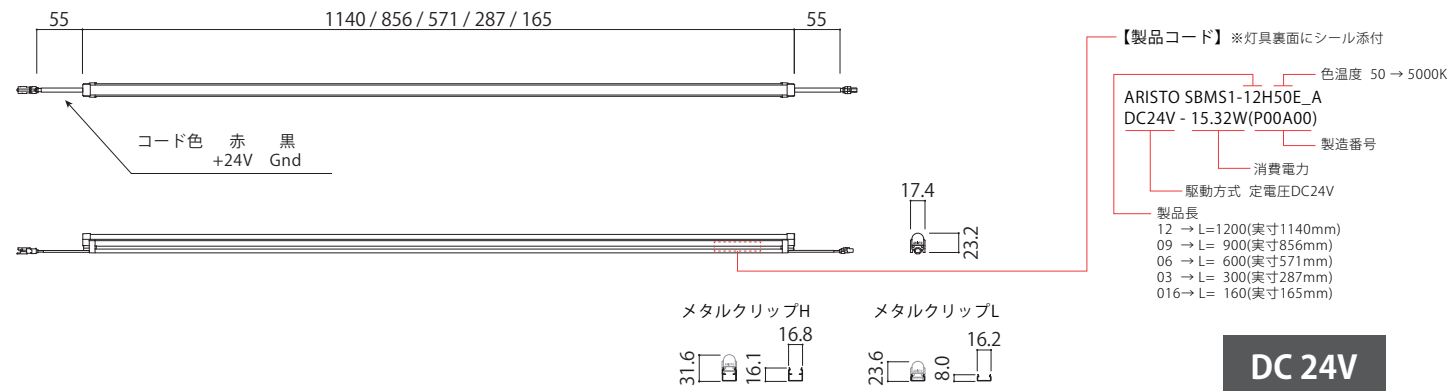

品 名	シームレスビーム									
品 番	SBMS1-12H50E	SBMS1-12H30E	SBMS1-09H50E	SBMS1-09H30E	SBMS1-06H50E	SBMS1-06H30E	SBMS1-03H50E	SBMS1-03H30E	SBMS1-016H50E	SBMS1-016H30E
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	1,360 lm	1,280 lm	1,020 lm	960 lm	680 lm	640 lm	340 lm	320 lm	195 lm	183 lm
消費電力	15.32W		11.49W		7.66W		3.83W		2.19W	
平均演色評価数	Ra95 (typ)									
動作電圧	DC24V									
照射角度	140° (半値角)									
許容動作周囲温度	－20℃～＋50℃									
許容保存周囲温度	－30℃～＋70℃									
保護等級	IP65									
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)									
オプション品	取付メタルクリップ・ジョイントプレート・ストッパープレート・延長ケーブル									
梱包 (販売) 単位	1本									



株式会社 クラレ様
←施工実績動画はこちら

2 対応電源 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸 法	L241×W65×H50	L90×W40×H25
最大負荷	135Wまで	4～21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
定格入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)	
環境保護	PSE 防滴	

オプション品 (別売)



3 配線方法

