

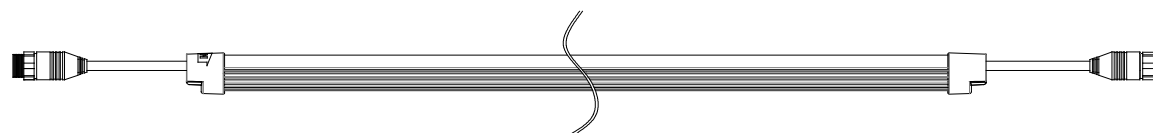
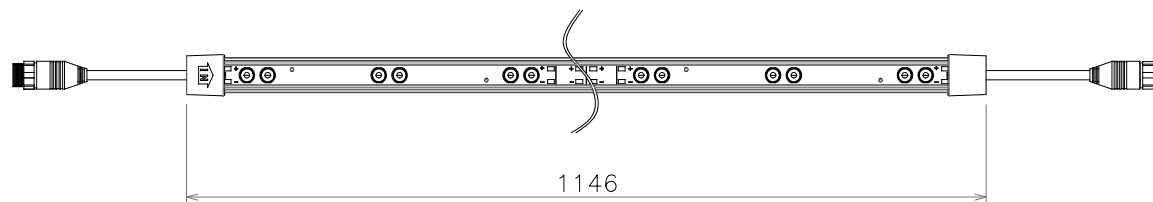


グローチューブⅥ TN

GT612-T2250H3

DC24V駆動 31.68W Ra85 IP65

5000K~2200K



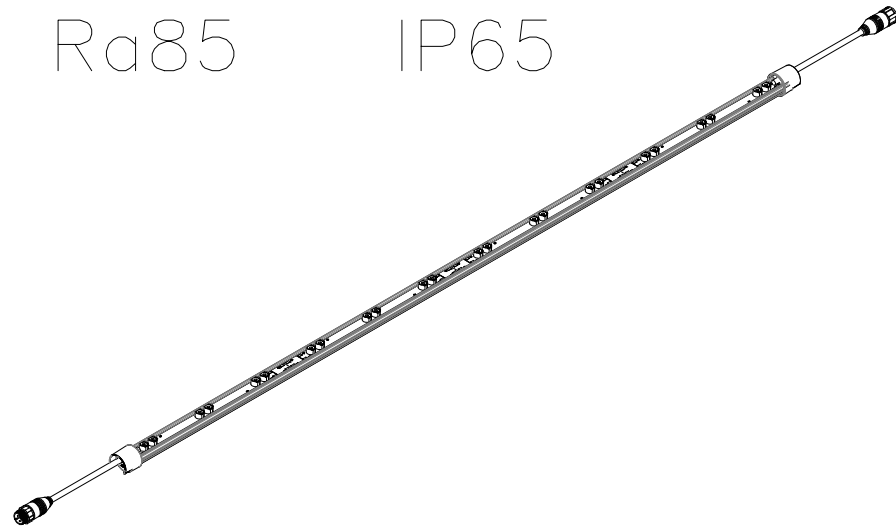


グローチューブⅥ TN

GT609-T2250H3

DC24V駆動 23.76W Ra85 IP65

5000K~2200K

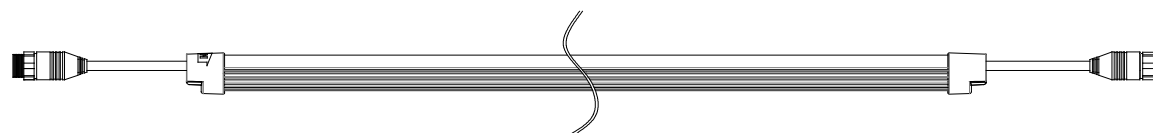
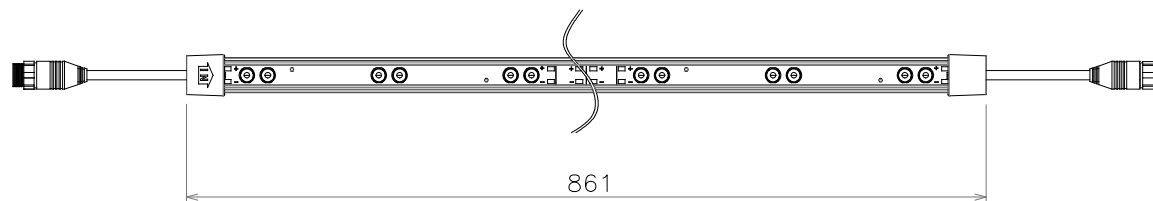


グローチューブⅥ TN

GT606-T2250H3


DC24V駆動 15.84W Ra85 IP65

5000K~2200K

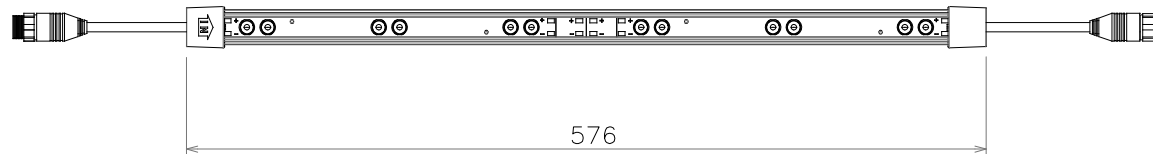


グローチューブ VI TN オプション品

■メタルクリップ GT用
A20001-0007




灯具 1 本につき 2 個使用

■DCリードケーブル(F) GT-TR用
BWC-0000-0541F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M) GT-TR用
BWC-0000-0541M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル L1000 GT-TR用
BWC-0000-0477



灯具同士連結用

■延長ケーブル L10000 GT-TR用
BWC-0000-0478



灯具同士連結用

■エンドキャップ(M) GT-TR用
BCN-0000-0080G



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F) GT-TR用
BCN-0000-0080FG



末端絶縁防水キャップ