

FB25J

フラッドライト2500



- 外照式・駐車場灯に最適
- 落下防止ワイヤーで安全性を確保
- 軽量で電源一体型

☞ ケーススタディ P.130 あります。






落下防止ワイヤー


基本仕様

品番	FB25J-〇〇HB/W
	B: 黒枠タイプ W: 白枠タイプ
	65: 昼光色 6500K ● 50: 昼白色 5000K ○ 40: 白色 4000K ● 30: 電球色 3000K ● 27: 電球色 2700K ●
	○: 在庫品 ●: 特注品
希望小売価格 (税抜)	¥42,000
入力電圧	AC100~240V
平均演色評価数	>Ra80
入力容量	35VA
照射角度	105° (半値角)
保護等級	IP65
重量	1.23kg
販売単位	1台 (落下防止ワイヤー 付属)


※特注色温度の希望小売価格についてはお問い合わせください。

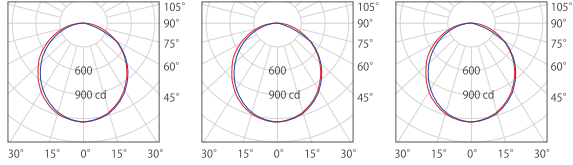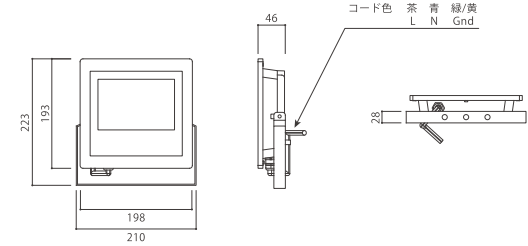



FB25J-65H
昼光色 6500K
3380 lm





FB25J-50H
昼白色 5000K
3380 lm



FB25J-40H
白色 4000K
3225 lm




FB25J-30H
電球色 3000K
3180 lm




FB25J-27H
電球色 2700K
2960 lm

※光束値は器具光束
※グリッド 500×500mm / 照射面≒3500×3000mm

製品接続図

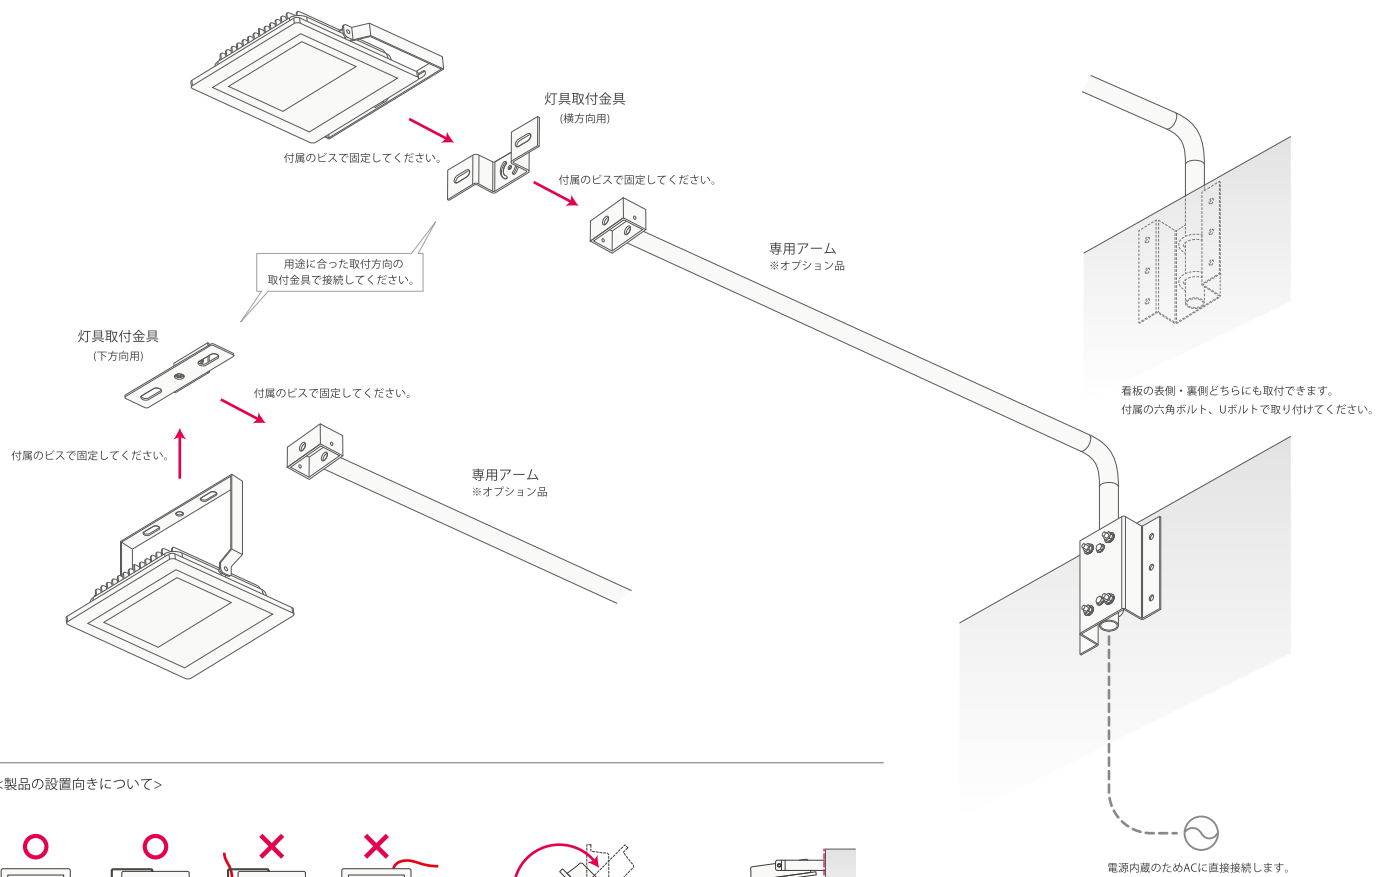

<製品の設置向きについて>

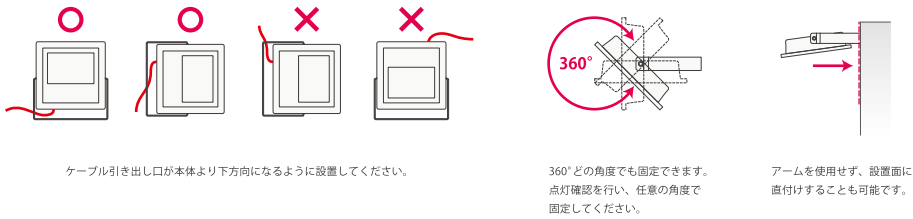

関連製品

品名	アーム (ブラック)	アーム (シルバー)	サージプロテクタ
品番	FLA1-09B	FLA1-09S / FLA1-12S	RAM-302BWZ
希望小売価格 (税抜)	¥32,000	¥32,000 / ¥34,000	1500V / 60s
長さ	900mm	900mm / 1200mm	
耐風圧	60m/s	60m/s	
付属品	灯具取付金具	灯具取付金具	